

# MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

## CJENOVNIK OPREME ZA ALARMNE SISTEME PARADOX

P ▲ R ▲ D O X™

# Sadržaj

MAGELLAN - bežične alarmne centrale.....	3
MAGELLAN - šifratori.....	4
MAGELLAN - daljinski upravljači.....	5
MAGELLAN - moduli za proširenje.....	7
MAGELLAN - bežični detektori.....	8
MAGELLAN - dodatna oprema.....	10
MAGELLAN - sistemski moduli.....	11
SPECTRA SP - alarmne centrale.....	12
SPECTRA SP - šifratori.....	13
SPECTRA SP - moduli za proširenje.....	14
SPECTRA SP - specijalni dodatni moduli.....	15
SPECTRA SP - sistemski moduli.....	16
EVO - alarmne centrale.....	17
EVO - šifratori.....	18
EVO - adresabilni detektori.....	19
EVO - moduli za proširenje.....	20
EVO - moduli kontrole pristupa.....	21
EVO - specijalni dodatni moduli.....	24
EVO - sistemski moduli.....	25
Software.....	26
Detektori pokreta - analogni.....	27
Detektori pokreta - digitalni.....	28
Specijalni detektori i prateća oprema.....	31
Komunikatori i uređaji za dojavu.....	33
Detektori dima, gasa, vode.....	37
Magnetni kontakti.....	39
Panik tasteri, pedale, brave.....	41
Infracrvene i mikrotalasne barijere.....	44
Sirene i bliceri.....	45
Napajanja.....	48
Ostala oprema.....	51
M serija - bežične alarmne centrale.....	54
M serija - šifratori.....	55
M serija - daljinske komande.....	56
M serija - moduli za proširenje.....	57
M serija - bežični detektori.....	58
M serija - dodatna oprema.....	61
M serija - sirene.....	62

AM-043




## GPRS14 modul za MG6250/PCS250

GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice

Podešavanje za 4 frekventna opsega za MG6250

Cijena i dobavljaljivost  
na upit

AC-068-3

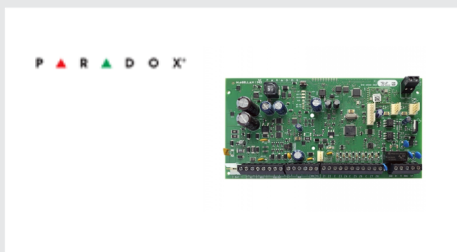

## MG5050+ alarmna centrala 8 zona

Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

ugrađen bežični primo-predajnik, 8 žičanih ulaza za zone na ploči, 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora, daljinskog upravljača i kutije.

Cijena i dobavljaljivost  
na upit



## PA6-EU adapter 6V

Stabilisano napajanje 6Vdc/350mA


za šifrator K37



## K38 bežična tastatura

ICON šifrator za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050/5050+/5075 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000)


ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa ugrađenom backup baterijom, napaja se sa 2 AA baterije, preporučeno je da se koristi i dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU

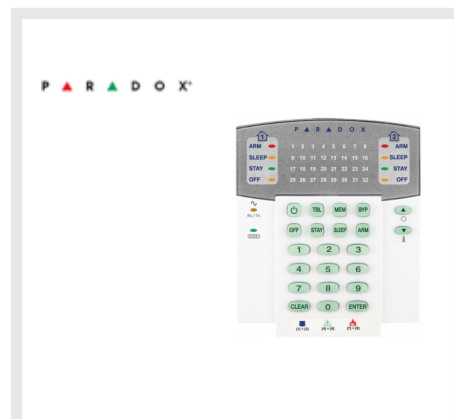

## MG32LRF bezicna tastatura Rasprodaja

LED šifrator za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX, osim SP4000)

ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, zahtjeva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU

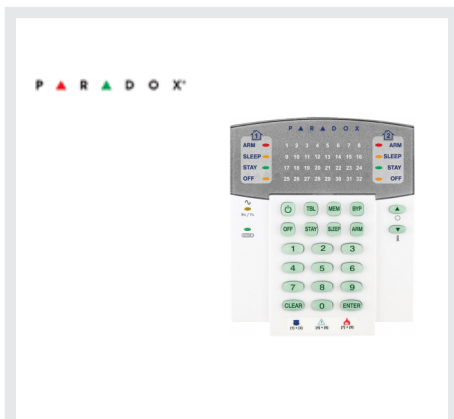


## MG32WK bezicna tastatura Rasprodaja

Bežična tastatura

bezicna LED 32 zone za MG 6130,6160

AP-027

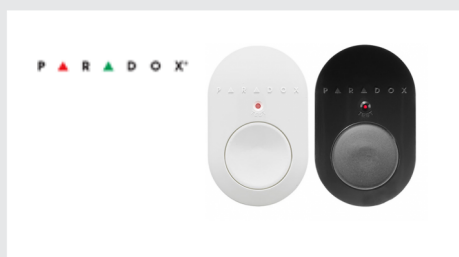


## REM101 panik taster bijeli

Bežični panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard u crnoj ili beloј boji

Vodootporan, 433MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.

Cijena i dobavlјivost na upit

AS-111

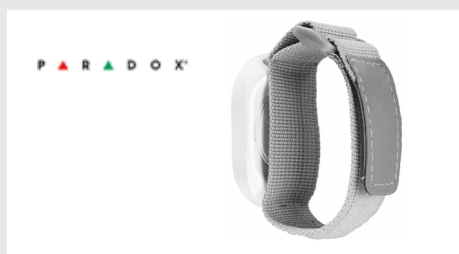

## B101 narukvica za REM101

Narukvica za panik daljinski upravljač REM101

Cijena i dobavlјivost na upit

AP-044



## REM 25 dvosmjerna daljinska komanda crna

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, crne boje

Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

Cijena i dobavlјivost na upit

AP-044-1




## REM 25 dvosmjerna daljinska komanda bijela

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, bele boje

Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

Cijena i dobavlјivost na upit

AP-027-1

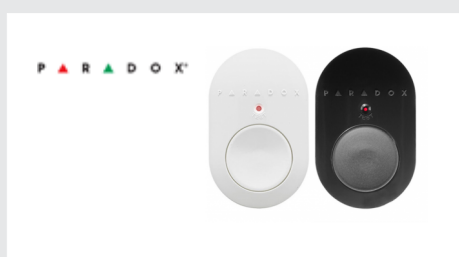


## REM101 panik taster crni

Bežični panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard u crnoj ili beloј boji

Vodootporan, 433MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.

Cijena i dobavlјivost na upit

AS-113

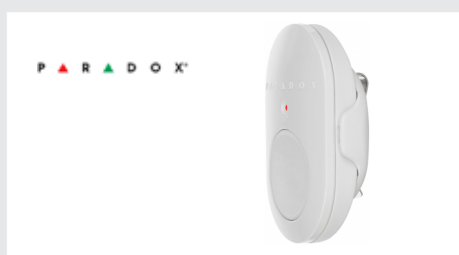

## BC101 nosac za pojas za REM101

Nosač za pojas za panik daljinski upravljač REM101

Cijena i dobavlјivost na upit



	<p><b>WB101 zidni nosac za REM101</b> Zidni nosač REM101</p> <p>Zidni nosač za panik daljinski upravljač REM101</p>	AS-112
<p>Cijena i dobavljenost na upit</p>		
	<p><b>REM2 daljinska komanda</b> Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmjernom komunikacijom</p> <p>vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, dostupan nosač VC20.</p>	AP-021
<p>Cijena i dobavljenost na upit</p>		
	<p><b>VC20</b> Držać za REM2 daljinski upravljač</p>	AP-021-1
<p>Cijena i dobavljenost na upit</p>		







P A R A D O X



## ZX8 modul proširenja

Paradox-ZX8

Modul za proširenje, 8 zona, 1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE, Spectra SP, Magellan i EVO

	<p><b>PMD2 bežični senzor</b></p> <p>Bežični senzor dometa 11x11m 88.5°, neosetljiv na životinje do 18Kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>Dometa centralnog snopa i do 15m, dometa do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osjetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131 sertifikat</p>	AS-115
	<p><b>PMD75 senzor</b></p> <p>Bežični digitalni IC senzor sa 2 NEZAVISNA ic ELEMENTA I duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg</p> <p>domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije</p>	AS-025
	<p><b>PMD85W senzor</b></p> <p>Spoljni bežični digitalni IC senzor sa duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg</p> <p>domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), kućište za spoljnu montažu otporno na udarce i temperaturne promene, automatska temperaturna kompenzacija, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.</p>	AS-009
	<p><b>DCT6 bežični magnetni kontakt ugradni Rasprodaja</b></p> <p>Bežični magnetni kontakt - ugradni, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom magnetu, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p>	AS-151
	<p><b>DCT10 bežični magnetni kontakt</b></p> <p>Bežični magnetni kontakt velikog dometa, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), dva reed releja visoke osjetljivosti, univerzalni ulaz predajnika NO/NC, tamper prekidač</p>	AS-075
	<p><b>DCTXP2 bežični magnetni kontakt</b></p> <p>Bežični magnetni kontakt za dve zone, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>domet: 30m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 60m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p>	AS-072

P A R A D O X



## GS250 Multi-axis bežični detektor pomjeranja **Rasprodaja**

AS-094

Bežični multiaxis senzor, domet do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3)

Senzor MULTI-AXIS za unutrašnju montažu sa ugradjenim 3D akcelerometrom (merač ubrzanja), 3-axis ( X,Y I Z ose) neprestano meri i analizira položaj u odnosu na tlo, 24-časovna zastita, za zaštitu slika, skulptura, plazma i LCD televizora, ATM mašina... ili predmeta kod kojih nije dozvoljeno pomeranje

Cijena i dobavljivost  
na upit

P A R A D O X



## G550 bezicni senzor loma stakla

AS-103

Bežični senzor za lom stakla

Registruje lom stakla do udaljenosti od 6m, 360°, napajanje 3 AAA baterije, trajanje alarmnog signala 4s. Kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050/5075, K32LX, K641LX, RX1, RTX3.

Cijena i dobavljivost  
na upit

P A R A D O X



## WD1 bežični detektor vode

AS-153

Bežični detektor vode ispunjava IP67

Izbor 433 / 868 MHz se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru. Posедуje piezo i plavi led indikator.

Može se programirati da PGM od centale zatvara električni ventil Ispunjava CE i IP67 standard

Cijena i dobavljivost  
na upit

P A R A D O X




## NV780MR anti mask bežični detektor

AS-141-1

Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, antimasking, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Dva dupla pasivna infracrvena detektora na pokret sa četiti uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg, poseduje antimasking, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050/5075, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Ispunjava IP54 standard IP zaštite. NV780MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje rešenje. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom senzoru


Cijena i dobavljivost  
na upit

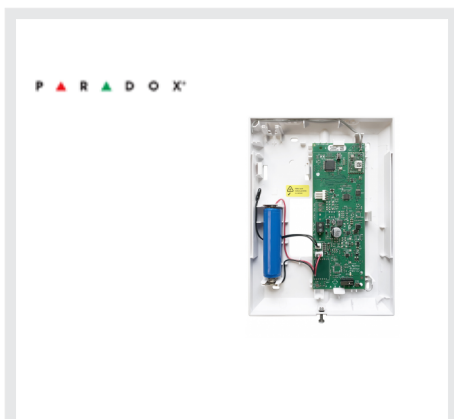

## RPTI+ REPEATER 433MHz

Bežični ripiter modul, povećava domet bežične komunikacije

domet: 75m, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava sve Magellan detektore, 1 bežični ulaz, 1 bežični izlaz, primenljiv za centrale MG5000/5050/5050+/5075, MG-6130/6160/6250, K32LX i RTX3 na SP SPECTRA (osim SP4000) centralama. Uređaj dolazi u svojoj kutiji, sa baterijom bez napajanja. Radni napon 12/24Vac ili 12/24Vdc. Napajanje mora biti ograničeno na 15W. Preporučujemo korišćenje CD1000-D ili PA-12.

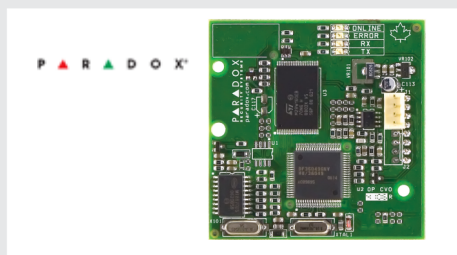

## VDM3 modul za tel.dojavu

Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000/5050/5075 i EVO, plug-in

Cijena i dobavlјivost  
na upit

AC-071

P A R A D O X



## SP4000 alarmna centrala

Alarmna centrala 8 zona, 2 particije, 1 PGM izlaz, LED šifrador K10V, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem), StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija

Cijena i dobavljenost na upit

AC-070-1

P A R A D O X



## SP5500+ alarmna centrala

Alarmna centrala 5 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

5 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

Cijena i dobavljenost na upit

AC-067-1

P A R A D O X



## SP6000+ alarmna centrala

Alarmna centrala 16 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

Cijena i dobavljenost na upit

AC-063

P A R A D O X



## SP65P alarmna centrala Rasprodaja

Alarmna centrala 18 zona, 2 particije, 3 PGM izlaza

9 ulaza za zone (18 sa dupliranjem), mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), komunikacija putem modula IP100/150 i PCS200/250, glasovna dojava korišćenjem modula PCS200/250 sa modulom VDMP3, bez kutije i šifratora

Cijena i dobavljenost na upit

AC-069-1

P A R A D O X




## SP7000+ alarmna centrala

Alarmna centrala 32 zone, 2 particije, 4 PGM izlaza, komunikator

16 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije

Cijena i dobavljenost na upit

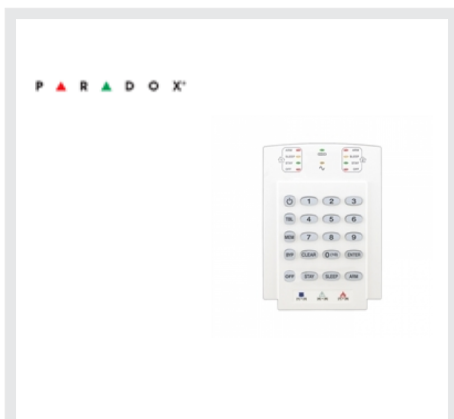

## K10V tastatura LED

LED šifратор za 10 zona - žični (za MG5000/5050/5075 i Spectra SP)  
1 zona, 3 panik tastera



## K32LED+ tastatura

LED tastatura


tastatura sa mogućnošću prikaza statusa 32 zone (za MG5000, MG5050 i Spectra SP centrale), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 1 ulaz za zonu, 3 panik tastera.



## K32LCD+ tastatura

LCD tastatura

tastatura sa plavim LCD ekranom, mogućnošću prikaza 32 karaktera (za MG5000, MG5050 i Spectra SP centrale), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 1 ulaz za zonu, 3 panik tastera.

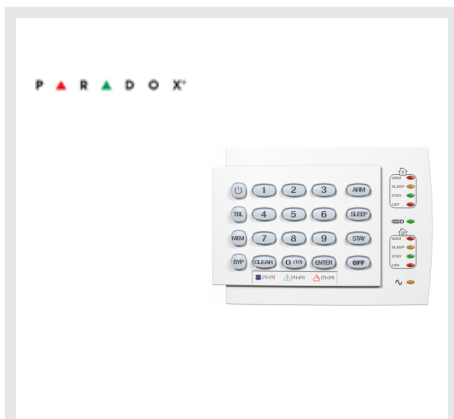

## K10 H MG/SP LED tastatura

LED tastatura horizontalna

10 zona (za MG5000, MG5050 i Spectra SP centrale)  
1 ulaz za zonu, 3 panik tastera.




## RX1 bezicni modul prosirenja

Bežični modul za proširenje, 2 PGM

bežična komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit i Spectra SP. Podržava rad sa: REM15, REM1 V3.0, RAC1 V2.0 i više, PMD1P, PMD2P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, GS250, SD738, SD360, WS588P, WC588P, WH588P, G550, NVR780, NW35M, NVR780M.

Cijena i dobavljalivost  
na upit

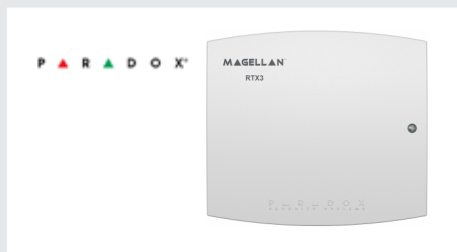

## RTX3 bezicni modul

Bežični modul za proširenje

8 zona, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, dvosmjerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN50131 Security Grade 2 standard

Cijena i dobavljalivost  
na upit

P A R A D O X




## APR3 PGM4 modul

Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza

4 potpuno programabilna PGM-a, svaki 5A. Kompatibilan sa SP, MG, EVO i Swan, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Cijena i dobavljenost  
na upit

P A R D O X



## VDMP3 modul za tel.dojavu

Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in

P A R D O X




## 307USB modul

307 adapter USB

Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a

P A R D O X



## HUB4D modul izolator mreze

HUB4 modul

4 port-Hub i Bus izolacioni modul

P A R D O X



## HUB2 modul

HUB razvodnik i izolator magistrale

Koristi se za deljenje magistrale na dve potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)

P A R D O X



## CV4 USB konvertor CONV4

CV4 USB , RS 485 /RS232 converter kit

Konverter za povezivanje PC do 300m, RS485/RS232 ...samostalan

P A R A D O X



## EVO192 alarmna centrala

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard

bez šifratora i kutije

Cijena i dobavljenost  
na upit


AT-028

## K656LCD touch sense tastatura

Touch Sense šifrator sa pozadinskim osvetljenjem

Moderan dizajn, otporna na prašinu, lak za rukovanje, kompatibilna sa EVO centralama

Cijena i dobavlјivost na upit

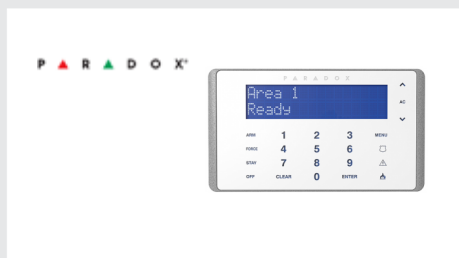

AT-035

## K641+tastatura

LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera

Cijena i dobavlјivost na upit



AT-011

## K641R- DGP2-RB tastatura

LCD šifrator sa čitačem beskontaktnih proximity kartica, 1 zona, 1 PGM, 3 panik tastera

odobravanje pristupa preko kartice i/ili korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu, alarm za nasilno otvorena vrata

Cijena i dobavlјivost na upit




AT-041

## TM70 Touchscreen tastatura bijela

Paradox TM70

Touchscreen tastatura, displej 7 + SOL ( LICENCA ), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard Ekran elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u bijeloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom SpotOn Alarm Locator i Floor Plans funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Cijena i dobavlјivost na upit

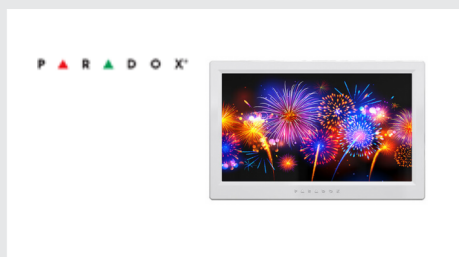


AT-035-1

## K641+tastatura sa tamperom

LCD šifrator sa tamperom novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera

Cijena i dobavlјivost na upit

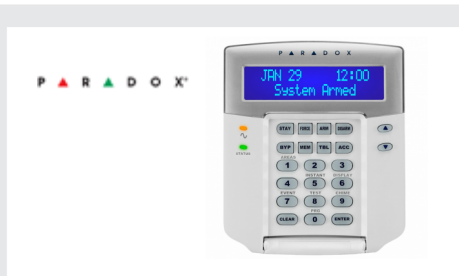

P A R A D O X



## DM50 adresabilni senzor

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa dualnim senzorskim elementom

metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji

P A R A D O X



## DM60 adresabilni senzor

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa quad senzorskim elementom

metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji

P A R A D O X



## DM70 adresabilni senzor

Adresabilni detektor pokreta, domet 10.5m, vidni ugao 90°, digitalni sa dva nezavisna dualna senzora

neosetljivost na životinje do 40kg

P A R A D O X



## NV35MX adresabilni senzor

Adresabilni digitalni dulani senzor

senzor pokreta za prozore i klizna vrata, anti masking i pet imunity, za spoljnu/unutrašnju montažu, dva režima rada: pet imunity za zaštitu spoljnih prozora i kliznih vrata površine 7.5 x2m a sharp mod za unutrašnju montažu, štiti površinu 10x2m; koristi snop zraka 0.5m na odstojanju 5m, creep zone detekcije, dual tamper detekcija.

P A R A D O X




## NV75 MX antimasking adresabilni senzor Rasprodaja

Adresabilni digitalni dulani antimasking i pet imunity senzor

senzor pokreta, za unutrašnju montažu, mironel Optics (novi patent) izuzetna preciznost i pokrivenost od 16m sa uglom 90°, sa creep zonom detekcije, dual tamper detekcija, EN 50131-2-2 Grade 3

AM-034-1

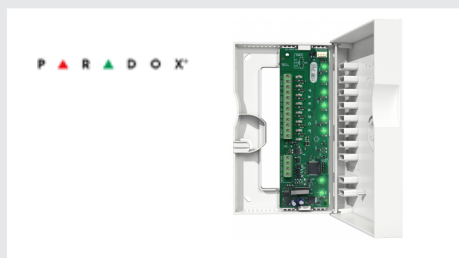


## ZX82 modul proširenja 8 zona u kućištu

Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

primenljiv za centrale, SpectraSP, MG i EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Cijena i dobavljenost na upit

AM-035

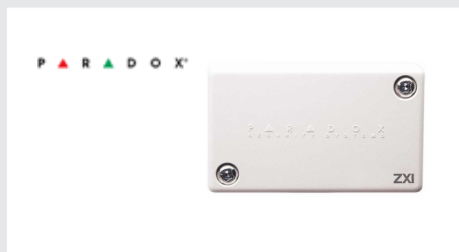

## ZX1 modul

Modul za proširenje,

1 zona (2 sa ATZ), primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE i EVO

Cijena i dobavljenost na upit

AM-029



## ZX4 alarmni modul

Modul za proširenje,

4 zone, primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE i EVO

Cijena i dobavljenost na upit

KP-048

PARADOX



## ACM12-DGP- 4-wire modul

Modul za kontrolu pristupa - 4-žični

Omogućava priključenje čitača na BUS, magnetnog kontakta, tastera za izlaz, električne brave, u kompletu sa metalnom kutijom

Cijena i dobavljenost na upit

KP-047

PARADOX



## R910 4-wire citac kartica

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, 4-žični vodootporan, domet do 10cm

Cijena i dobavljenost na upit

KP-002

PARADOX




## C702- kartica

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, standardna

Cijena i dobavljenost na upit

KP-004

PARADOX



## C706 kartica

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, tanka, ISO

Cijena i dobavljenost na upit

KP-015-1

PARADOX



## C705 kartica -privesak

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa plavi, zeleni, crveni, crni

Cijena i dobavljenost na upit

KP-012

PARADOX



## CR-R870-A citac

R870 čitač

Čitač za unutrašnju montažu, domet do 10cm, potreban modul ACM12.


Cijena i dobavljenost na upit



## R885 BL čitač Rasprodaja

R885BL čitač sa tastaturom


Čitač sa tastaturom, za unutrašnju/spoljnu montažu, domet 10cm

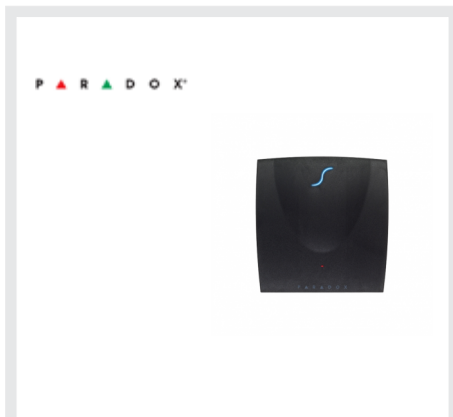

## CR-R890-BL citac LONG RANGE Rasprodaja

R890-BL čitač


Čitač za spoljnu/unut. montažu, povecan domet do 61cm

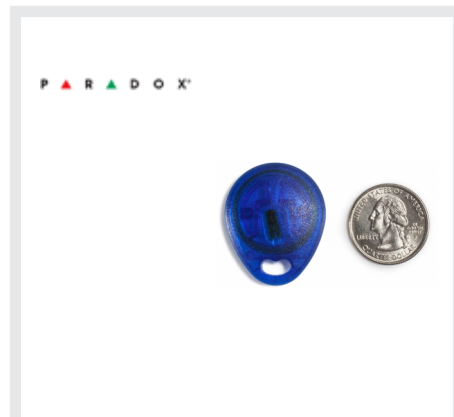

## CR-R704-A kartica-privesak Rasprodaja

C704 key tag


Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa, standardni

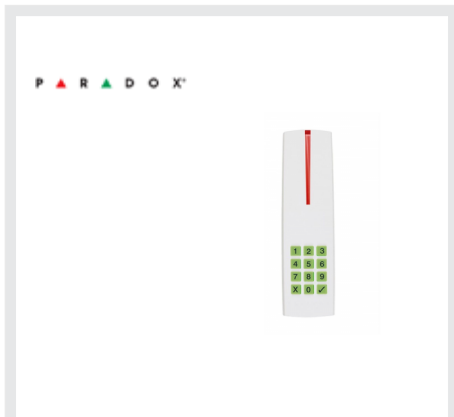

## R915W 4-wire citac white

R915 citac,

4-žilni Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa tastaturom, vodootporan, domet do 10cm. Ispunjava IP65 standard IP zaštite, dostupne boje bijeli, crni, potreban modul ACM12.

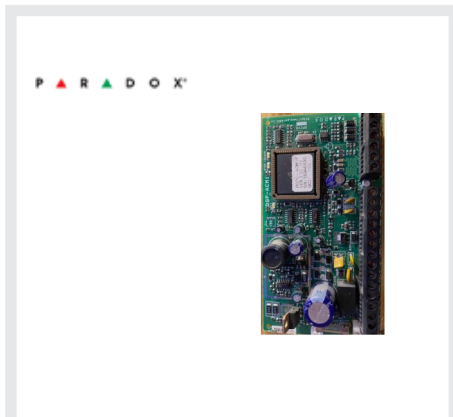

## DGP2-ACM1P Modul Rasprodaja

Modul za kontrolu pristupa za centrale DGP-48 ili DGP-NE96


4-žilni, omogućava priključenje čitača, magnetnog kontakta, tastera za izlaz, električne brave. PCB.



## 915WP wall plate for R915black

915WP wall plate for R915black

zidni nosač za čitač R915 crni

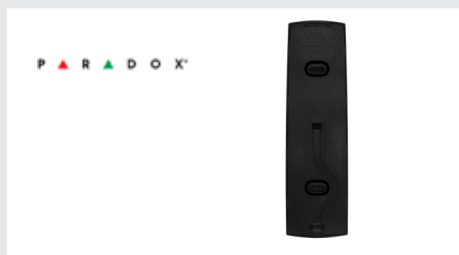

## 910WP nosač

910WP wall plate for R910black

zidni nosač za čitač R910 crni

KP-241

Cijena i dobavlјivost  
na upit

AM-045

PARADOX



## PRT3 modul Rasprodaja

Modul za integraciju

Cijena i dobavlјivost  
na upit

AM-032

PARADOX



## LSN4 listen-in main modul Rasprodaja

Zvučni modul

dvosmerna govorna komunikacija sa monitoring centrom, funkcija kontinualnog snimanja: 2 minuta pre i posle alarma, univerzalni audio ulaz, razglas

Cijena i dobavlјivost  
na upit

AM-031

PARADOX



## SUB1 sub-station for listen in Rasprodaja

Zvučna stanica

omogućava razgovor sa monitoring centrom, moguće je povezati do četiri stanice na jedan zvučni modul

Cijena i dobavlјivost  
na upit

AS-145

PARADOX




## HD78F kamera detektor Rasprodaja

HD78F kamera detektor

kamera detektor

Cijena i dobavlјivost  
na upit

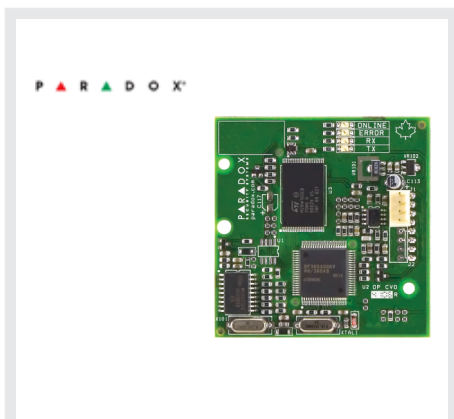

## VDM3 modul za tel.dojavu

Telefonska dojava, 8 tel.brojeva,  
uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova,  
ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000,  
MG5050 i EVO, plug-in



## Softver DNEWARE-DM demo

NEware - korisnički softver

demo verzija za 5 korisnika

Cijena i dobavlјivost  
na upit

AS-073




## 476+ IC PRO PET pir senzor

domet 11m, vidni ugao 88.5°, neosetljivost na životinje do 18kg

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljenost na upit

AS-001-1

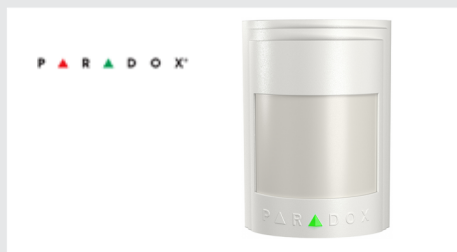

## 476+IC pro senzor

domet 11m, vidni ugao 110°

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljenost na upit

AS-003



## 460 PIR paradoor senzor

vertikalno vidno polje, predviđen za montažu iznad vrata / prozora - zavesa

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljenost na upit

P A R A D O X



## DG55+ digigard senzor

domet 12m, vidni ugao 110°, dual element senzor, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

P A R A D O X



## DG65 digigard senzor

domet 12m, vidni ugao 110°, quad element senzor, Interlock Sensor geometrija, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

P A R A D O X



## DG75 digigard senzor

domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

P A R A D O X



## 525DM antimasking senzor

Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 12m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg, 3 LED diode

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

P A R A D O X



## NV5 senzor pokreta sa nosačem

Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, u kompletu sa nosačem, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard

Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosjetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osjetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)







P A R A D O X




## NVX80 spoljni senzor Rasprodaja

Mikrotalasni i infracrveni digitalni detektor pokreta, anti masking, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.

Dva rezima rada: adresabilni i konvencionalni, pokrivenost prostora 15m X 15m, 90°C i creep (krip) zona 3m X 3m pokrivenost ispod senzora, visina instaliranja od 2,5 ~ 3m, PIR i microwave senzor, detekcija maskiranja PIR-a i microwave senzora, neosetljivost na životinje, više nivoa podešavanja, podešavanje brzine detekcije anti maskinga, u BUS modu podešavanja se vrše preko Winloada i Babyware softvera, a u konvencionalnom se podešavanja vrše na samom senzoru prateći OLED displej. U konvencionalnom režimu rada ima 3 relejna izlaza koji se mogu pojedinačno programirati. Ispunjava IP55 standard.

	<p><b>RC80 Rain Cover NVX80</b> Zaštita za kišu</p>	<p>AS-122</p>
<p>Postavlja se na senzor NVX-80</p>		
<p>Cijena i dobavljivost na upit</p>		
	<p><b>NV780MX anti-masking senzor</b> Digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. BUS/RELE. Posедује ANTI-MASKING FUNKCIJU. Dva dupla pasivna infracrvena detektora pokreta sa četiri uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite. Poseduje ANTI-MASKING FUNKCIJU.</p>	<p>AS-147</p>
<p>Cijena i dobavljivost na upit</p>		
	<p><b>NV37M žičani senzor</b> Digitalni Dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 3 standard Optimizovan da ne reaguje na lažne alarme trigerovane od strane malih ptica, mačaka ili pasa. Dva režima rada: pet immunity režim zaštite za spoljne prozore, koji mjeri do 7,5 x 2m. Za unutrašnju montažu moguće je isključiti pet immunity kako bi se prešlo u sharp mode režim sa pojačanom detekcijom. Za unutrašnje prozore i klizeća vrata do 10 x 2m. Ispunjava IP54 standard. Radna temperatura: -40°C - +70°C Dimenzije detektora: 12,3 x 6,1 x 4,3 cm</p>	<p>AS-155</p>
<p>Cijena i dobavljivost na upit</p>		
	<p><b>NV37MR bežični antimasking senzor</b> Bežični dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard NV37MR pruža vrhunsko spoljašnje i unutarašnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unutrašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV37MR koristi ekstremno uski optički snop širine 0,5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štice vratu ili prozora. Ispunjava IP54 standard.</p>	<p>AS-156</p>
<p>Cijena i dobavljivost na upit</p>		
	<p><b>DG85 digigard senzor</b> domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.</p>	<p>AS-007</p>
<p>Cijena i dobavljivost na upit</p>		
	<p><b>525D senzor dual Rasprodaja</b> Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 12m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač</p>	<p>AS-018</p>
<p>Cijena i dobavljivost na upit</p>		

AS-076

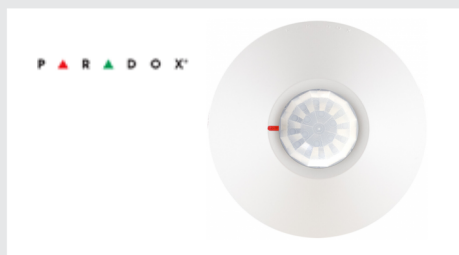


## DG467 paradome senzor con/adr

vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC element, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljenost  
na upit

AS-150

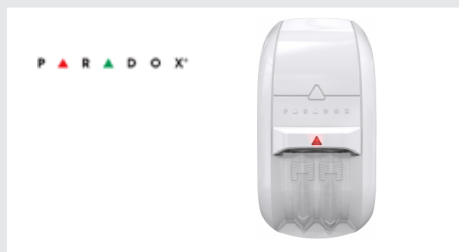

## NV75MW alarmni senzor Rasprodaja

Digitalni MIKROTALASNI +IC dulani senzor

senzor pokreta  
ANTIMASKING ( do 30cm) i pet immunity do 50cm, domet 16m,  
mehaničko aktiviranje Creep Zone 1.5m, dualni tamper, prealarm  
indikacija.

Cijena i dobavljenost  
na upit

P A R D O X



## DG457 glass senzor con/adr

Detektor loma stakla, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra, domet 9m ili 4.5m

dva operaciona moda: BUS ili relej

P A R D O X



## 459-testtrek test modul

Tester za Glasstrek

P A R D O X



## Senzor 950 safe protector

Safe Protector - zaštita sefova i kasa, 5 nivoa osjetljivosti, domet 2.5m

P A R D O X



## Nosac SB469

Zglobni nosač za IC senzore

zidna ili plafonska montaža

P A R D O X



## Nosač SB85

Zglobni nosač za MG-PMD85W / DG85W

zidna ili plafonska montaža

P A R D O X



## 5709C tester za glas senzor G550

Uređaj za testiranje senzora za lom stakla

Može se koristiti za testiranje žičanih i bežičnih senzora za lom stakla, napajanje baterija 9V

P A R A D O X



## HDB7 nosač za senzor HD77, HD78/F Rasprodaja

AS-144-1

Nosač senzora za HD77, HD78/F i celu seriju NV75 senzora

Cijena i dobavljenost na upit

P A R A D O X



## SB35 nosač senzora NV35 Rasprodaja

AS-152

Zidni nosač za NV35MX, NV35MR i NV35M, tamper proof

Cijena i dobavljenost na upit

P A R A D O X



## SB100 nosač NV5 detektora


AS-148

Zglobni nosač za NV5 senzor

zidna ili plafonska montaža

Cijena i dobavljenost na upit

P A R A D O X



## HDB7 Nosač za senzor HD78, NV75 Rasprodaja

AS-144

Nosač senzora


Nosač senzora za HD77, HD78/F i cijelu seriju NV75 senzora

Cijena i dobavljenost na upit



	<p><b>CVT485 plug-in RS485 converter Rasprodaja</b> RS485 konvertor</p>	<p>AM-030</p>
<p>omogućava montažu PCS100 i do 300m od alarmne centrale</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
	<p><b>COMCBL communication cable</b> Kabal za povezivanje IP150 i PCS250/PCS250G</p>	<p>AD-086</p>
<p>Dužina kabla 1m</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
	<p><b>ANTKIT ANTENA ZA GPRS14</b> ANTIKIT ANTENA ZA GPRS14</p>	<p>AD-062</p>
<p>(MG6250 i PCS250),dolazi sa nosačem za antenu, kabal 2m.</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
	<p><b>PCS300 univerzalni IP modul Rasprodaja</b> PCS 300 IP komunikator</p>	<p>AM-038</p>
<p>modul za izvještavanje putem IP konekcije,preko LAN, izvjestavanje u IPR512 ili IPRS7 monitoring stanicu</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
	<p><b>GPRS12 modul Rasprodaja</b> GPRS12 modul</p>	<p>AM-041</p>
<p>modul za PCS300</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
	<p><b>UC300 konverter Rasprodaja</b> Univerzalni konverter CID to IP</p>	<p>AD-076</p>
<p>Univerzalni konverter koji omogućava komunikaciju svih alarmnih panela sa prijemnikom IPR512, koristi se u kombinaciji sa komunikacionim modulima IP150+ ili PCS250</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		

**SECURECOM**



## Securecom GPRS M2 komunikator Rasprodaja

GPRS - monitoring komunikator

Podržava dva prijemnika, dvostruko ili direktno-rezervno izvještavanje, moguće kompletno predprogramiranje (bez programiranja na licu mjesta), USB veza (sadrži softver i uputstvo). Isporučuje se sa antenom i plastičnim držačima. Napajanje 9-30VDC, veoma malih dimenzija 40x70x15mm.

**SECURECOM**



## DOOR MASTER 3 Rasprodaja

Door Master3

WI FI KONTROLER ZA KAPIJE

Kontrola na daljinu uz veći broj korisnika, nadgledanje lokacije, PUSH obavještenja, programiranje preko Hot spot web site, memorija događaja uz autentifikaciju izvora (ko i kad je otvorio/zatvorio vrata).

**TOLL**

## GSM Kompakt

GSM komunikator,

2 NO / NC kontakt ulaza, 2 izlazna releja NO, mogućnost povezivanja temperaturnog senzora, programiranje pomoću softvera putem USB-a, modema ili SMS-a, 1GSM glasovni poziv na 4 telefonska broja sa snimljenom porukom (2x 6 sekundi), SMS poruka se može konfigurirati za svaki događaj posebno, slanje SMS poruka, GSM frekvencije: 850/900/1800/1900 MHz, u setu dolazi antena i USB kabal.

**SECURECOM**



## SECURECOM SC2G monitoring komunikator Rasprodaja

GPRS - monitoring komunikator

Podržava dva prijemnika, dvostruko ili direktno-rezervno izvještavanje, moguć kompletan menadžment preko WEB interfejsa (konfigurisanje&dijagnostika), USB veza (sadrži softver i uputstvo). AES-128 enkripcija. Napajanje 9-30VDC, 2NO/NC ulaza, dimenzije 75 x 80 x 25 mm.

**SECURECOM**




## Singular W2G ( WiFi+GPRS) komunikator

GPRS - Wireless - komunikator

Spajanje na RING/TIP terminal alarmnih centrala (simulira telefonsku liniju), šalje ID-izvještaje sa alarmne centrale na IP monitoring prijemnik, serijski priključak za daljinsko programiranje, 2 izlaza koji se mogu kontrolisati putem pametnog telefona ili server stranice, bežična, High range Wireless network ( 802.11 b/g/n). Isporučuje se sa 2 antene. AES-128 šifrovana komunikacija. Napajanje 9-30VDC, veoma malih dimenzija metano kućište 75x90x25mm.

**SECURECOM**




## SINGULAR komunikator WiFi Rasprodaja

Wireless - komunikator

Spajanje na RING/TIP terminal alarmnih centrala (simulira telefonsku liniju), šalje ID-izvještaje sa alarmne centrale na IP monitoring prijemnik, serijski priključak za daljinsko programiranje, 2 izlaza koji se mogu kontrolisati putem pametnog telefona ili server stranice, bežična, High range Wireless network ( 802.11 b/g/n). AES-128 šifrovana komunikacija. Napajanje 9-30VDC, veoma malih dimenzija metano kućište 75x80x25mm.

SECURECOM



## LANCOM mrežni komunikator Rasprodaja

AD-092

LANCOM Ethernet mrežni komunikator

Emulira fiksni telefon (TIP/RING) za alarmne sisteme. Automatsko prepoznavanje Contact ID-a i SIA FSK nivoa 1.2. Pretvaranje bilo kog koda ID-a u „tekstualnu poruku sa push obavještenjem“ i proslijeđivanje na aplikacije za pametne telefone, daljinsko praćenje na 2 neovisna SIA DC-09 IP prijemnika Podržava dinamičku (DHCP) i statičku IP. Dva kontaktna ulaza / dva releja (uključivanje/ isključivanje, do 2 particije).Daljinsko podešavanje alarmnih panela preko interneta (ugrađeni TTL/RS-232 serijski portovi). Podešavanje putem PC programa, daljinsko upravljanje putem WEB-a (konfiguracija, dijagnostika) AES-128 šifrovana komunikacija.Prenos alarmnih događaja na nadzornu stanicu i mobilnu aplikaciju, daljinski pristup, preuzimanje i konfiguracija alarmnih sistema, praćenje kontaktnih događaja i daljinsko upravljanje relejima.

Cijena i dobavlјivost  
na upit

TELL

## GSM Gate Control 20 Rasprodaja

GSM-001

GSM Gate Control 20

GSM Gate Control 20 TELL

Cijena i dobavlјivost  
na upit

PARADOX



## AM-02 EXT GSM 7m

AD-039

Antenski kabal

Antenski kabal za PCS komunikatore dužina 7m.

Cijena i dobavlјivost  
na upit

PARADOX



## Adapter ADP1 Rasprodaja

AM-006

Adapter ADP1

Tel.linija adapter

Cijena i dobavlјivost  
na upit

TELL



## GT64 GSM/GPRS modem Rasprodaja

GPRS-003

GT64 GSM/GPRS

GSM/GPRS modem GT64

Cijena i dobavlјivost  
na upit

PARADOX



## IPC10 IP/CMS monitoring prijemnik

AD-094


IPC10- IP konverter

IPC10 prima signale od Paradox sistema/naloga kodiranih Paradox IP protokolom, snima ih, pretvara u poznate formate i šalje ih softveru centralne stanice za praćenje (CMS). IPC10 je baziran na MQTT tehnologiji koja se kontinuirano nadzire, pouzdana i brza. Izvještavanje od panela do CMS-a, ciklus je obično manji od 100 ms.Do 5.000 nadziranih naloga.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



AM-051

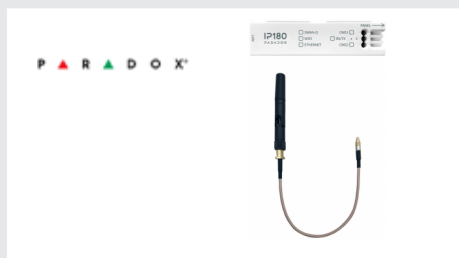

## IP180 internet modul sa Wi-Fi antenom

IP180 Internet komunikacioni modul sa WI-FI antenom:

koristi se za izveštavanje i daljinsko povezivanje sa Paradox sistemima putem interneta. Izveštavanje CMS-u centralne stanice moguće je putem Paradox IPC10 prijemnika/konvertera. IP180 se daljinski povezuje sa sistemom pomoću aplikacije BlueEye, PC softvera i omogućava daljinsku nadogradnju sistema. Može se povezati s Ethernet kablom ili preko Wi-Fi-ja ili oboje sa fail over-om. IP180 se može daljinski nadograditi,može slati sistemske događaje putem e-pošte.

Cijena i dobavlјivost na upit

AM-052



## IP180 internet modul

IP180 Internet komunikacioni modul:

koristi se za izveštavanje i daljinsko povezivanje sa Paradox sistemima putem interneta. Izveštavanje CMS-u centralne stanice moguće je putem Paradox IPC10 prijemnika/konvertera. IP180 se daljinski povezuje sa sistemom pomoću aplikacije BlueEye, PC softvera i omogućava daljinsku nadogradnju sistema. Može se povezati s Ethernet kablom ili preko Wi-Fi-ja ili oboje sa fail over-om. IP180 se može daljinski nadograditi,može slati sistemske događaje putem e-pošte.

Cijena i dobavlјivost na upit

GSM-004-1




## Doormaster W4G Rasprodaja

DOOR MASTER W4G - KONTROLER ZA KAPIJE

LTE (4G), WIFI (2.4GHz), 4G VoLTE, Bluetooth KONTROLER ZA KAPIJE Kontrola na daljinu uz veći broj korisnika, nadgledanje lokacije, PUSH obavještenja, programiranje preko Hot spot web site, memorija događaja uz autentifikaciju izvora (ko i kad je otvorio/zatvorio vrata).

Cijena i dobavlјivost na upit

AD-089-2

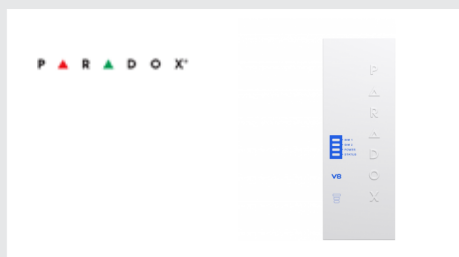


## PCS265V8

LTE-SMS Modul za komunikaciju

PCS265V8 omogućava LTE komunikaciju za Paradox sisteme koristeći MQTT protokol. Omogućava pouzdano izveštavanje i dvosmjernu komunikaciju između Paradox centrala i monitoring stanica(samo IPC10), kao i SMS. Takođe postoji podrška za pristup preko Paradox aplikacije Blue Eye(Insite Gold nije podržan) za pametne telefone.Podrška za 2 SIM kartice kao i backup drugog operatera, nadgledana komunikacija sa alarmnom centralom, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a, 4-žična instalacija,dvostruki prekidač za tamper (uklanjanje sa zida i poklopca),prijavlјivanje gubitka komunikacije sa centrlom u slučaju prekida.

Cijena i dobavlјivost na upit

AM-048-1

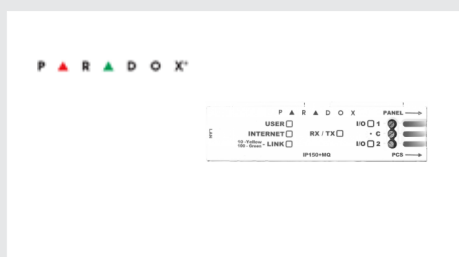

## IP150+MQ

Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPC10, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard

Uključivanje / isključivanje sistema,upravlјanje PGM-ovima putem BLUE EYE app, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO192/EVOHD i + centralama, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.

Cijena i dobavlјivost na upit

GSM-007-3



## SC-VOLTE M2

4G GSM - komunikator

Simulira telefonsku liniju, konverzija ID izvještaja u SMS ili poziv, dva ulaza (glasovni poziv / slanje SMS-a / slanje porukom definisanog ID izvještaja ), USB veza. Isporučuje se sa antenom i plastičnim držačima. Napajanje 9- 30VDC, veoma malih dimenzija 40x80x15mm.

Cijena i dobavlјivost na upit

wizMart



### NB338-4ARB 12V 4-zil.opticki detektor

Protivpožarni optički detektor dima, 4-žični

Dvobojna LED dioda, relej, auto reset, 12VDC, interni bazer, pogodan za alarmne centrale

wizMart



### NB 323-4AR-12V 4-zil.ter. 12V detektor

Protivpožarni detektor - termički i termodiferencijalni detektor, auto-reset, 12Vdc

Protivpožarni detektor - termički i termodiferencijalni detektor, auto-reset, četvorožični, 12Vdc. Aktivacija na 57°C. Potrošnja od 55µA - 50 mA

wizMart



### NB138R-12 det.vode Relay 12V

Detektor vode sa ugrađenom sirenom, relejni izlaz

Ugrađena sirena 85dB, zahteva napajanje 12V, Relejni izlaz C/NO ili NC

wizMart



### NB338-4HAR 12V dualni detektor

Protivpožarni dualni optičko-termički detektor, 4-žični,

Dvobojna LED dioda, relej, auto reset, 12VDC, interni bazer, pogodan za alarmne centrale, sa bazom.

P A R A D O X



### DNE-TEMP grafika senzor Rasprodaja

TEMP07 grafik.senzor

Temperaturni senzor za grafičke tastature.


wizMart



### NB 138 detektor vode S.A. Rasprodaja

NB-138R detektor vode 9V

Detektor vode sa baterijom 9V (nema relej)

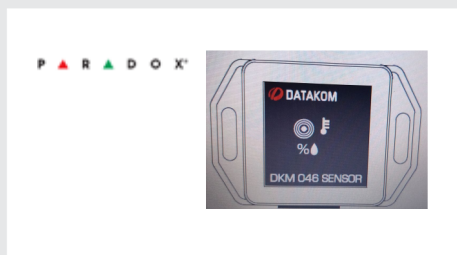

## DKM-046 senzor temperature i vlažnosti

Sonda za mjerenje temperature i relativne vlažnosti vazduha

Mjerna sonda za mjerenje temperature i relativne vlažnosti okoline u kojoj je montirana

Za unutrašnju montažu

Kompatibilna sa DKM-046 kontrolerom

Cijena i dobavljenost  
na upit



## WS-25ST magnetni kontakt bijeli

AP-034-1

Magnetni kontakt, beli

Montaža uz pomoć šrafova, radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzija magnet 63mm×12mm×13mm, dimenzija kontakt (sa poklopcem): 63mm×20mm×13mm.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WS-25ST magnetni kontakt-crni

AP-034

Magnetni kontakt, braon

Montaža uz pomoć šrafova, radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzija magnet 63mm×12mm×13mm, dimenzija kontakt (sa poklopcem): 63mm×20mm×13mm.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WS-13S magnetni kontakt

AP-035

Magnetni kontakt, beli

Montaža pomoću leplјive trake ili šrafa, radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzije magnet: 27mm x 14mm x 9mm, dimenzije kontakt: 27mm x 14mm x 9mm.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WS-34 magnetni kontakt bjeli

AS-099

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet

Postavlјanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt. Dimenzija magneta 50x9x9mm (oba dela magneta su iste veličine)

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WS-03 magnetni kontakt tipla

AP-036

Magnetni kontakt

Ugradni, postavlјanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WS-105R magnetni kontakt tipla

AP-037

Magnetni kontakt, ubodni, beli

Radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzije: prečnik 11mm, dužina 32mm.

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## MS-18M magnetni kontakt metalni manji

Magnetni kontakt za metalna vrata

Montaza uz pomoć šrafova, radno stanje NC, dimenzija magneta i kontakta su iste 48mm×20mm×10mm



## WS-52 magnetni kontakt metalni

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet - za metalna vrata

Postavljanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt



## WS-34B magnetni kontakt braon

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet

Postavljanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt. Dimenzija magneta 50x9x9mm (oba dijela magneta su iste veličine)



## SM-35BR braon magnetni kontakt

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet

Postavljanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt. Dimenzija magneta 63mm×12.2mm×13mm.



## WS-70 panik taster sa autoresetom

AP-031

Panik taster - plastični NC/NO kontakti

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WS-60 panik taster

AP-030

Panik taster sa memorijom i ključem za resetovanje  
NC/NO kontakt

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## FS-50A-103PS panik pedala

AP-038

Nagazna pedala - nožni panik taster

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WS-80 panik taster sa autoresetom

AP-045

WS-80 Panik taster

Panik taster sa autoresetom

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WS-86C panik taster

AP-029

WS-86C Panik taster

Panik taster sa autoresetom

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WS-30 taster za vrata

KP-137

WS-30 taster za vrata

Taster za otvaranje vrata, metalni, sive boje

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## WS-40 taster za vrata staines

KP-134

WS-40 taster za vrata

Taster za otvaranje vrata, metalni, sive boje

Cijena i dobavlјivost  
na upit

PARADOX



## Senzor folija MAC 720 Rasprodaja

AP-006

Senzor folija MAC 720

Nožni panik taster-folija

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## Daljinska komanda TXB434


AP-049

Daljinska komanda TXB434

daljinska komanda za prijemnu jedinicu RX251

Cijena i dobavlјivost  
na upit

TELL



## TX-3116 2ch dalj.za RF supru Rasprodaja


AP-023

SK 939 TS2A daljinska komanda

Daljinska komanda sa 2 tastera za 2 kanala, TX-3116

Cijena i dobavlјivost  
na upit

ahua  
TECHNOLOGY



## ASF905 taster za otvaranje vrata

KP-137-1

ASF905 taster za otvaranje vrata

taster za otvaranje vrata (Stainless Steel Exit Button)

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## SK 939 TS4A dalj.kom.sa 4 tas. Rasprodaja


AP-014

SK-939TS4J Daljinska komanda sa 4 tastera

Daljinska komanda sa 4 tastera

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## Daljinski za supra 4- kanalni

SK 939 TS4A Daljinski za supra 4- kanalni

Daljinski za supra 4- kanalni



## ABX206 IC barijera Rasprodaja

AS-052

IC barijera, 20m/40m, 6 snopova, niskoprofilna, ispunjava IP54 standard.  
Visina: 138cm.

Cijena i dobavljenost  
na upit




## ABX208 IC barijera Rasprodaja

AS-055

IC barijera, 20m/40m, 8 snopova, visina 186cm,  
niskoprofilna, ispunjava IP54 standard

Cijena i dobavljenost  
na upit



## ABT30F IC barijera

AS-053

IC barijera, 30m/90m, 2 snopa, ispunjava IP55  
standard

Cijena i dobavljenost  
na upit



## Grijaci barijera ABT/ABX/ABE Rasprodaja

AS-110

Grijači barijera

Grijači za barijere ABT/ABX/ABE par

Cijena i dobavljenost  
na upit



## E-960-D390

AS-059

IC barijera 240m/120m

IC BARIJERA za spoljašnju i unutrašnju montažu, 240m  
indoors/120m outdoors, NO/NC alarmni izlaz, radni napon 10-30  
VDC, radna temperatura -25°C do 55°C

NOVO

Cijena i dobavljenost  
na upit





### Spoljna sirena SOLO

AD-035

Spoljna sirena sa sijalicom koja blica, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, servisni mod

Aktiviranje prilikom alarma, tampera ili prekida napajanja, pozitivna i negativna trigeracija, automatsko testiranje svih parametara iz indikaciju neispravnosti, sirena 128dB

Cijena i dobavlјivost  
na upit



### WS-905B spoljna sirena

AD-057

Spoljna sirena sa trčecim LED diodama, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, plava boja pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja

Cijena i dobavlјivost  
na upit



### WS-905R spoljna sirena

AD-058

Spoljna sirena sa trčecim LED diodama, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, crvena boja

pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja

Cijena i dobavlјivost  
na upit



### WS-200 unutrašnja sirena

AD-051

Unutrašnja sirena sa lampom, potrošnja 200mA

Cijena i dobavlјivost  
na upit



### WS642 sirena kocka dual bjela

AD-052

Unutrašnja sirena - kocka, dve melodije

Cijena i dobavlјivost  
na upit



### WS-532 piezo sirena bijela

AD-060

Unutrašnja sirena - piezo, sa tamperom. 110dB. Potrošnja 110mA.

Cijena i dobavlјivost  
na upit

wizmart



## Sirena NB 530-12V Rasprodaja

Konvencionalna sirena sa blicerom - 12V

Napajanje 10-14VDC. Jačina 90dB. Potrošnja do 95mA u aktivnom stanju.

P A R A D O X



## SR250 sirena bezicna

SR250 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433MHz

Jačine 100dB sa integrisanim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050/5050+, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V D-baterije. Ispunjava EN 50131-4, EN 50131-1 Grade 2, EN 50130-5 Environmental Class IV standard u IP54 zaštiti.

security  
MS  
western



## WS-200R sirena crvena 12V

Unutrašnja sirena bez lampe, potrošnja 200mA

security  
MS  
western



## WS-30HR spoljna sirena

Spoljna sirena sa sijalicom koja blica, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, crvena boja

pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, potreban akumulator od 12V 1.3Ah, sa trčecim diodama koje rade non stop.

security  
MS  
western



## SOLO siren IBS L

Spoljna sirena sa sijalicom koja blica, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, servisni mod

Aktiviranje prilikom alarma, tampera ili prekida napajanja, pozitivna i negativna trigeracija, automatsko testiranje svih parametara iz indikaciju neispravnosti, sirena 128dB, ceo se poklopac može skinuti.

P A R A D O X



## SR150 sirena bezicna

Paradox bežična spoljna sirena

dvostruko antisabotažno zaštićena, RF frekvencija 433Mhz. Jačina sirene 100dB, integrisano strob svetlo, domet do 70m sa MG centralama, RTX3 na EVO192, EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), napaja se sa tri 1.5V "D" baterije, moguće napajanje eksternim napajanjem 8-16Vac / 9-20Vdc, radna temperatura -30°C to 50°C.





## WS-20HE( PS-129)

AD-079-1

Spoljna sirena sa blicerom,

antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, sa trčećim diodama koje rade non stop, isporučuje se bez baterije (odgovaraju 1.3Ah, 4Ah 7Ah).

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## Solo Alpha sirena

AD-090

Solo Sirena

SOLO Alpha Žičana sirena s bljeskalicom za vanjsku ugradnju Tamper zaštita ABS kućište s metalnim oklopom Napajanje 13.8V glasnoća: 115dB

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## LTE3-37 STYROBE LIGHTING head Rasprodaja

AD-088

LTE3-37 minijaturno srob svijetlo

Minijaturno srob svijetlo, radni napon 12VDC, snaga 40W

Cijena i dobavlјivost  
na upit

**Ultracell®**



## Baterija UL 12V-18Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/18Ah

AB-014

Cijena i dobavlјivost  
na upit

**Ultracell®**



## Baterija UL 12V-7Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah

AB-005

Cijena i dobavlјivost  
na upit

**Ultracell®**



## Baterija UL 12V-2.4Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/2.4Ah

AB-003

Cijena i dobavlјivost  
na upit

**Ultracell®**



## Baterija UL 12V-1.3Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/1.3Ah

AB-004

Cijena i dobavlјivost  
na upit

**P A R A D O X®**



## PS25 napajanje 2.5A za EVO

Dodatno napajanje 2.5A

AN-028

Napajanje 2.5A, Kompatibilno sa EVO192/HD, MG5000/5050 i SP5500/6000/7000 (V 6.8 i više) serijom centrala. Može da radi i nezavisno. Kapacitet baterije koji je maksimalan je 14Ah.

Cijena i dobavlјivost  
na upit

**P A R A D O X®**




## PS-817 napajanje

Izvor napajanja - čoperski, 12V / 1.75A

AN-002-1

elektronska zaštita, automatsko prebacivanje na akumulator

Cijena i dobavlјivost  
na upit

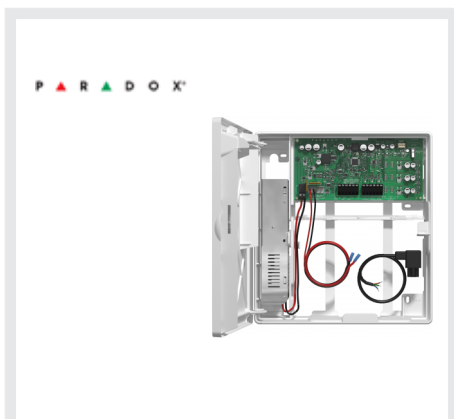

## PS45 napajanje 5A za EVO

Dodatno napajanje 4.5A, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.

Napajanje 4.5A, Kompatibilno sa EVO192/HD, MG5000/5050/5075 i SP5500/6000/7000 (V 6.8 i više) serijom centrala. Može da radi i nezavisno. Kapacitet baterije je 7Ah + 22Ah u dodatnoj kutiji, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Isporučuje se u kutiji i sa odgovarajućem napajanjem od 75W.



## Transformator 230/16.5V 30VA

Transformator 30VA, zaliveni sa osiguračem.



## Transformator 16,5V 45VA

Transformator 45VA, zaliveni sa osiguračem.



## Baterija UL 12V-4Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/4Ah



## Baterija UL 12V/40Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/40Ah



## Baterija UL 12V-12Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/12Ah

Ultracell®



## Baterija UXL 12V/7Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah za UPS-ove

AB-020

Cijena i dobavljenost  
na upit

Ultracell®



## Baterija UL 12/26Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/26Ah

AB-022

Cijena i dobavljenost  
na upit



## Transformator 230/16V 75VA

Transformator 75VA, zaliveni sa osiguračem.

AN-031

Cijena i dobavljenost  
na upit

Ultracell®


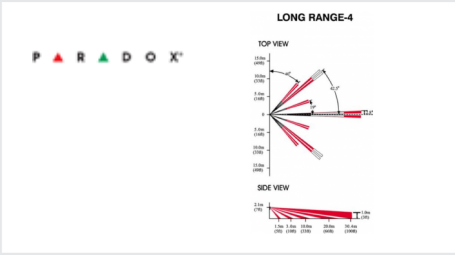


## Baterija UL 12V/9Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/9Ah


AB-025

Cijena i dobavljenost  
na upit

	<p><b>Metalna kutija mala 200x250x70</b> Metalna kutija - manja</p>	<p>MK-008</p>
<p>203x254x80mm</p>		
<p>Cijena i dobavljenost na upit</p>		
	<p><b>Metalna kutija</b> Metalna kutija - veća</p>	<p>MK-001</p>
<p>280x280x80mm</p>		
<p>Cijena i dobavljenost na upit</p>		
	<p><b>Prekidac sa nosacem-TAMPER</b> Tamper kit - antisabotažni set</p>	<p>AP-005</p>
<p>Cijena i dobavljenost na upit</p>		
	<p><b>LENS WA-2 IR-9 sočivo za senzor</b> Sočivo za senzor</p>	<p>AS-069</p>
<p>domet 16m, vidni ugao 140°, visina montaže 2.1m</p>		
<p>Cijena i dobavljenost na upit</p>		
	<p><b>LENS LR-4 IR-9 sočivo za senzor</b> Sočivo za senzor</p>	<p>AS-070</p>
<p>domet do max. 30.4m, krajnja širina snopa 1m, vidni ugao 5.6°, visina montaže 2.1m</p>		
<p>Cijena i dobavljenost na upit</p>		
	<p><b>LENS LR-3 IR-9 sočivo za senzor</b> Sočivo za senzor</p>	<p>AS-071</p>
<p>domet do max. 27m, krajnja širina snopa 5m, vidni ugao 13.12°, visina montaže 2.1m</p>		
<p>Cijena i dobavljenost na upit</p>		

P A R A D O X

## PET ALLEY




### LENS PE-1 IR-9 sočivo za senzor

Sočivo za senzor

domet 13m, vidni ugao 156°, visina montaže 1m, horizontalni snop 5,6°

P A R A D O X

## CURTAIN-1




### LENS CU-1 IR-9 sočivo za senzor

Sočivo za senzor

domet 13m, max. visina pokrivanja 6m, visina montaže 2.1m

P A R A D O X

## LONG RANGE-1




### LENS LR-1 IR-9 sočivo za senzor

Sočivo za senzor

domet do max. 30.4m, krajnja širina snopa 3m, vidni ugao 12°, visina montaže 2.1m

P A R A D O X

## LONG RANGE-2



### LENS LR-2 IR-9 sočivo za senzor

Sočivo za senzor

domet do max. 28m, krajnja širina snopa 6m, vidni ugao 16.6°, visina montaže 2.1m

P A R A D O X




### Okviri TM50 zeleni, crni, sivi, ljubičasti

Okviri za TM50

Okviri u boji za tastaturu TM50.

P A R A D O X

## Top View



### LENS CV85 W/PET sočivo za senzor

Sočivo sa prednjim poklopcem

za spoljni senzor DG85,PMD85 horizontal.

### LENS (L1) PE-4-X2 IR-9 sočivo za senzor

Sočivo za spoljni senzor

horizontalno DG85, PMD85 bez plastike

AS-136

Cijena i dobavljenost na upit

### LENS L2 vertikalno sočivo za senzor DG/PMD85

Sočivo za spoljni senzor

vertikalno DG85, PMD85 bez plastike

AS-128

Cijena i dobavljenost na upit

### WS-Tamper switch

Prekidac sa nosacem- tamper

Tamper kit za centrale

AP-040

Cijena i dobavljenost na upit

### WS-T tamper switch


Prekidac sa nosacem- tamper

Tamper kit za centrale

AP-041

Cijena i dobavljenost na upit

ACM-001

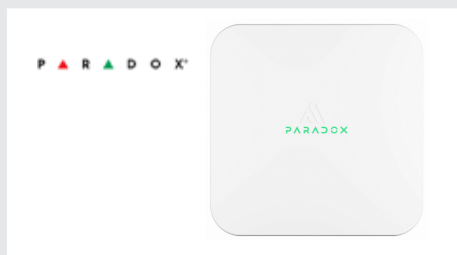


## M25-PRE1

Bežična alarmna centrala, 200 zona, 10 particija

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da automatski detektuje i registruje bežične uređaje bez potrebe za ručnim unosom istih u sistem, ukupno se može povezati do 75 bežičnih uređaja po sistemu, do 128 daljinskih komandi, 4 daljinske komande po korisniku, podržava do 48 PGM-ova preko dodatnih uređaja. Komunikacija: Ethernet i Wi-Fi, nadzor za RF ometanje (jamming), potrebno napajanje PoE 10W (nije uključeno u cijenu). Integrirana 3,7V/5000mAh litijum-ion baterija, autonomija do 22h, maksimalni domet do 1,5km otvorenog prostora pri idealnim uslovima bez prepreka. Podešavanje preko BlueEye aplikacije. Kompatibilna sa Paradox M uređajima, Security Grade 2 standard. Centrala zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavlјivost  
na upit

ACM-002

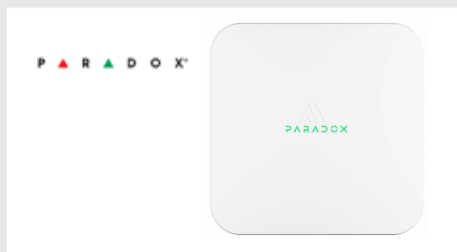

## M25-LTE-PRE1

Bežična alarmna centrala, 200 zona, 10 particija

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da automatski detektuje i registruje bežične uređaje bez potrebe za ručnim unosom istih u sistem, ukupno se može povezati do 75 bežičnih uređaja po sistemu, do 128 daljinskih komandi, 4 daljinske komande po korisniku, podržava do 48 PGM-ova preko dodatnih uređaja. Komunikacija: Ethernet, Wi-Fi, LTE modul (4G), nadzor za RF ometanje (jamming), potrebno napajanje PoE 10W (nije uključeno u cijenu). Integrirana 3,7V/5000mAh litijum-ion baterija, autonomija do 22h, maksimalni domet do 1,5km otvorenog prostora pri idealnim uslovima bez prepreka. Podešavanje preko BlueEye aplikacije. Kompatibilna sa Paradox M uređajima, Security Grade 2 standard. Centrala zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavlјivost  
na upit






## K38M

Bežična LCD tastatura za 32 zone i 2 particije

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, bez potrebe za ručnim unosom iste u sistem, funkcijski tasteri (DISARM, STAY, SLEEP, ARM), tasteri za kontrolu izlaza PGM1 do PGM4, LCD ekran za prikaz stanja do 32 zone i 2 particije, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, napajanja, temperature i RX/TX signala, baterija 2 x AA 1,5V. Eksterno napajanje 6-14Vdc/15W (nije uključeno u cijenu). Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3.

APM-001

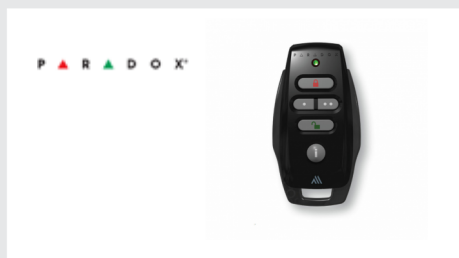


## REM25M-Black

Daljinska komanda sa 5 tastera

Dvosmjerna komunikacija, crne boje Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, vodootporan, funkcije naoružavanja i razoružavanja sistema, kontrola PGM izlaza, prikaz statusa sistema, mogućnost biranja particija sa kojim će upravljati, baterija 1 x CR2032.Metalno kućište.

Cijena i dobavlјivost  
na upit

APM-002

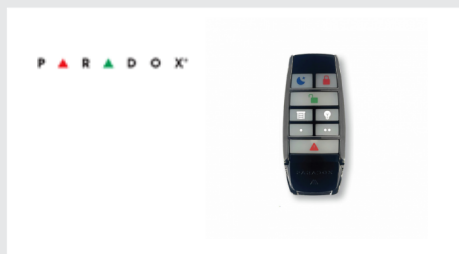


## REM28M-Black

Daljinska komanda sa 8 tastera

Dvosmjerna komunikacija, crne boje Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, vodootporan, funkcije naoružavanja i razoružavanja sistema, funkcije djelimičnog uključanja sistema u slučaju da neko ostaje unutar šticeenog prostora, kontrola PGM izlaza, funkcija panik tipke u slučaju bilo kakve incidentne/nepredvidene situacije, prikaz statusa sistema, mogućnost biranja particija sa kojim će upravljati, baterija 1 x CR2032.Metalno kućište.

Cijena i dobavlјivost  
na upit

APM-003

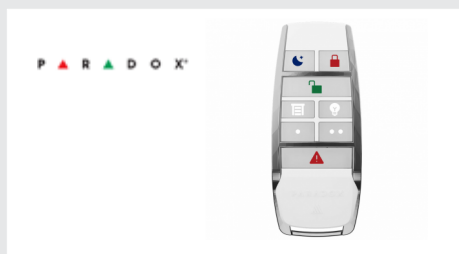

## REM28M- bijela

Daljinska komanda sa 8 tastera

Dvosmjerna komunikacija, bijele boje Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, vodootporan, funkcije naoružavanja i razoružavanja sistema, funkcije djelimičnog uključanja sistema u slučaju da neko ostaje unutar šticeenog prostora, kontrola PGM izlaza, funkcija panik tipke u slučaju bilo kakve incidentne/nepredvidene situacije, prikaz statusa sistema, mogućnost biranja particija sa kojim će upravljati, baterija 1 x CR2032.Metalno kućište.

Cijena i dobavlјivost  
na upit

	<p><b>ZX10M</b> Bežični modul sa 10 žičanih zona</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za rad i napajanje žičanih zona potrebno napajanje 12-14VDC struje 1A (nije uključeno u cijenu), ugrađena lithium-ion punjiva baterija. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-5-3.</p>	<p>AMM-001</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p><b>PGM8M</b> Bežični modul sa 8 PGM izlaza</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za rad releja potrebno napajanje 12-13,8VDC struje 1A (nije uključeno u cijenu), maksimalno opterećenje svakog relejnog izlaza je 24V/1A, ugrađena lithium-ion punjiva baterija. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3.</p>	<p>AMM-002</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p><b>PGMZ1M</b> Bežični modul sa 1 žičanom zonom i 1 relejnim izlazom</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja/spoljašnja montaža, tamper prekidač, za rad i napajanje žičane zone potrebno napajanje 5-16VDC struje min. 300mA (nije uključeno u cijenu), maksimalno opterećenje relejnog izlaza je 24V/1A. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3.</p>	<p>AMM-003</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>

P A R A D O X



## DCT2M-White

Bežični magnetni kontakt bijeli-minijaturni

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

P A R A D O X



## DCT10M-White

Bežični magnetni kontakt

Posjeduje dodatni zonski ulaz za žičanu zonu, bijeli Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za žičani zonski ulaz se moraju staviti ista podešavanja zone kao i za zonu bežičnog magneta, baterija 2 x AA 1,5V. Dimenzije (3,65 x 11,7D x 2,5V)Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN50131-6, EN 50131-5-3.

P A R A D O X



## PMD5M-White

Bežični PIR detektor - minijaturni, bijeli

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, domet 12m (110°), creep zona detekcije, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

P A R A D O X



## PMD3M

Bežični PIR detektor

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, domet 12m (110°), tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 2 x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

P A R A D O X



## PMD75M

Bežični digitalni dual-optic PIR detektor sa PET opcijom

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, sa dvije optike u senzoru, domet 11m (90°), PET opcija do 40kg na visini montaže 2.1m, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 3 x AAA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.







P A R A D O X



## PMD85M

Bežični digitalni dual-optic PIR detektor sa PET opcijom

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, 2 dualna PIR senzora, svaki od senzora sa 2 optike, unutrašnja/spoljašnja montaža, domet 11m (90°), PET opcija do 40kg na visini montaže 2.1m, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 3 x AAA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

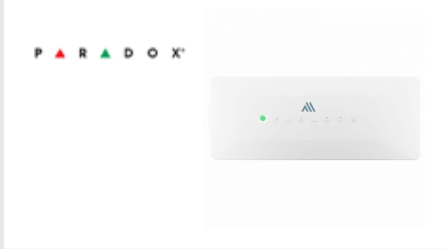	<p><b>PMD37M</b></p> <p>Bežični dual-optic PIR detektor sa PET opcijom i antimask funkcijom</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, sa dvije optike u senzoru, unutrašnja/spoljašnja montaža, domet 11m (88.5°), PET opcija do 40kg, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, zaštita IPX4, baterija 2 x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ASM-007</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p><b>FD25M</b></p> <p>Bežični detektor vode</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, detektor vode, unutrašnja montaža, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, zaštita IP67, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2.</p>	<p>ASM-008</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p><b>DCT2M-crni</b></p> <p>Bežični magnetni kontakt crni- minijaturni</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN 50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ASM-001-1</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p><b>DCT10M-crni</b></p> <p>Bežični magnetni kontakt</p> <p>Posjeduje dodatni zonski ulaz za žičanu zonu, crni Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za žičani zonski ulaz se moraju staviti ista podešavanja zone kao i za zonu. Dimenzije (3,65 x 11,7D x 2,5V) bežičnog magneta, baterija 2 x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ASM-002-1</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p><b>AMD12M</b></p> <p>Bežični akcelerometar (senzor pomjeranja zaštićenog predmeta) u tri ose</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, akcelerometar u tri ose, unutrašnja montaža, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 1 x CR2032. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ASM-009</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p><b>PMD5M-Black</b></p> <p>Bežični PIR detektor - minijaturni, crni</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, domet 12m (110°), creep zona detekcije, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ASM-003-1</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>



## PMD780M

### Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera

Ima četiri dualna PIR senzora i PET opciju  
Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, domet 3m do 12m (88.5°), PET opcija do 40kg, visina montaže 2m, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 3x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## EG30

Gigabitni POE+ injector 30W

Izlaz 52VDC. Gigabitni uplink.  
Namjenjen je za napajanje alarmnih centrala i ripitera Paradox M serije. Radi na naponu 100-240V AC, pogodan je i za napajanje PoE uređaja do 30W snage, zaštita IP40, kućište PVC, samogasivo.  
Podržava IEEE 802.3af/at standarde

	<p><b>SR230M-Red</b> SR-250M-Red- Bežična spoljašnja sirena</p> <p>Jačine 100dB sa integrisanim LED svjetlom crvene boje. Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, spoljašnja montaža, zaštita IP54, tamper prekidač, baterija 3 x D 1,5V. Mogućnost dodavanja eksternog napajanja 8-16VAC ili 9-20VDC (nije uključeno u cijenu). Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ADM-001</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p><b>CM1M</b> CM1M- Bežična unutrašnja sirena</p> <p>Integrisano LED svjetlo plave boje. Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, zvučna signalizacija za provalu, požar, panik, chime, ulazno i izlazno vrijeme, napajanje 220VAC.</p>	<p>ADM-002</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p><b>SR230M-Blue</b> SR230M-Blue- Bežična spoljašnja sirena</p> <p>Jačine 100dB sa integrisanim LED svjetlom plave boje. Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, spoljašnja montaža, zaštita IP54, tamper prekidač, baterija 3 x C 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ADM-001-1</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>