

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK OPREME ZA ALARMNE SISTEME PARADOX

PARADOX™

info@masterbc.com | www.masterbc.com | /masterbcbanjaluka | Braće Podgornika 63, Banja Luka

Sadržaj

MAGELLAN - bežične alarmne centrale ... 3
MAGELLAN - šifratori ... 4
MAGELLAN - daljinski upravljači ... 5
MAGELLAN - moduli za proširenje ... 7
MAGELLAN - bežični detektori ... 8
MAGELLAN - dodatna oprema ... 10
MAGELLAN - sistemski moduli ... 11
SPECTRA SP - alarmne centrale ... 12
SPECTRA SP - šifratori ... 13
SPECTRA SP - moduli za proširenje ... 14
SPECTRA SP - specijalni dodatni moduli ... 15
SPECTRA SP - sistemski moduli ... 16
EVO - alarmne centrale ... 17
EVO - šifratori ... 18
EVO - adresabilni detektori ... 19
EVO - moduli za proširenje ... 20
EVO - moduli kontrole pristupa ... 21
EVO - specijalni dodatni moduli ... 23
EVO - sistemski moduli ... 24
Software ... 25
Detektori pokreta - analogni ... 26
Detektori pokreta - digitalni ... 27
Specijalni detektori i prateća oprema ... 30
Komunikatori i uređaji za dojavu ... 32
Detektori dima, gasa, vode ... 36
Magnetni kontakti ... 38
Panik tasteri, pedale, brave ... 40
Infracrvene i mikrotalasne barijere ... 42
Sirene i bliceri ... 43
Napajanja ... 46
Ostala oprema ... 49
M serija - bežične alarmne centrale ... 52
M serija - šifratori ... 53
M serija - daljinske komande ... 54
M serija - moduli za proširenje ... 55
M serija - bežični detektori ... 56
M serija - dodatna oprema ... 59
M serija - sirene ... 60

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



GPRS14 modul za MG6250/PCS250

AM-043

GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice

Podešavanje za 4 frekfentna opsega za MG6250

Cijena i dobavljivost na upit



MG5050+ alarmna centrala 8 zona

AC-068-3

Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

ugrađen bežični primo-predajnik,8 žičanih ulaza za zone na ploči, 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora, daljinskog upravljača i kutije.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



K38 bežična tastatura

ICON šifrator za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050/5050+/5075 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000)

ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa ugrađenom backup baterijom, napaja se sa 2 AA baterije, preporučeno je da se koristi i dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU



MG32LRF bezicna tastatura Rasprodaja

LED šifrator za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX, osim SP4000)

ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera,zahtjeva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU



MG32WK bezicna tastatura Rasprodaja

Bežična tastatura

bezicna LED 32 zone za MG 6130,6160

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

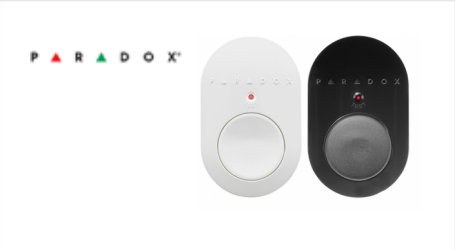

REM101 panik taster bijeli

AP-027

Bežicni panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard u crnoj ili beloj boji

Vodootporan, 433MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.

Cijena i dobavljivost na upit

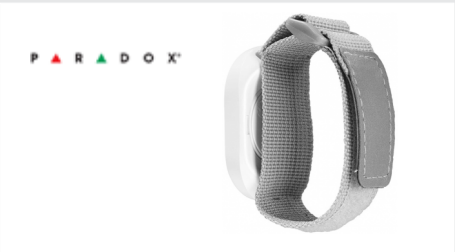

B101 narukvica za REM101

AS-111

Narukvica za panik daljinski upravljač REM101

Cijena i dobavljivost na upit



REM 25 dvosmjerna daljinska komanda crna

AP-044

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, crne boje

Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

Cijena i dobavljivost na upit



REM 25 dvosmjerna daljinska komanda bijela

AP-044-1

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, bele boje

Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

Cijena i dobavljivost na upit

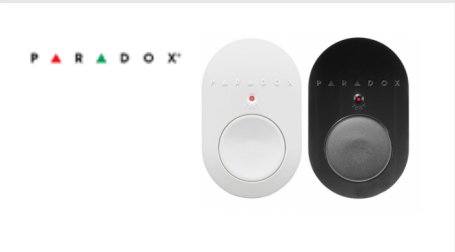

REM101 panik taster crni

AP-027-1

Bežicni panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard u crnoj ili beloj boji

Vodootporan, 433MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.

Cijena i dobavljivost na upit

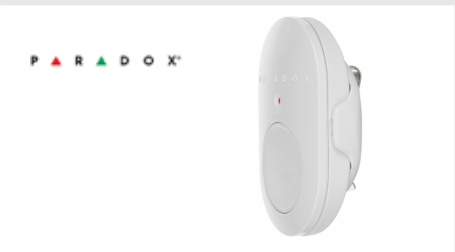

BC101 nosac za pojas za REM101

AS-113

Nosač za pojas za panik daljinski upravljač REM101

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

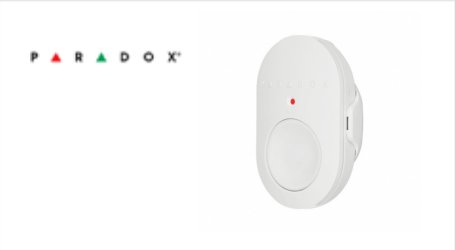

WB101 zidni nosac za REM101

AS-112

Zidni nosač REM101

Zidni nosač za panik daljinski upravljač REM101

Cijena i dobavljivost na upit



REM2 daljinska komanda

AP-021

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmjernom komunikacijom

vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, dostupan nosač VC20.

Cijena i dobavljivost na upit



VC20

AP-021-1

Držač za REM2 daljinski upravljač

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ZX8 modul proširenja

Paradox-ZX8

Modul za proširenje, 8 zona, 1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE, Spectra SP, Magellan i EVO



PMD2 bežični senzor

AS-115

Bežični senzor dometa 11X11m 88.5°, neosetljiv na životinje do 18Kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Domet centralnog snopa i do 15m, domet do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131 sertifikat

Cijena i dobavljivost na upit



PMD75 senzor

AS-025

Bežični digitalni IC senzor sa 2 NEZAVISNA ic ELEMENTA I duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg

domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije

Cijena i dobavljivost na upit



PMD85W senzor

AS-009

Spoljni bežični digitalni IC senzor sa duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg

domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), kućište za spoljnu montažu optopno na udarce i temperaturne promene, automatska temperaturna kompenzacija, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.

Cijena i dobavljivost na upit



DCT6 bežični magnetni kontakt ugradni Rasprodaja

AS-151

Bežični magnetni kontakt - ugradni, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom magnetu, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Cijena i dobavljivost na upit



DCT10 bežični magnetni kontakt

AS-075

Bežični magnetni kontakt velikog dometa, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), dva reed releja visoke osetljivosti, univerzalni ulaz predajnika NO/NC, tamper prekidač

Cijena i dobavljivost na upit



DCTXP2 bežični magnetni kontakt

AS-072

Bežični magnetni kontakt za dve zone, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

domet: 30m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 60m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GS250 Multi-axis bežični detektor pomjeranja Rasprodaja

AS-094

Bežični multiaxis senzor, domet do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3)

Senzor MULTI-AXIS za unutrašnju montažu sa ugradjenim 3D akcelerometrom (merač ubrzanja), 3-axis (X,Y I Z ose) neprestano meri i analizira položaj u odnosu na tlo, 24-časovna zastita, za zaštitu slika, skulptura, plazma i LCD televizora, ATM mašina... ili predmeta kod kojih nije dozvoljeno pomeranje

Cijena i dobavljivost na upit



G550 bežični senzor loma stakla

AS-103

Bežični senzor za lom stakla

Registruje lom stakla do udaljenosti od 6m, 360°, napajanje 3 AAA baterije, trajanje alarmnog signala 4s. Kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050/5075, K32LX, K641LX, RX1, RTX3.

Cijena i dobavljivost na upit



WD1 bežični detektor vode

AS-153

Bežični detektor vode ispunjava IP67

Izbor 433 / 868 MHz se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru.
Poseduje piezo i plavi led indikator.
Može se programirati da PGM od centale zatvara električni ventil
Ispunjava CE i IP67 standard

Cijena i dobavljivost na upit



NV780MR anti mask bežični detektor

AS-141-1

Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, antimasking, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Dva dupla pasivna infracrvena detektora na pokret sa četiti uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg, poseduje antimasking, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050/5075, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Ispunjava IP54 standard IP zaštite. NV780MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje rešenje. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom senzoru

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



RPT1+ REPEATER 433MHz

Bežični ripiter modul, povećava domet bežične komunikacije

domet: 75m, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava sve Magellan detektore, 1 bežični ulaz, 1 bežični izlaz, primenljiv za centrale MG5000/5050/5050+/5075, MG-6130/6160/6250, K32LX i RTX3 na SP SPECTRA (osim SP4000) centralama. Uređaj dolazi u svojoj kutiji, sa baterijom bez napajanja. Radni napon 12/24Vac ili 12/24Vdc. Napajanje mora biti ograničeno na 15W.
Preporucujemo korišćenje CD1000-D ili PA-12.

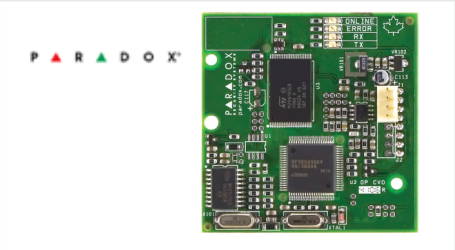

VDMP3 modul za tel.dojavu

AD-031

Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000/5050/5075 i EVO, plug-in

Cijena i dobavljivost na upit



SP4000 alarmna centrala

AC-071

Alarmna centrala 8 zona, 2 particije, 1 PGM izlaz, LED šifrator K10V, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem), StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija

Cijena i dobavljivost na upit



SP5500+ alarmna centrala

AC-070-1

Alarmna centrala 5 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

5 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

Cijena i dobavljivost na upit



SP6000 + alarmna centrala

AC-067-1

Alarmna centrala 16 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

Cijena i dobavljivost na upit



SP65P alarmna centrala Rasprodaja

AC-063

Alarmna centrala 18 zona, 2 particije, 3 PGM izlaza

9 ulaza za zone (18 sa dupliranjem), mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), komunikacija putem modula IP100/150 i PCS200/250, glasovna dojava korišćenjem modula PCS200/250 sa modulom VDMP3, bez kutije i šifratora

Cijena i dobavljivost na upit



SP7000+ alarmna centrala

AC-069-1

Alarmna centrala 32 zone, 2 particije, 4 PGM izlaza, komunikator

16 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



K10V tastatura LED

LED šifrator za 10 zona - žični (za MG5000/5050/5075
i Spectra SP)
1 zona, 3 panik tastera



K32LED+ tastatura

LED tastatura

tastatura sa mogućnošću prikaza statusa 32 zone (za
MG5000, MG5050 i Spectra SP centrale), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 1 ulaz za zonu, 3
panik tastera.



K32LCD+ tastatura

LCD tastatura

tastatura sa plavim LCD ekranom, mogućnošću prikaza 32
karaktera (za MG5000, MG5050 i Spectra SP centrale), ispunjava
EN 50131 Security Grade 2 standard, 1 ulaz za zonu, 3 panik
tastera.



K10 H MG/SP LED tastatura

LED tastatura horizontalna

10 zona (za MG5000, MG5050 i
Spectra SP centrale)
1 ulaz za zonu, 3 panik tastera.

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



RX1 bezicni modul prosirenja

AM-039

Bežični modul za proširenje, 2 PGM

bežična komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit i Spectra SP. Podržava rad sa: REM15, REM1 V3.0, RAC1 V2.0 i više, PMD1P, PMD2P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, GS250, SD738, SD360, WS588P, WC588P, WH588P, G550, NVR780, NW35M, NVR780M.

Cijena i dobavljivost na upit



RTX3 bezicni modul

AM-040

Bežični modul za proširenje

8 zona, 3 PGM, ispunjava EN 50131
Security Grade 2 standard,dvosmjerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN50131 Security Grade 2 standard

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



APR3 PGM4 modul

AM-008

Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza

4 potpuno programabilna PGM-a, svaki 5A. Kompatibilan sa SP, MG, EVO i Swan, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Cijena i dobavljivost na upit



VDMP3 modul za tel.dojavu

Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in



307USB modul

307 adapter USB

Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do
60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port
alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a



HUB4D modul izolator mreze

HUB4 modul

4 port-Hub i Bus izolacioni modul



HUB2 modul

HUB razvodnik i izolator magistrale

Koristi se za deljenje magistrale na dve potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)



CV4 USB konvertor CONV4

CV4 USB , RS 485 /RS232 converter kit

Konverter za povezivanje PC do 300m, RS485/RS232 ...samostalan

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



EVO HD+ alarmna centrala

AC-074

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje

EVOHD+ je poboljšana verzija EVOHD, to je srce Insight sistema, ispunjava EN50131-1 Security Grade 3, Environmental Class II; EN 50131-3; EN 50131-6. Napajanje od 2,5A kada se koristi 75VA transformator, AUX se može opteretiti do 2A, a 7Ah baterija će se napuniti za par sati. Poseduje dva serial porta.

Cijena i dobavljivost na upit



EVO192 alarmna centrala

AC-073

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard

bez šifratora i kutije

Cijena i dobavljivost na upit



K656LCD touch sense tastatura

AT-028

Touch Sense šifrator sa pozadinskim osvetljenjem

Moderan dizajn, otporna na prašinu, lak za rukovanje, kompatibilna sa EVO centralama

Cijena i dobavljivost na upit



K641+tastatura

AT-035

LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ektranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera

Cijena i dobavljivost na upit

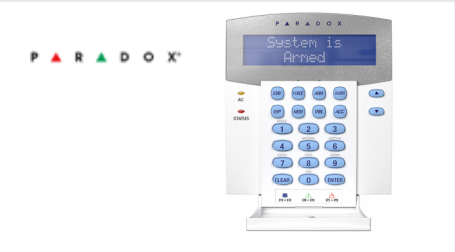

K641R- DGP2-RB tastatura

AT-011

LCD šifrator sa čitačem beskontaktnih proximity kartica, 1 zona, 1 PGM, 3 panik tastera

odobravanje pristupa preko kartice i/ili korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu, alarm za nasilno otvorena vrata

Cijena i dobavljivost na upit

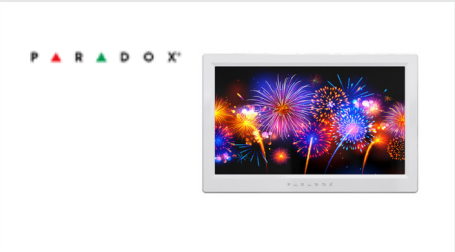

TM70 Touchscreen tastatura bijela

AT-041

Paradox TM70

Touchscreen tastatura, displej 7 + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard Ekran elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontrolište do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u bijeloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom SpotOn Alarm Locator i Floor Plans funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Cijena i dobavljivost na upit



K641+tastatura sa tamperom

AT-035-1

LCD šifrator sa tamperom novog dizajna sa plavim LCD ektranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



DM50 adresabilni senzor

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa dualnim senzorskim elementom

metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji



DM60 adresabilni senzor

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa quad senzorskim elementom

metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji



DM70 adresabilni senzor

Adresabilni detektor pokreta, domet 10.5m, vidni ugao 90°, digitalni sa dva nezavisna dualna senzora

neosetljivost na životinje do 40kg



NV35MX adresibilni senzor

Adresabilni digitalni dulani senzor

senzor pokreta za prozore i klizna vrata, anti masking i pet imunity, za spoljnu/unutrašnju montažu,
dva režima rada: pet imunity za zaštitu spoljnih prozora i kliznih vrata površine 7.5 x2m a sharp mod za unutrašnju montažu, štiti površinu 10x2m; koristi snop zraka 0.5m na odstojanju 5m, creep zone detekcije, dual tamper detekcija.



NV75 MX antimasking adresabilni senzor
Rasprodaja

Adresabilni digitalni dulani antimasking i pet imunity senzor

senzor pokreta, za unutrašnju montažu, mironel Optics (novi patent)
izuzetna preciznost i pokrivenost od 16m sa uglom 90˚, sa creep zonom detekcije, dual tamper detekcija, EN 50131-2-2 Grade 3

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ZX82 modul proširenja 8 zona u kućištu

AM-034-1

Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

primenljiv za centrale, SpectraSP, MG i EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Cijena i dobavljivost na upit



ZX1 modul

AM-035

Modul za proširenje,

1 zona (2 sa ATZ), primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE i EVO

Cijena i dobavljivost na upit



ZX4 alarmni modul

AM-029

Modul za proširenje,

4 zone, primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE i EVO

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ACM12-DGP- 4-wire modul

KP-048

Modul za kontrolu pristupa - 4-žični

Omogućava priključenje čitača na BUS, magnetnog kontakta, tastera za izlaz, električne brave, u kompletu sa metalnom kutijom

Cijena i dobavljivost na upit



R910 4-wire citac kartica

KP-047

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, 4-žični

vodootporan, domet do 10cm

Cijena i dobavljivost na upit

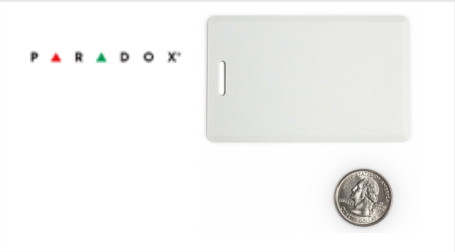

C702- kartica

KP-002

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, standardna

Cijena i dobavljivost na upit

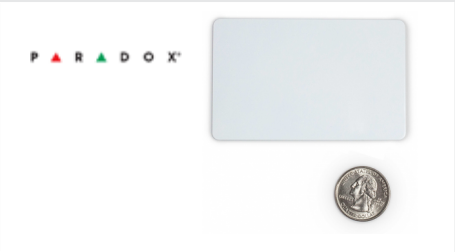

C706 kartica

KP-004

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, tanka, ISO

Cijena i dobavljivost na upit



C705 kartica -privesak

KP-015-1

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa plavi, zeleni, crveni, crni

Cijena i dobavljivost na upit



CR-R870-A citac

KP-012

R870 čitač

Čitac za unutrašnju montažu, domet do 10cm, potreban modul ACM12.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



R885 BL čitač Rasprodaja

R885BL čitač sa tastaturom

Čitač sa tastaturom, za unutrašnju/spoljnu montažu, domet 10cm



CR-R890-BL citac LONG RANGE Rasprodaja

R890-BL čitač

Čitač za spoljnu/unut. montažu, povecan domet do 61cm



CR-R704-A kartica-privesak Rasprodaja

C704 key tag

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa, standardni

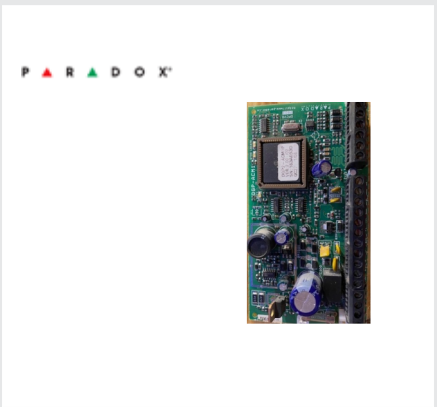

DGP2-ACM1P Modul Rasprodaja

Modul za kontrolu pristupa za centrale DGP-48 ili DGP-NE96

4-žični, omogućava priključenje
čitača , magnetnog kontakta, tastera za izlaz, električne
brave. PCB.

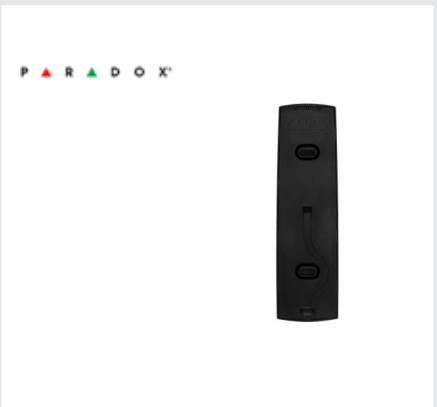

915WP wall plate forR915black

915WP wall plate forR915black

zidni nosač za čitač R915 crni

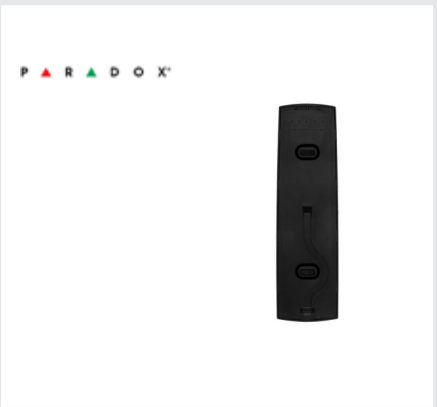

910WP nosač

910WP wall plate forR910black

zidni nosač za čitač R910 crni

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



PRT3 modul Rasprodaja

AM-045

Modul za integraciju

Cijena i dobavljivost na upit



LSN4 listen-in main modul Rasprodaja

AM-032

Zvučni modul

dvosmerna govorna komunikacija sa monitoring centrom, funkcija kontinualnog snimanja: 2 minuta pre i posle alarma, univerzalni audio ulaz, razglas

Cijena i dobavljivost na upit

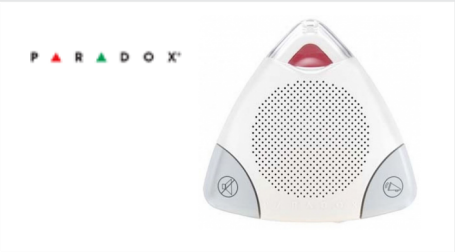

SUB1 sub-station for listen in Rasprodaja

AM-031

Zvučna stanica

omogućava razgovor sa monitoring centrom, moguće je povezati do četiri stanice na jedan zvučni modul

Cijena i dobavljivost na upit

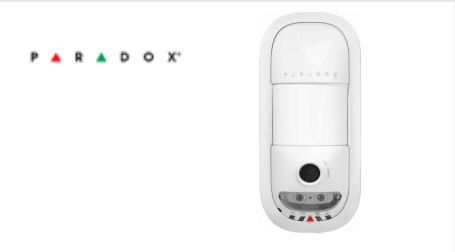

HD78F kamera detektor Rasprodaja

AS-145

HD78F kamera detektor

kamera detektor

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



VDMP3 modul za tel.dojavu

AD-031

Telefonska dojava, 8 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in

Cijena i dobavljivost na upit



Softver DNEWARE-DM demo

NEware - korisnički softver

demo verzija za 5 korisnika



476+ IC PRO PET pir senzor

AS-073

domet 11m, vidni ugao 88.5°, neosetljivost na životinje do 18kg

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljivost na upit



476+IC pro senzor

AS-001-1

domet 11m, vidni ugao 110°

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljivost na upit



460 PIR paradoor senzor

AS-003

vertikalno vidno polje, predviđen za montažu iznad vrata / prozora - zavesa

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



DG55+ digigard senzor

AS-134

domet 12m, vidni ugao 110°, dual element senzor, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljivost na upit



DG65 digigard senzor

AS-074

domet 12m, vidni ugao 110°, quad element senzor, Interlock Sensor geometrija, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljivost na upit



DG75 digigard senzor

AS-006

domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljivost na upit



525DM antimaksing senzor

AS-096

Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 12m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg, 3 LED diode

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala,anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljivost na upit



NV5 senzor pokreta sa nosačem

AS-127

Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, u kompletu sa nosačem, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard

Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosjetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osjetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)

Cijena i dobavljivost na upit



NVX80 spoljni senzor Rasprodaja

AS-121

Mikrotalasni i infracrveni digitalni detektor pokreta, anti masking, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.

Dva rezima rada: adresabilni i konvencionalni, pokrivenost prostora 15m X 15m, 90°C i creep (krip) zona 3m X 3m pokrivenost ispod senzora, visina instaliranja od 2,5 ~ 3m, PIR i microwave senzor, detekcija maskiranja PIR-a i microwave senzora, neosetljivost na životinje, više nivoa podešavanja, podešavanje brzine detekcije anti maskinga, u BUS modu podešavanja se vrše preko Winloada i Babyware softvera, a u konvencionalnom se podešavanja vrše na samom senzoru prateći OLED displej. U konvencionalnom režimu rada ima 3 relejna izlaza koji se mogu pojedinačno programirati. Ispunjava IP55 standard.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



RC80 Rain Cover NVX80

Zaštita za kišu

Postavlja se na senzor NVX-80



NV780MX anti-masking senzor

Digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard. BUS/RELE. Poseduje ANTI-MASKING FUNKCIJU.

Dva dupla pasivna infracrvena detektora pokreta sa četiri uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite. Poseduje ANTI-MASKING FUNKCIJU.



NV37M žičani senzor

Digitalni Dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 3 standard

Optimizovan da ne reaguje na lažne alarme trigerovane od strane malih ptica, mačaka ili pasa.
Dva režima rada: pet immunity režim zaštite za spoljne prozore, koji mjeri do 7,5 x 2m.
Za unutrašnju montažu moguće je isključiti pet immunity kako bi se prešlo u sharp mode režim sa pojačanom detekcijom.
Za unutrašnje prozore i klizeća vrata do 10 x 2m.
Ispunjava IP54 standard.
Radna temperatura: -40°C - +70°C
Dimenzije detektora: 12.3 x 6.1 x 4.3 cm



NV37MR bežičn antimasking senzor

Bežični dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

NV37MR pruža vrhunsko spoljašnje i unutarašnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unutrašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV37MR koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štićenih vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard.



DG85 digigard senzor

domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.



525D senzor dual Rasprodaja

Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 12m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala,anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



DG467 paradome senzor con/adr

AS-076

vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljivost na upit



NV75MW alarmni senzor Rasprodaja

AS-150

Digitalni MIKROTALASNI +IC dulani senzor

senzor pokreta
ANTIMASKING (do 30cm) i pet immunity do 50cm, domet 16m, mehaničko aktiviranje Creep Zone 1.5m, dualni tamper, prealarm indikacija.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

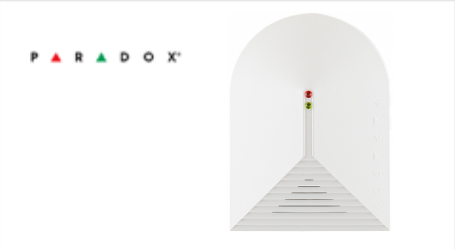

DG457 glass senzor con/adr

AS-078

Detektor loma stakla, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra, domet 9m ili 4.5m

dva operaciona moda: BUS ili relej

Cijena i dobavljivost na upit

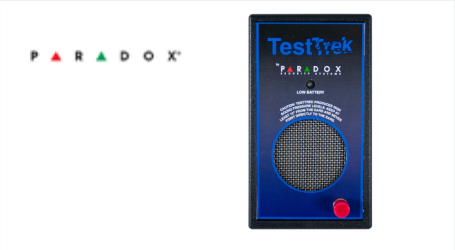

459-testtrek test modul

AS-012

Tester za Glasstrek

Cijena i dobavljivost na upit



Nosač SB469

AS-011

Zglobni nosač za IC senzore

zidna ili plafonska montaža

Cijena i dobavljivost na upit



Nosač SB85

AS-028

Zglobni nosač za MG-PMD85W / DG85W

zidna ili plafonska montaža

Cijena i dobavljivost na upit



5709C tester za glas senzor G550

AS-103-1

Uređaj za testiranje senzora za lom stakla

Može se koristiti za testiranje žičanih i bežičnih senzora za lom stakla, napajanje baterija 9V

Cijena i dobavljivost na upit



HDB7 nosac za senzor HD77,HD78/F Rasprodaja

AS-144-1

Nosač senzora za HD77, HD78/F i celu seriju NV75 senzora

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



SB35 nosač senzora NV35 Rasprodaja

Zidni nosač za NV35MX, NV35MR i NV35M, tamper proof



SB100 nosač NV5 detektora

Zglobni nosač za NV5 senzor

zidna ili plafonska montaža



HDB7 Nosač za senzor HD78,NV75 Rasprodaja

Nosač senzora

Nosač senzora za HD77, HD78/F i cijelu seriju NV75 senzora

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



CVT485 plug-inRS485 converter Rasprodaja

AM-030

RS485 konvertor

omogućava montažu PCS100 i do 300m od alarmne centrale

Cijena i dobavljivost na upit



COMCBL communication cable

AD-086

Kabal za povezivanje IP150 i PCS250/PCS250G

Dužina kabla 1m

Cijena i dobavljivost na upit



ANTKIT ANTENA ZA GPRS14

AD-062

ANTIKIT ANTENA ZA GPRS14

(MG6250 i PCS250),dolazi sa nosačem za antenu, kabal 2m.

Cijena i dobavljivost na upit



PCS300 univerzalni IP modul Rasprodaja

AM-038

PCS 300 IP komunikator

modul za izvještavanje putem IP konekcije,preko LAN, izvjestavanje u IPR512 ili IPRS7 monitoring stanicu

Cijena i dobavljivost na upit



GPRS12 modul Rasprodaja

AM-041

GPRS12 modul

modul za PCS300

Cijena i dobavljivost na upit



UC300 konvertor Rasprodaja

AD-076

Univerzalni konverter CID to IP

Univerzalni konverter koji omogućava komunikaciju svih alarmnih panela sa prijemnikom IPR512, koristi se u kombinaciji sa komunikacionim modulima IP150+ ili PCS250

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.

SECURECOM



DOOR MASTER 3 Rasprodaja

GSM-004

Door Master3

WI FI KONTROLER ZA KAPIJE
Kontrola na daljinu uz veći broj korisnika, nadgledanje lokacije, PUSH obavještenja, programiranje preko Hot spot web site, memorija događaja uz autentifikaciju izvora (ko i kad je otvrio/zatvorio vrata).

Cijena i dobavljivost na upit

TELL

GSM Compakt

GSM-005

GSM komunikator,

2 NO / NC kontakt ulaza, 2 izlazna releja NO,
mogućnost povezivanja temperaturnog senzora,
programiranje pomoću softvera putem USB-a, modema ili SMS-a,
1GSM glasovni poziv na 4 telefonska broja sa snimljenom porukom (2x 6 sekundi), SMS poruka se može konfigurisati za svaki događaj posebno, slanje SMS poruka, GSM frekvencije: 850/900/1800/1900 MHz, u setu dolazi antena i USB kabal.

Cijena i dobavljivost na upit

SECURECOM



SECURECOM SC2G monitoring komunikator Rasprodaja

GSM-011

GPRS - monitoring komunikator

Podržava dva prijemnika, dvostruko ili direktno-rezervno izvještavanje, moguć kompletan menadžment preko WEB interfejsa (konfigurisanje&dijagnostika), USB veza(sadrži softver i uputstvo). AES-128 enkripcija. Napajanje 9-30VDC, 2NO/NC ulaza, dimenzije 75 x 80 x 25 mm.

Cijena i dobavljivost na upit

SECURECOM



Singular W2G (WiFI+GPRS) komunikator

GSM-008

GPRS - Wireless - komunikator

Spajanje na RING/TIP terminal alarmnih centrala (simulira telefonsku liniju), šalje ID-izvještaje sa alarmne centrale na IP monitoring prijemnik, serijski priključak za daljinsko programiranje, 2 izlaza koji se mogu kontrolisati putem pametnog telefona ili server stranice, bežična, High range Wireless network (802.11 b/g/n). Isporučuje se sa 2 antene. AES-128 šifrovana komunikacija. Napajanje 9-30VDC, veoma malih dimenzija metano kućište 75x90x25mm.

Cijena i dobavljivost na upit

SECURECOM



SINGULAR komunikator WiFi Rasprodaja

GSM-009

Wireless - komunikator

Spajanje na RING/TIP terminal alarmnih centrala (simulira telefonsku liniju), šalje ID-izvještaje sa alarmne centrale na IP monitoring prijemnik, serijski priključak za daljinsko programiranje, 2 izlaza koji se mogu kontrolisati putem pametnog telefona ili server stranice, bežična, High range Wireless network (802.11 b/g/n). AES-128 šifrovana komunikacija. Napajanje 9-30VDC, veoma malih dimenzija metano kućište 75x80x25mm.

Cijena i dobavljivost na upit

SECURECOM



LANCOM mrežni komunikator Rasprodaja

AD-092

LANCOM Ethernet mrežni komunikator

Emulira fiksni telefon (TIP/RING) za alarmne sisteme. Automatsko prepoznavanje Contact ID-a i SIA FSK nivoa 1.2. Pretvaranje bilo kog koda ID-a u „tekstualnu poruku sa push obavještenjem" i prosljeđivanje na aplikacije za pametne telefone, daljinsko praćenje na 2 neovisna SIA DC-09 IP prijemnika Podržava dinamičku (DHCP) i statičku IP. Dva kontaktna ulaza / dva releja (uključivanje/ isključivanje, do 2 particije).Daljinsko podešavanje alarmnih panela preko interneta (ugrađeni TTL/RS-232 serijski portovi). Podešavanje putem PC programa, daljinsko upravljanje putem WEB-a (konfiguracija, dijagnostika) AES-128 šifrovana komunikacija.Prenos alarmnih događaja na nadzornu stanicu i mobilnu aplikaciju, daljinski pristup, preuzimanje i konfiguracija alarmnih sistema, praćenje kontaktnih događaja i daljinsko upravljanje relejima.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.

GSM Gate Control 20 Rasprodaja

GSM Gate Control 20

GSM Gate Control 20 TELL

AM-02 EXT GSM 7m



Antenski kabal

Antenski kabal za PCS komunikatore dužina 7m.

Adapter ADP1 Rasprodaja



Adapter ADP1

Tel.linija adapter

GT64 GSM/GPRS modem Rasprodaja



GT64 GSM/GPRS

GSM/GPRS modem GT64

IPC10 IP/CMS monitoring prijemnik



IPC10- IP konverter

IPC10 prima signale od Paradox sistema/naloga kodiranih Paradox IP protokolom, snima ih, pretvara u poznate formate i šalje ih softveru centralne stanice za praćenje (CMS). IPC10 je baziran na MQTT tehnologiji koja se kontinuirano nadzire, pouzdana i brza. Izvještavanje od panela do CMS-a, ciklus je obično manji od 100 ms.Do 5.000 nadziranih naloga.

IP180 internet modul sa Wi-Fi antenom



IP180 Internet komunikacioni modul sa WI-FI antenom:

koristi se za izveštavanje i daljinsko povezivanje sa Paradox sistemima putem interneta. Izvještavanje CMS-u centralne stanice moguće je putem Paradox IPC10 prijemnika/konvertera. IP180 se daljinski povezuje sa sistemom pomoću aplikacije BlueEye, PC softvera i omogućava daljinsku nadogradnju sistema. Može se povezati s Ethernet kablom ili preko Wi-Fi-ja ili oboje sa fail over-om. IP180 se može daljinski nadograditi,može slati sistemske događaje putem e-pošte.

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



IP180 internet modul

AM-052

IP180 Internet komunikacioni modul:

koristi se za izveštavanje i daljinsko povezivanje sa Paradox sistemima putem interneta. Izvještavanje CMS-u centralne stanice moguće je putem Paradox IPC10 prijemnika/konvertera. IP180 se daljinski povezuje sa sistemom pomoću aplikacije BlueEye, PC softvera i omogućava daljinsku nadogradnju sistema. Može se povezati s Ethernet kablom ili preko Wi-Fi-ja ili oboje sa fail over-om. IP180 se može daljinski nadograditi,može slati sistemske događaje putem e-pošte.

Cijena i dobavljivost na upit

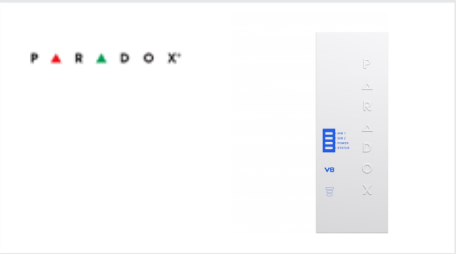

PCS265V8

AD-089-2

LTE-SMS Modul za komunikaciju

PCS265V8 omogućava LTE komunikaciju za Paradox sisteme koristeći MQTT protokol. Omogućava pouzdano izveštavanje i dvosmjernu komunikaciju između Paradox centrala i monitoring stanica(samo IPC10), kao i SMS. Takođe postoji podrška za pristup preko Paradox aplikacije Blue Eye(Insite Gold nije podržan) za pametne telefone.Podrška za 2 SIM kartice kao i backup drugog operatera, nadgledana komunikacija sa alarmonom centralom, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a, 4-žična instalacija,dvostruki prekidač za tamper (uklanjanje sa zida i poklopca),prijavljivanje gubitka komunikacije sa centrlom u slučaju prekida.

Cijena i dobavljivost na upit



IP150+MQ

AM-048-1

Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPC10, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard

Uključivanje / isključivanje sistema,upravljanje PGM-ovima putem BLUE EYE app, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO192/EVOHD i + centralama, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.

Cijena i dobavljivost na upit



SC-VOLTE M2

GSM-007-3

4G GSM - komunikator

Simulira telefonsku liniju, konverzija ID izvještaja u SMS ili poziv, dva ulaza (glasovni poziv / slanje SMS-a / slanje porukom definisanog ID izvještaja), USB veza. Isporučuje se sa antenom i plastičnim držačima. Napajanje 9- 30VDC, veoma malih dimenzija 40x80x15mm.

Cijena i dobavljivost na upit



SC-GPRS-4G

GPRS-006-1

GPRS - monitoring komunikator

Podržava dva prijemnika, dvostruko ili direktno-rezervno izvještavanje, moguće kompletno predprogramiranje (bez programiranja na licu mjesta), USB veza. Isporučuje se sa antenom i plastičnim držačima. Napajanje 9- 30VDC, veoma malih dimenzija 40x80x15mm.

Cijena i dobavljivost na upit

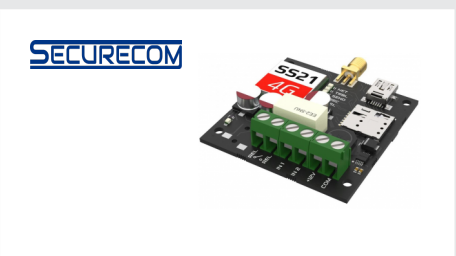

SS21-GSM LCV 4G

GSM-010-3

SMS/GSM(poziv) dojava, aktivacija releja putem telefonskog poziva, Gate Control.

2 ulaza, 1 relejni izlaz, SMS/GSM(poziv) dojava na 4 telefonska broja, Gate Control, aktivacija releja putem poziva sa 8 telefonskih brojeva programiranje preko besplatnog softvera, napajanje 9-30VDC/500mA min, komplet sadrži pločicu, antenu i USB kabl, potrebna SIM kartica (nano SIM).

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



NB338-4ARB 12V 4-zil.optički detektor

PS-070

Protivpožarni optički detektor dima, 4-žični

Dvobojna LED dioda, relej, auto reset, 12VDC, interni bazer, pogodan za alarmne centrale

Cijena i dobavljivost na upit



NB 323-4AR-12V 4-zil.ter. 12V detektor

PS-079

Protivpožarni detektor - termički i termodiferencijalni detektor, auto-reset, 12Vdc

Protivpožarni detektor - termički i termodiferencijalni detektor, auto-reset,četvorožični, 12Vdc. Aktivacija na 57°C. Potrošnja od 55µA - 50 mA

Cijena i dobavljivost na upit



NB138R-12 det.vode Relay 12V

PS-083

Detektor vode sa ugrađenom sirenom, relejni izlaz

Ugrađena sirena 85dB, zahteva napajanje 12V, Relejni izlaz C/NO ili NC

Cijena i dobavljivost na upit



NB338-4HAR 12V dualni detektor

PS-071

Protivpožarni dualni optičko-termički detektor, 4-žični,

Dvobojna
LED dioda, relej, auto reset, 12VDC, interni bazer, pogodan za alarmne centrale, sa bazom.

Cijena i dobavljivost na upit

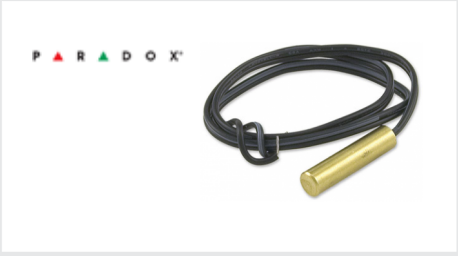

DNE-TEMP grafika senzor Rasprodaja

AS-027

TEMP07 grafik.senzor

Temperaturni senzor za grafičke tastature.

Cijena i dobavljivost na upit



NB 138 detektor vode S.A. Rasprodaja

PS-063

NB-138R detektor vode 9V

Detektor vode sa baterijom 9V (nema relej)

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

PARADOX



DKM-046 senzor temperature i vlažnosti

Sonda za mjerenje temperature i relativne vlažnosti vazduha

Mjerna sonda za mjerenje temperature i relativne vlažnosti okoline u kojoj je montirana
Za unutrašnju montažu
Kompatibilna sa DKM-046 kontrolerom



WS-25ST magnetni kontakt bijeli

AP-034-1

Magnetni kontakt, beli

Montaža uz pomoć šrafova, radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzija magnet 63mm×12mm×13mm, dimenzija kontakt (sa poklopcem): 63mm×20mm×13mm.

Cijena i dobavljivost na upit



WS-25ST magnetni kontakt-crni

AP-034

Magnetni kontakt, braon

Montaža uz pomoć šrafova, radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzija magnet 63mm×12mm×13mm, dimenzija kontakt (sa poklopcem): 63mm×20mm×13mm.

Cijena i dobavljivost na upit



WS-13S magnetni kontakt

AP-035

Magnetni kontakt, beli

Montaža pomoću lepljive trake ili šrafa, radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzije magnet: 27mm x 14mm x 9mm, dimenzije kontakt: 27mm x 14mm x 9mm.

Cijena i dobavljivost na upit



WS-34 magnetni kontakt bijeli

AS-099

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet

Postavljanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt. Dimenzija magneta 50x9x9mm (oba dela magneta su iste veličine)

Cijena i dobavljivost na upit



WS-03 magnetni kontakt tipla

AP-036

Magnetni kontakt

Ugradni, postavljanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt

Cijena i dobavljivost na upit



WS-105R magnetni kontakt tipla

AP-037

Magnetni kontakt, ubodni, beli

Radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzije: prečnik 11mm, dužina 32mm.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



WS-52 magnetni kontakt metalni

AP-032

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet - za metalna vrata

Postavljanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt

Cijena i dobavljivost na upit



WS-34B magnetni kontakt braon

AS-117

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet

Postavljanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt. Dimenzija magneta 50x9x9mm (oba dijela magneta su iste veličine)

Cijena i dobavljivost na upit



SM-35BR braon magnetni kontakt

AS-154

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet

Postavljanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt. Dimenzija magneta 63mm×12.2mm×13mm.

Cijena i dobavljivost na upit



WS-70 panik taster sa autoresetom

Panik taster - plastični NC/NO kontakti



FS-50A-103PS

Nagazna pedala - nožni panik taster



WS-80 panik taster sa autoresom

WS-80 Panik taster

Panik taster sa autoresetom



WS-86C panik taster

WS-86C Panik taster

Panik taster sa autoresetom



WS-30 taster za vrata

WS-30 taster za vrata

Taster za otvaranje vrata, metalni, sive boje



WS-40 taster za vrata stainles

WS-40 taster za vrata

Taster za otvaranje vrata, metalni, sive boje

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

PARADOX



Senzor folija MAC 720 Rasprodaja

AP-006

Senzor folija MAC 720

Nožni panik taster-folija

Cijena i dobavljivost na upit

---

security western



Daljinska komanda TXB434

AP-049

Daljinska komanda TXB434

daljinska komanda za prijemnu jedinicu RX251

Cijena i dobavljivost na upit

TELL



TX-3116 2ch dalj.za RF supru Rasprodaja

AP-023

SK 939 TS2A daljinska komanda

Daljinska komanda sa 2 tastera za 2 kanala, TX-3116

Cijena i dobavljivost na upit

---

alhua TECHNOLOGY



ASF905 taster za otvaranje vrata

KP-137-1

ASF905 taster za otvaranje vrata

taster za otvaranje vrata (Stainless Steel Exit Button)

Cijena i dobavljivost na upit

---

security western



SK 939 TS4A dalj.kom.sa 4 tas. Rasprodaja

AP-014

SK-939TS4J Daljinska komanda sa 4 tastera

Daljinska komanda sa 4 tastera

Cijena i dobavljivost na upit

---

security western



Daljinski za supra 4- kanalni

AP-042

SK 939 TS4A Daljinski za supra 4- kanalni

Daljinski za supra 4- kanalni

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



ABX206 IC barijera Rasprodaja

AS-052

IC barijera, 20m/40m, 6 snopova, niskoprofilna, ispunjava IP54 standard.
Visina: 138cm.

Cijena i dobavljivost na upit



ABX208 IC barijera Rasprodaja

AS-055

IC barijera, 20m/40m, 8 snopova, visina 186cm, niskoprofilna, ispunjava IP54 standard

Cijena i dobavljivost na upit



ABT30F IC barijera

AS-053

IC barijera, 30m/90m, 2 snopa, ispunjava IP55 standard

Cijena i dobavljivost na upit



Grijac barijera ABT/ABX/ABE Rasprodaja

AS-110

Grijači barijera

Grijači za barijere ABT/ABX/ABE par

Cijena i dobavljivost na upit



E-960-D390

AS-059

IC barijera 240m/120m

IC BARIJERA za spoljašnju i unutrašnju montažu,240m indoors/120m outdoors, NO/NC alarmni izlaz, radni napon 10-30 VDC, radna temperatura -25°C do 55°C

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



Spoljna sirena SOLO

Spoljna sirena sa sijalicom koja blica, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, servisni mod

Aktiviranje prilikom alarma, tampera ili prekida napajanja, pozitivna i negativna trigeracija, automatsko testiranje svih parametara iz indikaciju neispravnosti, sirena 128dB



WS-905B spoljna sirena

Spoljna sirena sa trćećim LED diodama, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, plava boja

pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja



WS-905R spoljna sirena

Spoljna sirena sa trćećim LED diodama, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, crvena boja

pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja



WS-200 unutrasnja sirena

Unutrašnja sirena sa lampom, potrošnja 200mA



WS642 sirena kocka dual bijela

Unutrašnja sirena - kocka, dve melodije



WS-532 piezo sirena bijela

Unutrašnja sirena - piezo, sa tamperom. 110dB. Potrošnja 110mA.

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



Sirena NB 530-12V Rasprodaja

PS-011

Konvencionalna sirena sa blicerom - 12V

Napajanje 10-14VDC. Jačina 90dB. Potrošnja do 95mA u aktivnom stanju.

Cijena i dobavljivost na upit



SR230 bežična sirena

AD-078-1

SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433mhz

SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433mhz, 100bB,
Jačine 100db sa integrisanim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V C baterije.

Cijena i dobavljivost na upit



SR250 sirena bežična

AD-049-1

SR250 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433MHz

Jačine 100dB sa integrisanim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050/5050+, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V D-baterije. Ispunjava EN 50131-4, EN 50131-1 Grade 2, EN 50130-5 Environmental Class IV standard u IP54 zaštiti.

Cijena i dobavljivost na upit



WS-200R sirena crvena 12V

AD-065

Unutrašnja sirena bez lampe, potrošnja 200mA

Cijena i dobavljivost na upit



WS-30HR spoljna sirena

AD-050

Spoljna sirena sa sijalicom koja blica, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, crvena boja

pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, potreban akumulator od 12V 1.3Ah, sa trčećim diodama koje rade non stop.

Cijena i dobavljivost na upit



SOLO sirena IBS L

AD-081-1

Spoljna sirena sa sijalicom koja blica, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, servisni mod

Aktiviranje prilikom alarma, tampera ili prekida napajanja, pozitivna i negativna trigeracija, automatsko testiranje svih parametara iz indikaciju neispravnosti, sirena 128dB, ceo se poklopac može skinuti.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



SR150 sirena bežična

AD-049

Paradox bežična spoljna sirena

dvostruko antisabotažno zaštićena, RF frekvencija 433Mhz.
Jačina sirene 100dB, integrisano strob svetlo, domet do 70m sa MG centralama, RTX3 na EVO192, EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), napaja se sa tri 1.5V "D" baterije, moguće napajanje eksternim napajanjem 8-16Vac / 9-20Vdc , radna temperatura -30°C to 50°C.

Cijena i dobavljivost na upit



WS-20HE(PS-129)

AD-079-1

Spoljna sirena sa blicerom,

antisabotažno zaštićena, dvostruko
kućište, pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, sa trćećim diodama koje rade non stop, isporučuje se bez baterije (odgovaraju 1.3Ah, 4Ah 7Ah).

Cijena i dobavljivost na upit



Solo Alpha sirena

AD-090

Solo Sirena

SOLO Alpha Žičana sirena s bljeskalicom za vanjsku ugradnju Tamper zaštita ABS kućište s metalnim oklopom Napajanje 13.8V glasnoća: 115dB

Cijena i dobavljivost na upit



LTE3-37 STYROBE LIGHTING head Rasprodaja

AD-088

LTE3-37 minijaturno srob svijetlo

Minijaturno strob svijetlo, radni napon 12VDC, snaga 40W

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



Baterija UL 12V-18Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/18Ah



Baterija UL 12V-7Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah



Baterija UL 12V-2.4Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/2.4Ah



Baterija UL 12V-1.3Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/1.3Ah



PS25 napajenje 2.5A za EVO

Dodatno napajanje 2.5A

Napajanje 2.5A, Kompatibilno sa EVO192/HD, MG5000/5050 i SP5500/6000/7000 (V 6.8 i više) serijom centrala. Može da radi i nezavisno. Kapacitet baterije koji je maksimalan je 14Ah.



PS-817 napajanje

Izvor napajanja - čoperski, 12V / 1.75A

elektronska zaštita, automatsko prebacivanje na akumulator

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



PS45 napajanje 5A za EVO

AN-029

Dodatno napajanje 4.5A, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.

Napajanje 4.5A, Kompatibilno sa EVO192/HD, MG5000/5050/5075 i SP5500/6000/7000 (V 6.8 i više) serijom centrala. Može da radi i nezavisno. Kapacitet baterije je 7Ah + 22Ah u dodatnoj kutiji, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.
Isporučuje se u kutiji i sa odgovarajućem napajanjem od 75W.

Cijena i dobavljivost na upit



Transformator 230/16.5V 30VA

AN-019

Transformator 30VA, zaliveni sa osiguračem.

Cijena i dobavljivost na upit



Transformator 16,5V 45VA

AN-024

Transformator 45VA, zaliveni sa osiguračem.

Cijena i dobavljivost na upit



Baterija UL 12V-4Ah

AB-006

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/4Ah

Cijena i dobavljivost na upit



Baterija UL 12V/40Ah

AB-018

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/40Ah

Cijena i dobavljivost na upit



Baterija UXL 12V/7Ah

AB-020

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah za UPS-ove

Cijena i dobavljivost na upit

Nov proizvod | Proizvod u dolasku | Pozovite za više informacija o raspoloživosti



Baterija UL 12/26Ah

AB-022

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/26Ah

Cijena i dobavljivost na upit



Transformator 230/16V 75VA

AN-031

Transformator 75VA, zaliveni sa osiguračem.

Cijena i dobavljivost na upit



Baterija UL 12V/9Ah

AB-025

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/9Ah

Cijena i dobavljivost na upit



Baterija UXL9-12

AB-026

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/9Ah za UPS-ove.

Cijena i dobavljivost na upit



Baterija UXL12-12

AB-027

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/12Ah za UPS-ove.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



Metalna kutija mala 200x250x70

Metalna kutija - manja

203x254x80mm



Paradox metalna kutija 280x280x70

Metalna kutija - veća

280x280x80mm



Prekidac sa nosacem-TAMPER

Tamper kit - antisabotažni set

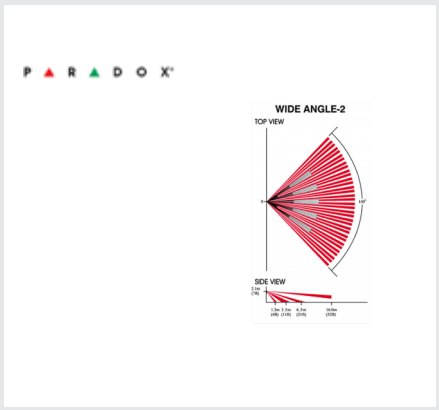

LENS WA-2 IR-9 sočivo za senzor

Sočivo za senzor

domet 16m, vidni ugao 140°, visina montaže 2.1m

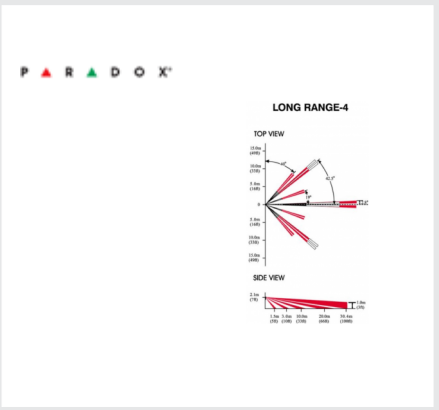

LENS LR-4 IR-9 sočivo za senzor

Sočivo za senzor

domet do max. 30.4m,
krajnja širina snopa 1m, vidni ugao 5.6°, visina montaže
2.1m

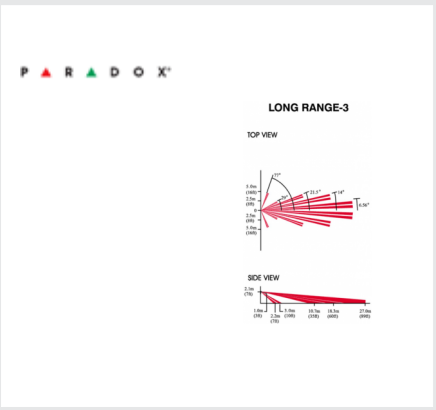

LENS LR-3 IR-9 sočivo za senzor

Sočivo za senzor

domet do max. 27m,
krajnja širina snopa 5m, vidni ugao 13.12°, visina montaže
2.1m

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

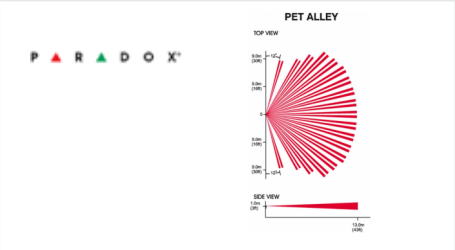

LENS PE-1 IR-9 sočivo za senzor

AS-084

Sočivo za senzor

domet 13m, vidni ugao
156°, visina montaže 1m, horizontalni snop 5.6°

Cijena i dobavljivost na upit

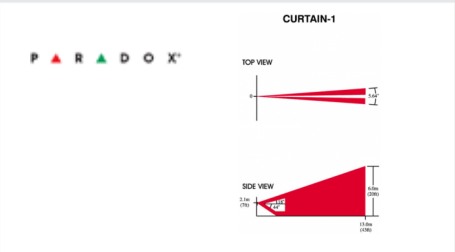

LENS CU-1 IR-9 sočivo za senzor

AS-085

Sočivo za senzor

domet 13m, max. visina
pokrivanja 6m, visina montaže 2.1m

Cijena i dobavljivost na upit

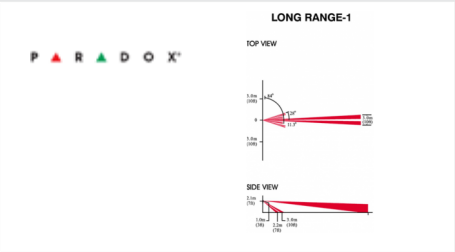

LENS LR-1 IR-9 sočivo za senzor

AS-087

Sočivo za senzor

domet do max. 30.4m, krajnja
širina snopa 3m, vidni ugao 12°, visina montaže 2.1m

Cijena i dobavljivost na upit

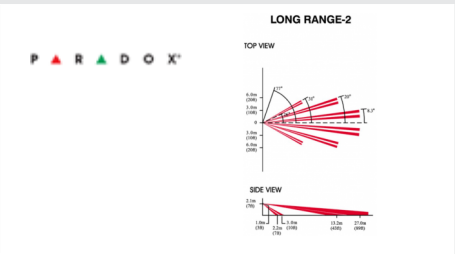

LENS LR-2 IR-9 sočivo za senzor

AS-135

Sočivo za senzor

domet do max. 28m, krajnja
širina snopa 6m, vidni ugao 16.6°, visina montaže 2.1m

Cijena i dobavljivost na upit

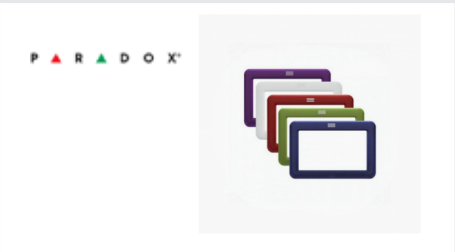

Okvir TM50 zeleni, crni, sivi, ljubičasti

AT-038

Okviri za TM50

Okviri u boji za tastaturu TM50.

Cijena i dobavljivost na upit

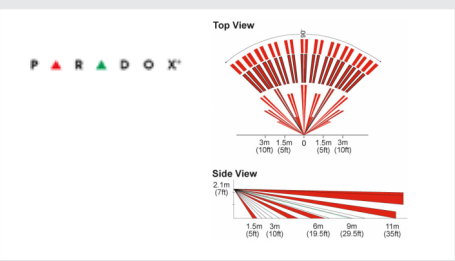

LENS CV85 W/PET sočivo za senzor

AS-081

Sočivo sa prednjim poklopcem

za spoljni senzor DG85,PMD85 horizontal.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

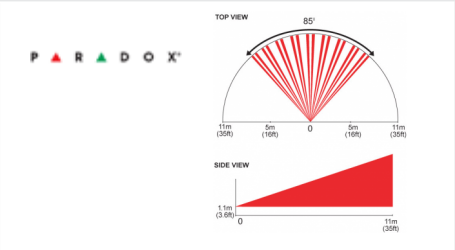

LENS (L1) PE-4-X2 IR-9 sočivo za senzor

AS-136

Sočivo za spoljni senzor

horizontalnoDG85,PMD85 bez plastike

Cijena i dobavljivost na upit

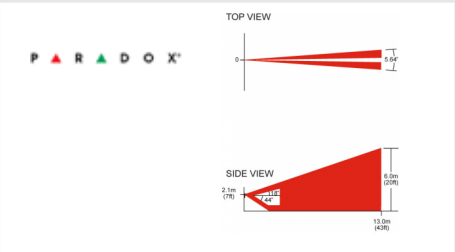

LENS L2 vertikalno sočivo za senzor DG/PMD85

AS-128

Sočivo za spoljni senzor

vertikalno DG85,PMD85 bez plastike

Cijena i dobavljivost na upit



WS-Tamper switch

AP-040

Prekidac sa nosacem- tamper

Tamper kit za centrale

Cijena i dobavljivost na upit



WS-T tamper svitch

AP-041

Prekidac sa nosacem- tamper

Tamper kit za centrale

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



M25-PRE1

Bežična alarmna centrala, 200 zona, 10 particija

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da automatski detektuje i registruje bežične uređaje bez potrebe za ručnim unosom istih u sistem, ukupno se može povezati do 75 bežičnih uređaja po sistemu, do 128 daljinskih komandi, 4 daljinske komande po korisniku, podržava do 48 PGM-ova preko dodatnih uređaja. Komunikacija: Ethernet i Wi-Fi, nadzor za RF ometanje (jamming), potrebno napajanje PoE 10W (nije uključeno u cijenu). Integrisana 3,7V/5000mAh lithijum-ion baterija, autonomija do 22h, maksimalni domet do 1,5km otvorenog prostora pri idealnim uslovima bez prepreka. Podešavanje preko BlueEye aplikacije.
Kompatibilna sa Paradox M uređajima, Security Grade 2 standard.
Centrala zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3.



M25-LTE-PRE1

Bežična alarmna centrala, 200 zona, 10 particija

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da automatski detektuje i registruje bežične uređaje bez potrebe za ručnim unosom istih u sistem, ukupno se može povezati do 75 bežičnih uređaja po sistemu, do 128 daljinskih komandi, 4 daljinske komande po korisniku, podržava do 48 PGM-ova preko dodatnih uređaja. Komunikacija: Ethernet, Wi-Fi, LTE modul (4G), nadzor za RF ometanje (jamming), potrebno napajanje PoE 10W (nije uključeno u cijenu). Integrisana 3,7V/5000mAh lithijum-ion baterija, autonomija do 22h, maksimalni domet do 1,5km otvorenog prostora pri idealnim uslovima bez prepreka. Podešavanje preko BlueEye aplikacije.
Kompatibilna sa Paradox M uređajima, Security Grade 2 standard.
Centrala zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3.

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



K38M

ATM-001

Bežična LCD tastatura za 32 zone i 2 particije

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, bez potrebe za ručnim unosom iste u sistem, funkcijski tasteri (DISARM, STAY, SLEEP, ARM), tasteri za kontrolu izlaza PGM1 do PGM4, LCD ekran za prikaz stanja do 32 zone i 2 particije, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, napajanja, temperature i RX/TX signala, baterija 2 x AA 1,5V. Eksterno napajanje 6-14Vdc/15W (nije uključeno u cijenu). Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



REM25M-Black

APM-001

Daljinska komanda sa 5 tastera

Dvosmjerna komunikacija, crne boje
Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, vodootporan, funkcije naoružavanja i razoružavanja sistema, kontrola PGM izlaza, prikaz statusa sistema, mogućnost biranja particija sa kojim će upravljati, baterija 1 x CR2032.Metalno kućište.

Cijena i dobavljivost na upit



REM28M-Black

APM-002

Daljinska komanda sa 8 tastera

Dvosmjerna komunikacija, crne boje
Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, vodootporan, funkcije naoružavanja i razoružavanja sistema, funkcije djelimičnog uključenja sistema u slučaju da neko ostaje unutar štićenog prostora, kontrola PGM izlaza, funkcija panik tipke u slučaju bilo kakve incidentne/nepredviđene situacije, prikaz statusa sistema, mogućnost biranja particija sa kojim će upravljati, baterija 1 x CR2032.Metalno kućište.

Cijena i dobavljivost na upit



REM28M- bijela

APM-003

Daljinska komanda sa 8 tastera

Dvosmjerna komunikacija, bijele boje Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, vodootporan, funkcije naoružavanja i razoružavanja sistema, funkcije djelimičnog uključenja sistema u slučaju da neko ostaje unutar štićenog prostora, kontrola PGM izlaza, funkcija panik tipke u slučaju bilo kakve incidentne/nepredviđene situacije, prikaz statusa sistema, mogućnost biranja particija sa kojim će upravljati, baterija 1 x CR2032.Metalno kućište.

Cijena i dobavljivost na upit



REM25M

APM-004

Daljinska komanda sa 5 tastera

Dvosmjerna komunikacija, crne boje Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, vodootporan, funkcije naoružavanja i razoružavanja sistema, kontrola PGM izlaza, prikaz statusa sistema, mogućnost biranja particija sa kojim će upravljati, baterija 1 x CR2032.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

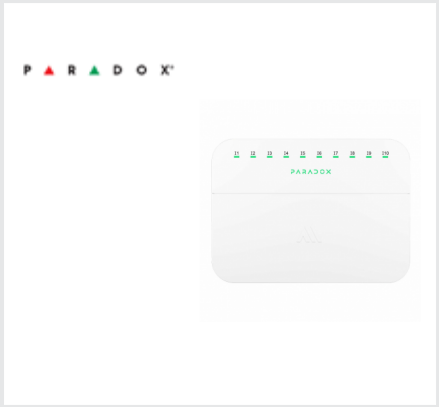

ZX10M

Bežični modul sa 10 žičanih zona

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za rad i napajanje žičanih zona potrebno napajanje 12-14VDC struje 1A (nije uključeno u cijenu), ugrađena lithium-ion punjiva baterija. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-5-3.

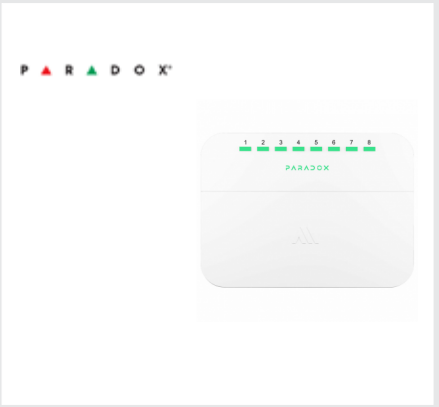

PGM8M

Bežični modul sa 8 PGM izlaza

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za rad releja potrebno napajanje 12-13,8VDC struje 1A (nije uključeno u cijenu), maksimalno opterećenje svakog relejnog izlaza je 24V/1A, ugrađena lithium-ion punjiva baterija. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3.



PGMZ1M

Bežični modul sa 1 žičanom zonom i 1 relejnim izlazom

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja/spoljašnja montaža, tamper prekidač, za rad i napajanje žičane zone potrebno napajanje 5-16VDC struje min. 300mA (nije uključeno u cijenu), maksimalno opterećenje relejnog izlaza je 24V/1A. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3.

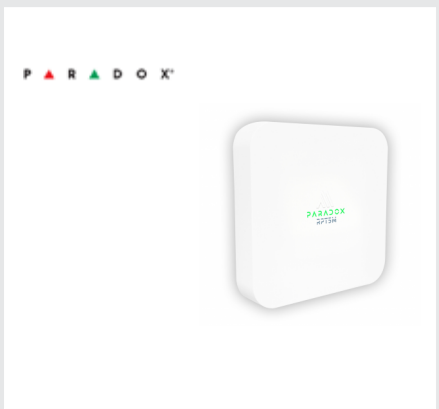

RPT5M

RPT5M modul za povećanje dometa

Modul za povećanje dometa, integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, ugrađen Wi-Fi, mora da bude povezan na istu lokalnu mrežu kao i alarmna centrala, svaka centrala može da ima maksimalno 4 ripitera, napajanje PoE 10W maksimalno (nije uključeno u cijenu),maksimalni domet do 1,5km otvorenog prostora pri idealnim uslovima bez prepreka, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, integrisana 3,7V/5000mAh lithium-ion baterija. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3.

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



DCT2M-White

ASM-001

Bežični magnetni kontakt bijeli- minijaturni

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit



DCT10M-White

ASM-002

Bežični magnetni kontakt

Posjeduje dodatni zonski ulaz za žičanu zonu, bijeli
Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za žičani zonski ulaz se moraju staviti ista podešavanja zone kao i za zonu bežičnog magneta, baterija 2 x AA 1,5V. Dimenzije (3,6Š x 11,7D x 2,5V)Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit



PMD5M-White

ASM-003

Bežični PIR detektor - minijaturni, bijeli

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, domet 12m (110°), creep zona detekcije, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit



PMD3M

ASM-004

Bežični PIR detektor

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, domet 12m (110°), tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature I RX/TX signala, baterija 2 x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit



PMD75M

ASM-005

Bežični digitalni dual-optic PIR detektor sa PET opcijom

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, sa dvije optike u senzoru, domet 11m (90°), PET opcija do 40kg na visini montaže 2.1m, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 3 x AAA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit



PMD85M

ASM-006

Bežični digitalni dual-optic PIR detektor sa PET opcijom

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, 2 dualna PIR senzora, svaki od senzora sa 2 optike, unutrašnja/spoljašnja montaža, domet 11m (90°), PET opcija do 40kg na visini montaže 2.1m, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 3 x AAA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



PMD37M

ASM-007

Bežični dual-optic PIR detektor sa PET opcijom i antimask funkcijom

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, sa dvije optike u senzoru, unutrašnja/spoljašnja montaža, domet 11m (88.5°), PET opcija do 40kg, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, zaštita IPX4, baterija 2 x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit



FD25M

ASM-008

Bežični detektor vode

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, detektor vode, unutrašnja montaža, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, zaštita IP67, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2.

Cijena i dobavljivost na upit



DCT2M-crni

ASM-001-1

Bežični magnetni kontakt crni- minijaturni

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit



DCT10M-crni

ASM-002-1

Bežični magnetni kontakt

Posjeduje dodatni zonski ulaz za žičanu zonu, crni Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za žičani zonski ulaz se moraju staviti ista podešavanja zone kao i za zonu.Dimenzije (3,6Š x 11,7D x 2,5V) bežičnog magneta, baterija 2 x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit

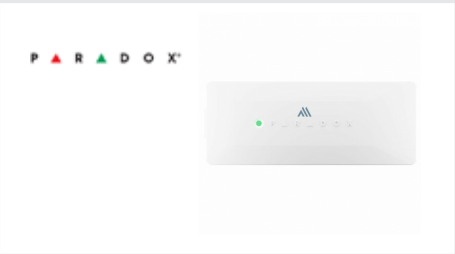

AMD12M

ASM-009

Bežični akcelerometar (senzor pomjeranja zaštićenog predmeta) u tri ose

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, akcelerometar u tri ose, unutrašnja montaža, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 1 x CR2032. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit

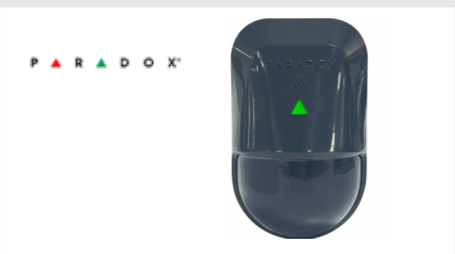

PMD5M-Black

ASM-003-1

Bežični PIR detektor - minijaturni, crni

Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, domet 12m (110°), creep zona detekcije, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



PMD780M

Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera

Ima četiri dualna PIR senzora i PET opciju Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, domet 3m do 12m (88.5°), PET opcija do 40kg, visina montaže 2m, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 3x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.



EG30

ANM-001

Gigabitni POE+ injector 30W

Izlaz 52VDC. Gigabitni uplink.
Namjenjen je za napajanje alarmnih centrala i ripitera Paradox M serije. Radi na naponu 100–240V AC, pogodan je i za napajanje PoE uređaja do 30W snage, zaštita IP40, kućište PVC, samogasivo.
Podržava IEEE 802.3af/at standarde

Cijena i dobavljivost na upit



SR230M-Red

ADM-001

SR-250M-Red- Bežična spoljašnja sirena

Jačine 100dB sa integrisanim LED svjetlom crvene boje.
Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, spoljašnja montaža, zaštita IP54, tamper prekidač, baterija 3 x D 1,5V. Mogućnost dodavanja externog napajanja 8-16VAC ili 9-20VDC (nije uključeno u cijenu). Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit

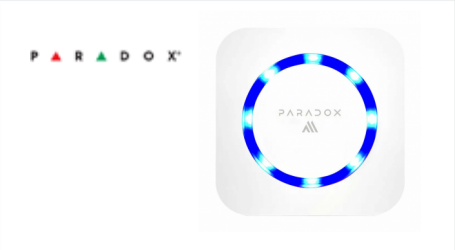

CM1M

ADM-002

CM1M- Bežična unutrašnja sirena

Integrisano LED svjetlo plave boje. Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, zvučna signalizacija za provalu, požar, panik, chime, ulazno i izlazno vrijeme, napajanje 220VAC.

Cijena i dobavljivost na upit



SR230M-Blue

ADM-001-1

SR230M-Blue- Bežična spoljašnja sirena

Jačine 100dB sa integrisanim LED svjetlom plave boje.
Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, spoljašnja montaža, zaštita IP54, tamper prekidač, baterija 3 x C 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti