

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK OPREME ZA ALARMNE SISTEME PARADOX

P ▲ R ▲ D O X™

Sadržaj

MAGELLAN - bežične alarmne centrale.....	3
MAGELLAN - šifратори.....	4
MAGELLAN - daljinski upravljači.....	5
MAGELLAN - moduli za proširenje.....	7
MAGELLAN - bežični detektori.....	8
MAGELLAN - dodatna oprema.....	10
MAGELLAN - sistemski moduli.....	11
SPECTRA SP - alarmne centrale.....	12
SPECTRA SP - šifратори.....	13
SPECTRA SP - moduli za proširenje.....	14
SPECTRA SP - specijalni dodatni moduli.....	15
SPECTRA SP - sistemski moduli.....	16
EVO - alarmne centrale.....	17
EVO - šifратори.....	18
EVO - adresabilni detektori.....	19
EVO - moduli za proširenje.....	20
EVO - moduli kontrole pristupa.....	21
EVO - specijalni dodatni moduli.....	23
EVO - sistemski moduli.....	24
Software.....	25
Detektori pokreta - analogni.....	26
Detektori pokreta - digitalni.....	27
Specijalni detektori i prateća oprema.....	30
Komunikatori i uređaji za dojavu.....	32
Detektori dima, gasa, vode.....	36
Magnetni kontakti.....	38
Panik tasteri, pedale, brave.....	40
Infracrvene i mikrotalasne barijere.....	43
Sirene i bliceri.....	44
Napajanja.....	47
Ostala oprema.....	50
M serija - bežične alarmne centrale.....	53
M serija - šifратори.....	54
M serija - daljinske komande.....	55
M serija - moduli za proširenje.....	56
M serija - bežični detektori.....	57
M serija - dodatna oprema.....	60
M serija - sirene.....	61

AM-043




GPRS14 modul za MG6250/PCS250

GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice

Podešavanje za 4 frekventna opsega za MG6250

Cijena i dobavljaljivost
na upit

AC-068-3

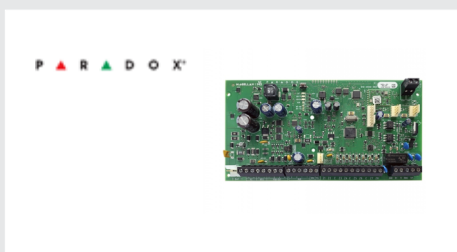

MG5050+ alarmna centrala 8 zona

Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard ugrađen bežični primo-predajnik, 8 žičanih ulaza za zone na ploči, 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora, daljinskog upravljača i kutije.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



PA6-EU adapter 6V

Stabilisano napajanje 6Vdc/350mA


za šifrator K37



K38 bežična tastatura

ICON šifrator za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050/5050+/5075 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000)


ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa ugrađenom backup baterijom, napaja se sa 2 AA baterije, preporučeno je da se koristi i dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU

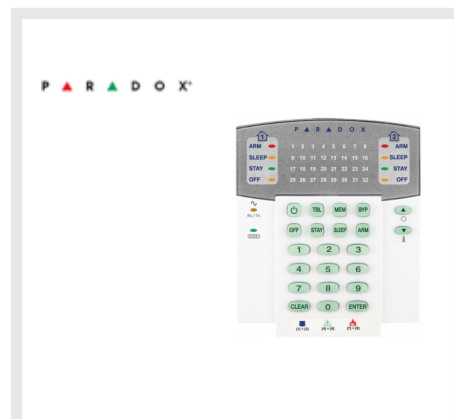

MG32LRF bežična tastatura Rasprodaja

LED šifrator za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX, osim SP4000)

ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, zahtjeva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU

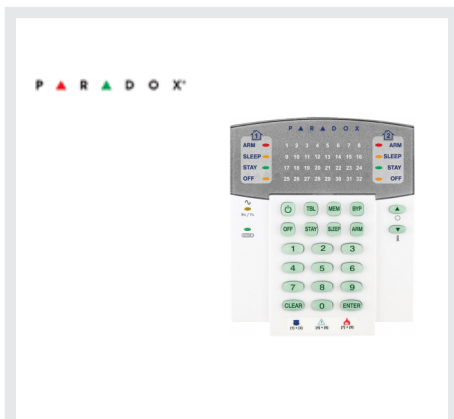


MG32WK bežična tastatura Rasprodaja

Bežična tastatura

bežična LED 32 zone za MG 6130,6160

AP-027

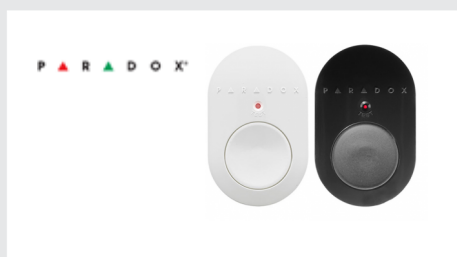


REM101 panik taster bijeli

Bežični panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard u crnoj ili beloј boji

Vodootporan, 433MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.

Cijena i dobavlјivost na upit

AS-111

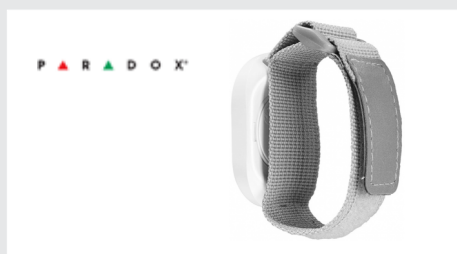


B101 narukvica za REM101

Narukvica za panik daljinski upravljač REM101

Cijena i dobavlјivost na upit

AP-044

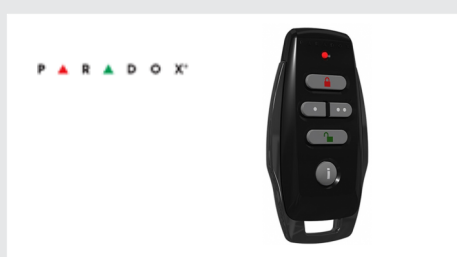

REM 25 dvosmjerna daljinska komanda crna

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, crne boje

Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

Cijena i dobavlјivost na upit

AP-044-1




REM 25 dvosmjerna daljinska komanda bijela

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, bele boje

Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

Cijena i dobavlјivost na upit

AP-027-1

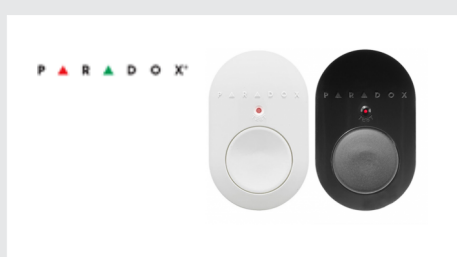


REM101 panik taster crni

Bežični panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard u crnoj ili beloј boji

Vodootporan, 433MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.

Cijena i dobavlјivost na upit

AS-113

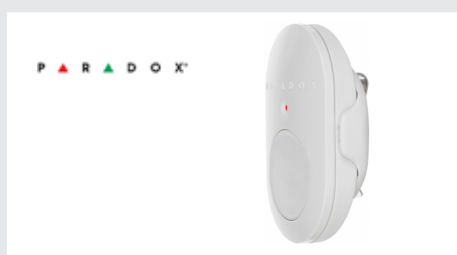

BC101 nosac za pojas za REM101

Nosač za pojas za panik daljinski upravljač REM101

Cijena i dobavlјivost na upit



	<p>WB101 zidni nosac za REM101 AS-112</p> <p>Zidni nosač REM101</p> <p>Zidni nosač za panik daljinski upravljač REM101</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>REM2 daljinska komanda AP-021</p> <p>Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmjernom komunikacijom</p> <p>vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, dostupan nosač VC20.</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>VC20 AP-021-1</p> <p>Držač za REM2 daljinski upravljač</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">Cijena i dobavlјivost na upit</p>







P A R A D O X



ZX8 modul proširenja

Paradox-ZX8

Modul za proširenje, 8 zona, 1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE, Spectra SP, Magellan i EVO

	<p>PMD2 bežični senzor</p> <p>Bežični senzor dometa 11x11m 88.5°, neosetljiv na životinje do 18Kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>Dometa centralnog snopa i do 15m, dometa do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osjetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131 sertifikat</p>	AS-115
	<p>PMD75 senzor</p> <p>Bežični digitalni IC senzor sa 2 NEZAVISNA ic ELEMENTA I duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg</p> <p>domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije</p>	AS-025
	<p>PMD85W senzor</p> <p>Spoljni bežični digitalni IC senzor sa duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg</p> <p>domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), kućište za spoljnu montažu otporno na udarce i temperaturne promene, automatska temperaturna kompenzacija, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.</p>	AS-009
	<p>DCT6 bežični magnetni kontakt ugradni Rasprodaja</p> <p>Bežični magnetni kontakt - ugradni, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom magnetu, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p>	AS-151
	<p>DCT10 bežični magnetni kontakt</p> <p>Bežični magnetni kontakt velikog dometa, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), dva reed releja visoke osjetljivosti, univerzalni ulaz predajnika NO/NC, tamper prekidač</p>	AS-075
	<p>DCTXP2 bežični magnetni kontakt</p> <p>Bežični magnetni kontakt za dve zone, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>domet: 30m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 60m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard</p>	AS-072

P A R A D O X



GS250 Multi-axis bežični detektor pomjeranja **Rasprodaja**

AS-094

Bežični multiaxis senzor, domet do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3)

Senzor MULTI-AXIS za unutrašnju montažu sa ugradjenim 3D akcelerometrom (merač ubrzanja), 3-axis (X,Y I Z ose) neprestano meri i analizira položaj u odnosu na tlo, 24-časovna zastita, za zaštitu slika, skulptura, plazma i LCD televizora, ATM mašina... ili predmeta kod kojih nije dozvoljeno pomeranje

Cijena i dobavlјivost
na upit

P A R A D O X



G550 bežični senzor loma stakla

AS-103

Bežični senzor za lom stakla

Registruje lom stakla do udaljenosti od 6m, 360°, napajanje 3 AAA baterije, trajanje alarmnog signala 4s. Kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050/5075, K32LX, K641LX, RX1, RTX3.

Cijena i dobavlјivost
na upit

P A R A D O X



WD1 bežični detektor vode

AS-153

Bežični detektor vode ispunjava IP67

Izbor 433 / 868 MHz se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru. Posедуje piezo i plavi led indikator. Može se programirati da PGM od centale zatvara električni ventil Ispunjava CE i IP67 standard

Cijena i dobavlјivost
na upit

P A R A D O X



NV780MR anti mask bežični detektor

AS-141-1

Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, antimasking, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Dva dupla pasivna infracrvena detektora na pokret sa četiti uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg, poseduje antimasking, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050/5075, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Ispunjava IP54 standard IP zaštite. NV780MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje rešenje. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom senzoru

Cijena i dobavlјivost
na upit

P A R A D O X



RPTI+ REPEATER 433MHz

Bežični ripiter modul, povećava domet bežične komunikacije

domet: 75m, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava sve Magellan detektore, 1 bežični ulaz, 1 bežični izlaz, primenljiv za centrale MG5000/5050/5050+/5075, MG-6130/6160/6250, K32LX i RTX3 na SP SPECTRA (osim SP4000) centralama. Uređaj dolazi u svojoj kutiji, sa baterijom bez napajanja. Radni napon 12/24Vac ili 12/24Vdc. Napajanje mora biti ograničeno na 15W. Preporučujemo korišćenje CD1000-D ili PA-12.


P A R A D O X



MG 2WPGM modul

Bežični dvosmerni PGM

domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K641LX i K32LX , odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 ili RTX3, osim SP4000), dvosmerna komunikacija sa centralom, 1 relejni izlaz 5A, univerzalni ulaz za predajnik NO/NC, tamper prekidač

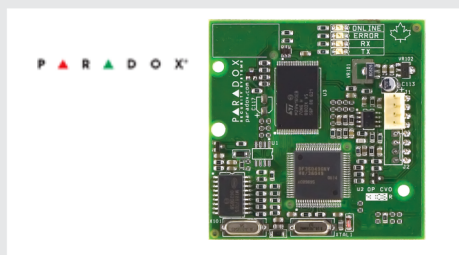

VDM3 modul za tel.dojavu

Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000/5050/5075 i EVO, plug-in

Cijena i dobavlјivost
na upit

AC-071

P A R A D O X



SP4000 alarmna centrala

Alarmna centrala 8 zona, 2 particije, 1 PGM izlaz, LED šifrador K10V, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem), StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija

Cijena i dobavljenost na upit

AC-070-1

P A R A D O X



SP5500+ alarmna centrala

Alarmna centrala 5 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

5 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

Cijena i dobavljenost na upit

AC-067-1

P A R A D O X



SP6000+ alarmna centrala

Alarmna centrala 16 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

Cijena i dobavljenost na upit

AC-063

P A R A D O X



SP65P alarmna centrala Rasprodaja

Alarmna centrala 18 zona, 2 particije, 3 PGM izlaza

9 ulaza za zone (18 sa dupliranjem), mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), komunikacija putem modula IP100/150 i PCS200/250, glasovna dojava korišćenjem modula PCS200/250 sa modulom VDMP3, bez kutije i šifratora

Cijena i dobavljenost na upit

AC-069-1

P A R A D O X



SP7000+ alarmna centrala

Alarmna centrala 32 zone, 2 particije, 4 PGM izlaza, komunikator

16 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije

Cijena i dobavljenost na upit





K10V tastatura LED

LED šifратор za 10 zona - žični (za MG5000/5050/5075 i Spectra SP)
1 zona, 3 panik tastera



K32LED+ tastatura

LED tastatura


tastatura sa mogućnošću prikaza statusa 32 zone (za MG5000, MG5050 i Spectra SP centrale), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 1 ulaz za zonu, 3 panik tastera.



K32LCD+ tastatura

LCD tastatura

tastatura sa plavim LCD ekranom, mogućnošću prikaza 32 karaktera (za MG5000, MG5050 i Spectra SP centrale), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 1 ulaz za zonu, 3 panik tastera.

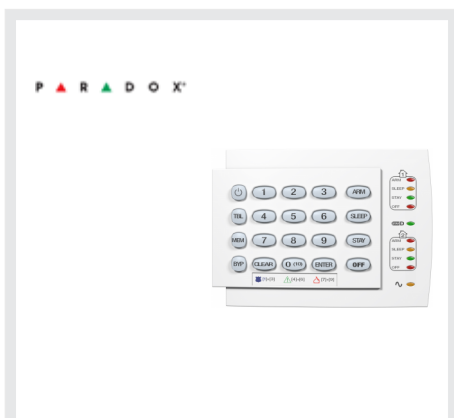

K10 H MG/SP LED tastatura

LED tastatura horizontalna

10 zona (za MG5000, MG5050 i Spectra SP centrale)
1 ulaz za zonu, 3 panik tastera.




RX1 bezicni modul prosirenja

Bežični modul za proširenje, 2 PGM

bežična komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit i Spectra SP. Podržava rad sa: REM15, REM1 V3.0, RAC1 V2.0 i više, PMD1P, PMD2P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, GS250, SD738, SD360, WS588P, WC588P, WH588P, G550, NVR780, NW35M, NVR780M.

Cijena i dobavlјivost
na upit

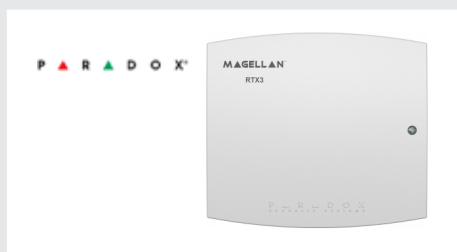

RTX3 bezicni modul

Bežični modul za proširenje

8 zona, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, dvosmjerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN50131 Security Grade 2 standard

Cijena i dobavlјivost
na upit

P A R A D O X




APR3 PGM4 modul

Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza

4 potpuno programabilna PGM-a, svaki 5A. Kompatibilan sa SP, MG, EVO i Swan, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Cijena i dobavljenost
na upit

P A R D O X



VDMP3 modul za tel.dojavu

Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in

P A R D O X




307USB modul

307 adapter USB

Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a

P A R D O X



HUB4D modul izolator mreze

HUB4 modul

4 port-Hub i Bus izolacioni modul

P A R D O X



HUB2 modul

HUB razvodnik i izolator magistrale

Koristi se za deljenje magistrale na dve potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)

P A R D O X




CV4 USB konvertor CONV4

CV4 USB , RS 485 /RS232 converter kit

Konverter za povezivanje PC do 300m, RS485/RS232 ...samostalan

AC-074

P A R A D O X



EVO HD+ alarmna centrala

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje

EVOHD+ je poboljšana verzija EVOHD, to je srce Insight sistema, ispunjava EN50131-1 Security Grade 3, Environmental Class II; EN 50131-3; EN 50131-6. Napajanje od 2,5A kada se koristi 75VA transformator, AUX se može opteretiti do 2A, a 7Ah baterija će se napuniti za par sati. Posедуje dva serial porta.

Cijena i dobavlјivost
na upit

AC-073

P A R A D O X



EVO192 alarmna centrala

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard

bez šifratora i kutije

Cijena i dobavlјivost
na upit


AT-028

K656LCD touch sense tastatura

Touch Sense šifратор sa pozadinskim osvetljenjem

Moderan dizajn, otporna na prašinu, lak za rukovanje, kompatibilna sa EVO centralama

Cijena i dobavlјivost na upit

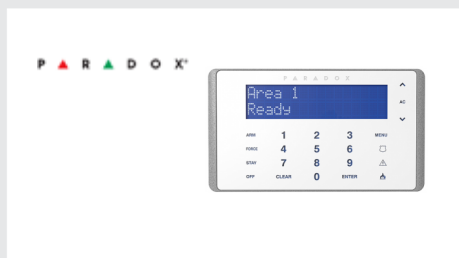

AT-035

K641+tastatura

LCD šifратор novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera

Cijena i dobavlјivost na upit



AT-011

K641R- DGP2-RB tastatura

LCD šifратор sa čitačem beskontaktnih proximity kartica, 1 zona, 1 PGM, 3 panik tastera

odobravanje pristupa preko kartice i/ili korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu, alarm za nasilno otvorena vrata

Cijena i dobavlјivost na upit




AT-041

TM70 Touchscreen tastatura bijela

Paradox TM70

Touchscreen tastatura, displej 7 + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard Ekran elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u bijeloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom SpotOn Alarm Locator i Floor Plans funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Cijena i dobavlјivost na upit

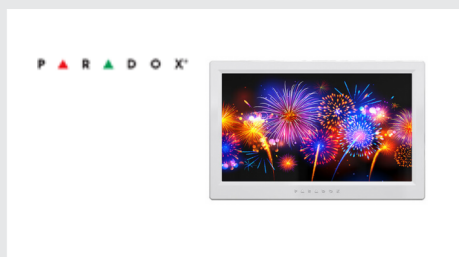

AT-035-1

K641+tastatura sa tamperom

LCD šifратор sa tamperom novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera

Cijena i dobavlјivost na upit



P A R A D O X



DM50 adresabilni senzor

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa dualnim senzorskim elementom

metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji

P A R A D O X



DM60 adresabilni senzor

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa quad senzorskim elementom

metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji

P A R A D O X



DM70 adresabilni senzor

Adresabilni detektor pokreta, domet 10.5m, vidni ugao 90°, digitalni sa dva nezavisna dualna senzora

neosetljivost na životinje do 40kg

P A R A D O X



NV35MX adresabilni senzor

Adresabilni digitalni dulani senzor

senzor pokreta za prozore i klizna vrata, anti masking i pet imunity, za spoljnu/unutrašnju montažu, dva režima rada: pet imunity za zaštitu spoljnih prozora i kliznih vrata površine 7.5 x2m a sharp mod za unutrašnju montažu, štiti površinu 10x2m; koristi snop zraka 0.5m na odstojanju 5m, creep zone detekcije, dual tamper detekcija.

P A R A D O X




NV75 MX antimasking adresabilni senzor Rasprodaja

Adresabilni digitalni dulani antimasking i pet imunity senzor

senzor pokreta, za unutrašnju montažu, mironel Optics (novi patent) izuzetna preciznost i pokrivenost od 16m sa uglom 90°, sa creep zonom detekcije, dual tamper detekcija, EN 50131-2-2 Grade 3

AM-034-1

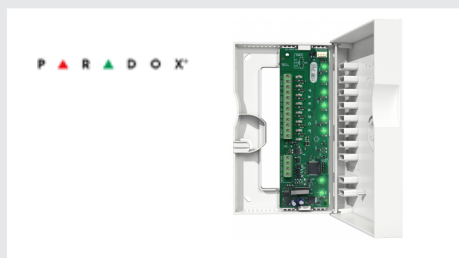


ZX82 modul proširenja 8 zona u kućištu

Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

primenljiv za centrale, SpectraSP, MG i EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Cijena i dobavlјivost na upit

AM-035

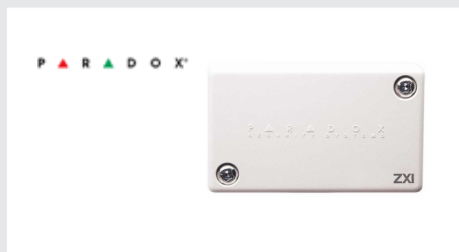

ZX1 modul

Modul za proširenje,

1 zona (2 sa ATZ), primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE i EVO

Cijena i dobavlјivost na upit

AM-029



ZX4 alarmni modul

Modul za proširenje,

4 zone, primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE i EVO

Cijena i dobavlјivost na upit

KP-047




R910 4-wire citac kartica

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, 4-žični vodootporan, domet do 10cm

Cijena i dobavljenost na upit

KP-002

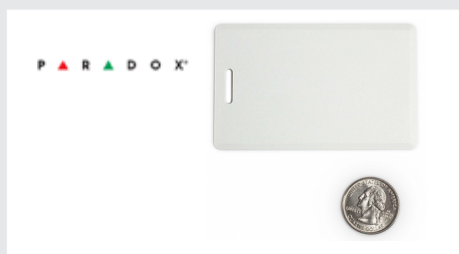


C702- kartica

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, standardna

Cijena i dobavljenost na upit

KP-004

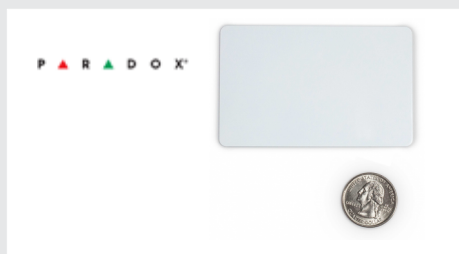


C706 kartica

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, tanka, ISO

Cijena i dobavljenost na upit

KP-015-1

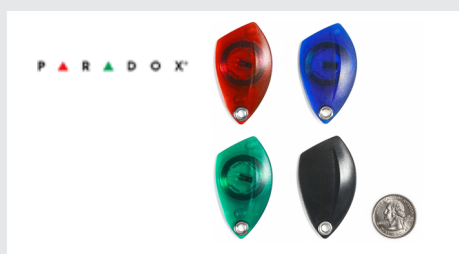

C705 kartica -privesak

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa plavi, zeleni, crveni, crni

Cijena i dobavljenost na upit

KP-012



CR-R870-A citac

R870 čitač

Čitač za unutrašnju montažu, domet do 10cm, potreban modul ACM12.

Cijena i dobavljenost na upit

KP-020



R885 BL čitač Rasprodaja

R885BL čitač sa tastaturom

Čitač sa tastaturom, za unutrašnju/spoljnu montažu, domet 10cm

Cijena i dobavljenost na upit



P A R D O X



CR-R890-BL čitač LONG RANGE Rasprodaja

R890-BL čitač

Čitač za spoljnu/unut. montažu, povećan domet do 61cm

P A R D O X



CR-R704-A kartica-privesak Rasprodaja

C704 key tag

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa, standardni

P A R D O X



R915W 4-wire citac white

R915 citac,

4-žilni Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa tastaturom, vodootporan, domet do 10cm. Ispunjava IP65 standard IP zaštite, dostupne boje bijeli, crni, potreban modul ACM12.

P A R D O X



DGP2-ACM1P Modul Rasprodaja

Modul za kontrolu pristupa za centrale DGP-48 ili DGP-NE96

4-žični, omogućava priključenje čitača, magnetnog kontakta, tastera za izlaz, električne brave. PCB.

P A R D O X



915WP wall plate for R915black

915WP wall plate for R915black

zidni nosač za čitač R915 crni

P A R D O X



910WP nosač

910WP wall plate for R910black

zidni nosač za čitač R910 crni

AM-045

P A R A D O X



PRT3 modul Rasprodaja

Modul za integraciju

Cijena i dobavljenost
na upit

AM-032

P A R A D O X



LSN4 listen-in main modul Rasprodaja

Zvučni modul

dvosmerna govorna komunikacija sa monitoring centrom, funkcija kontinualnog snimanja: 2 minuta pre i posle alarma, univerzalni audio ulaz, razglas

Cijena i dobavljenost
na upit

AM-031

P A R A D O X



SUB1 sub-station for listen in Rasprodaja

Zvučna stanica

omogućava razgovor sa monitoring centrom, moguće je povezati do četiri stanice na jedan zvučni modul

Cijena i dobavljenost
na upit

AS-145

P A R A D O X




HD78F kamera detektor Rasprodaja

HD78F kamera detektor

kamera detektor

Cijena i dobavljenost
na upit

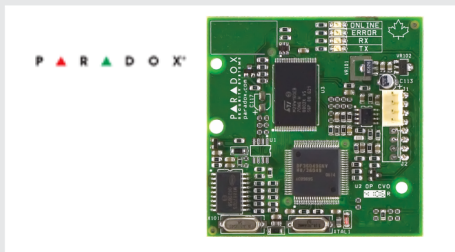


VDM3 modul za tel.dojavu

Telefonska dojava, 8 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard

kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in

Cijena i dobavlјivost
na upit

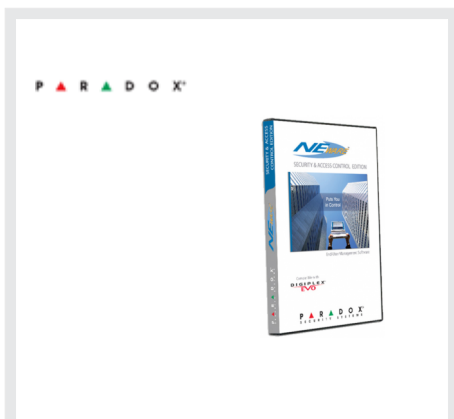


Softver DNEWARE-DM demo

NEware - korisnički softver

demo verzija za 5 korisnika

AS-073

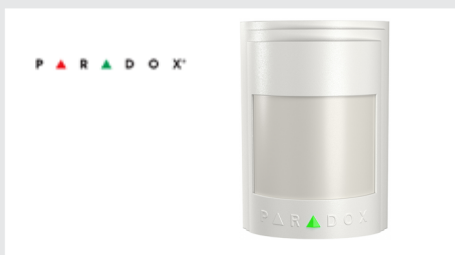

476+ IC PRO PET pir senzor

domet 11m, vidni ugao 88.5°, neosetljivost na životinje do 18kg

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljenost na upit

AS-001-1



476+IC pro senzor

domet 11m, vidni ugao 110°

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljenost na upit

AS-003









460 PIR paradoor senzor

vertikalno vidno polje, predviđen za montažu iznad vrata / prozora - zavesa

dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljenost na upit

	<p>DG55+ digigard senzor</p> <p>domet 12m, vidni ugao 110°, dual element senzor, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač</p>	<p>AS-134</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>DG65 digigard senzor</p> <p>domet 12m, vidni ugao 110°, quad element senzor, Interlock Sensor geometrija, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač</p>	<p>AS-074</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>DG75 digigard senzor</p> <p>domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosjetljivost na životinje do 40kg, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač</p>	<p>AS-006</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>525DM antimasking senzor</p> <p>Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 12m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg, 3 LED diode</p> <p>100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač</p>	<p>AS-096</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>NV5 senzor pokreta sa nosačem</p> <p>Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, u kompletu sa nosačem, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard</p> <p>Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosjetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osjetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)</p>	<p>AS-127</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>NVX80 spoljni senzor Rasprodaja</p> <p>Mikrotalasni i infracrveni digitalni detektor pokreta, anti masking, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.</p> <p>Dva rezima rada: adresabilni i konvencionalni, pokrivenost prostora 15m X 15m, 90°C i creep (krip) zona 3m X 3m pokrivenost ispod senzora, visina instaliranja od 2,5 ~ 3m, PIR i microwave senzor, detekcija maskiranja PIR-a i microwave senzora, neosjetljivost na životinje, više nivoa podešavanja, podešavanje brzine detekcije anti maskinga, u BUS modu podešavanja se vrše preko Winloada i Babyware softvera, a u konvencionalnom se podešavanja vrše na samom senzoru prateći OLED displej. U konvencionalnom režimu rada ima 3 relejna izlaza koji se mogu pojedinačno programirati. Ispunjava IP55 standard.</p>	<p>AS-121</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>

P A R A D O X



RC80 Rain Cover NVX80

Zaštita za kišu

Postavlja se na senzor NVX-80

P A R A D O X



NV780MX anti-masking senzor

Digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. BUS/RELE. Posедуje ANTI-MASKING FUNKCIJU.

Dva dupla pasivna infracrvena detektora pokreta sa četiri uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite. Poseduje ANTI-MASKING FUNKCIJU.

P A R A D O X



NV37M žičani senzor

Digitalni Dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 3 standard

Optimizovan da ne reaguje na lažne alarme trigeroane od strane malih ptica, mačaka ili pasa. Dva režima rada: pet immunity režim zaštite za spoljne prozore, koji mjeri do 7,5 x 2m. Za unutrašnju montažu moguće je isključiti pet immunity kako bi se prešlo u sharp mode režim sa pojačanom detekcijom. Za unutrašnje prozore i klizeća vrata do 10 x 2m. Ispunjava IP54 standard. Radna temperatura: -40°C - +70°C Dimenzije detektora: 12.3 x 6.1 x 4.3 cm

P A R A D O X



NV37MR bežični antimasking senzor

Bežični dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

NV37MR pruža vrhunsko spoljašnje i unutarašnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unutrašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV37MR koristi ekstremno uski optički snop širine 0,5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štice vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard.

P A R A D O X



DG85 digigard senzor

domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.

P A R A D O X




525D senzor dual Rasprodaja

Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 12m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

AS-076

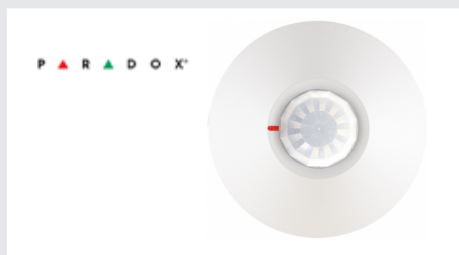


DG467 paradome senzor con/adr

vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

Cijena i dobavljenost na upit

AS-150


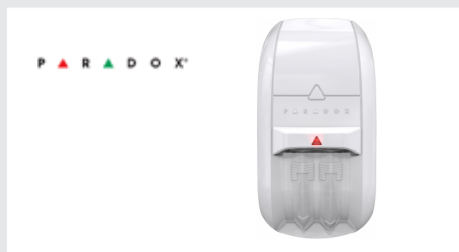

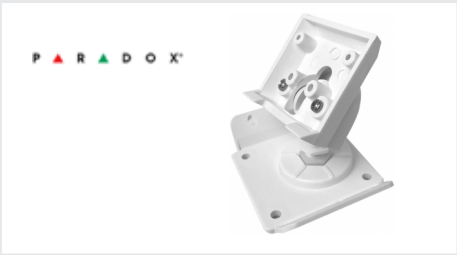

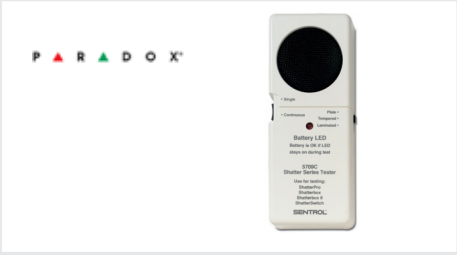


NV75MW alarmni senzor Rasprodaja

Digitalni MIKROTALASNI +IC dulani senzor

senzor pokreta
ANTIMASKING (do 30cm) i pet immunity do 50cm, domet 16m, mehaničko aktiviranje Creep Zone 1.5m, dualni tamper, prealarm indikacija.

Cijena i dobavljenost na upit

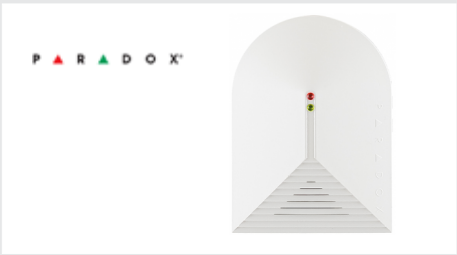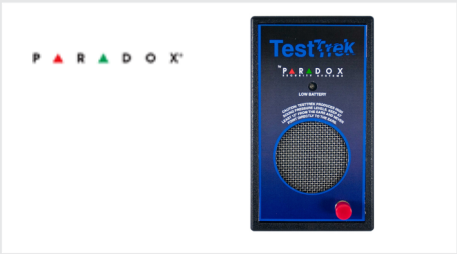	<p>DG457 glass sensor con/adr Detektor loma stakla, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra, domet 9m ili 4.5m dva operaciona moda: BUS ili relej</p>	AS-078	Cijena i dobavlјivost na upit
	<p>459-testtrek test modul Tester za Glasstrek</p>	AS-012	Cijena i dobavlјivost na upit
	<p>Senzor 950 safe protector Safe Protector - zaštita sefova i kasa, 5 nivoa osjetljivosti, domet 2.5m</p>	AS-010	Cijena i dobavlјivost na upit
	<p>Nosac SB469 Zglobni nosač za IC senzore zidna ili plafonska montaža</p>	AS-011	Cijena i dobavlјivost na upit
	<p>Nosač SB85 Zglobni nosač za MG-PMD85W / DG85W zidna ili plafonska montaža</p>	AS-028	Cijena i dobavlјivost na upit
	<p>5709C tester za glas senzor G550 Uređaj za testiranje senzora za lom stakla Može se koristiti za testiranje žičanih i bežičnih senzora za lom stakla, napajanje baterija 9V</p>	AS-103-1	Cijena i dobavlјivost na upit

P A R A D O X



HDB7 nosač za senzor HD77, HD78/F Rasprodaja

Nosač senzora za HD77, HD78/F i celu seriju NV75 senzora

P A R A D O X



SB35 nosač senzora NV35 Rasprodaja

Zidni nosač za NV35MX, NV35MR i NV35M, tamper proof

P A R A D O X



SB100 nosač NV5 detektora

Zglobni nosač za NV5 senzor

zidna ili plafonska montaža

P A R A D O X




HDB7 Nosač za senzor HD78, NV75 Rasprodaja

Nosač senzora

Nosač senzora za HD77, HD78/F i cijelu seriju NV75 senzora

PARADOX®



CVT485 plug-in RS485 converter Rasprodaja

AM-030

omogućava montažu PCS100 i do 300m od alarmne centrale

Cijena i dobavlјivost na upit

PARADOX®



COMCBL communication cable

AD-086

Kabal za povezivanje IP150 i PCS250/PCS250G

Dužina kabla 1m

Cijena i dobavlјivost na upit

PARADOX®



ANTKIT ANTENA ZA GPRS14

AD-062

ANTIKIT ANTENA ZA GPRS14

(MG6250 i PCS250), dolazi sa nosačem za antenu, kabal 2m.

Cijena i dobavlјivost na upit

PARADOX®



PCS300 univerzalni IP modul Rasprodaja

AM-038

PCS 300 IP komunikator

modul za izvještavanje putem IP konekcije, preko LAN, izvjestavanje u IPR512 ili IPRS7 monitoring stanicu

Cijena i dobavlјivost na upit

PARADOX®



GPRS12 modul Rasprodaja

AM-041

GPRS12 modul

modul za PCS300

Cijena i dobavlјivost na upit

PARADOX®



UC300 konverter Rasprodaja

AD-076

Univerzalni konverter CID to IP

Univerzalni konverter koji omogućava komunikaciju svih alarmnih panela sa prijemnikom IPR512, koristi se u kombinaciji sa komunikacionim modulima IP150+ ili PCS250

Cijena i dobavlјivost na upit

SECURECOM



Securecom GPRS M2 komunikator

GPRS-006

GPRS - monitoring komunikator

Podržava dva prijemnika, dvostruko ili direktno-rezervno izvještavanje, moguće kompletno predprogramiranje (bez programiranja na licu mjesta), USB veza (sadrži softver i uputstvo). Isporučuje se sa antenom i plastičnim držačima. Napajanje 9-30VDC, veoma malih dimenzija 40x70x15mm.

Cijena i dobavlјivost
na upit

SECURECOM



DOOR MASTER 3 Rasprodaja

GSM-004

Door Master3

WI FI KONTROLER ZA KAPIJE
Kontrola na daljinu uz veći broj korisnika, nadgledanje lokacije, PUSH obavještenja, programiranje preko Hot spot web site, memorija događaja uz autentifikaciju izvora (ko kad je otvorio/zatvorio vrata).

Cijena i dobavlјivost
na upit

TELL

GSM Kompakt

GSM-005

GSM komunikator,

2 NO / NC kontakt ulaza, 2 izlazna releja NO, mogućnost povezivanja temperaturnog senzora, programiranje pomoću softvera putem USB-a, modema ili SMS-a, 1GSM glasovni poziv na 4 telefonska broja sa snimljenom porukom (2x 6 sekundi), SMS poruka se može konfigurirati za svaki događaj posebno, slanje SMS poruka, GSM frekvencije: 850/900/1800/1900 MHz, u setu dolazi antena i USB kabal.

Cijena i dobavlјivost
na upit

SECURECOM



SECURECOM SC2G monitoring komunikator

GSM-011

GPRS - monitoring komunikator

Podržava dva prijemnika, dvostruko ili direktno-rezervno izvještavanje, moguć kompletan menadžment preko WEB interfejsa (konfigurisanje&dijagnostika), USB veza (sadrži softver i uputstvo). AES-128 enkripcija. Napajanje 9-30VDC, 2NO/NC ulaza, dimenzije 75 x 80 x 25 mm.

Cijena i dobavlјivost
na upit

SECURECOM



Singular W2G (WiFi+GPRS) komunikator

GSM-008

GPRS - Wireless - komunikator

Spajanje na RING/TIP terminal alarmnih centrala (simulira telefonsku liniju), šalje ID-izvještaje sa alarmne centrale na IP monitoring prijemnik, serijski priključak za daljinsko programiranje, 2 izlaza koji se mogu kontrolisati putem pametnog telefona ili server stranice, bežična, High range Wireless network (802.11 b/g/n). Isporučuje se sa 2 antene. AES-128 šifrovana komunikacija. Napajanje 9-30VDC, veoma malih dimenzija metano kućište 75x90x25mm.

Cijena i dobavlјivost
na upit

SECURECOM



SINGULAR komunikator WiFi

GSM-009


Wireless - komunikator

Spajanje na RING/TIP terminal alarmnih centrala (simulira telefonsku liniju), šalje ID-izvještaje sa alarmne centrale na IP monitoring prijemnik, serijski priključak za daljinsko programiranje, 2 izlaza koji se mogu kontrolisati putem pametnog telefona ili server stranice, bežična, High range Wireless network (802.11 b/g/n). AES-128 šifrovana komunikacija. Napajanje 9-30VDC, veoma malih dimenzija metano kućište 75x80x25mm.

Cijena i dobavlјivost
na upit



SECURECOM



LANCOM mrežni komunikator

LANCOM Ethernet mrežni komunikator

Emulira fiksni telefon (TIP/RING) za alarmne sisteme. Automatsko prepoznavanje Contact ID-a i SIA FSK nivoa 12. Pretvaranje bilo kog koda ID-a u „tekstualnu poruku sa push obavještenjem“ i proslijedivanje na aplikacije za pametne telefone, daljinsko praćenje na 2 neovisna SIA DC-09 IP prijemnika. Podržava dinamičku (DHCP) i statičku IP. Dva kontaktna ulaza / dva releja (uključivanje/ isključivanje, do 2 particije). Daljinsko podešavanje alarmnih panela preko interneta (ugrađeni TTL/RS-232 serijski portovi). Podešavanje putem PC programa, daljinsko upravljanje putem WEB-a (konfiguracija, dijagnostika) AES-128 šifrovana komunikacija. Prenos alarmnih događaja na nadzornu stanicu i mobilnu aplikaciju, daljinski pristup, preuzimanje i konfiguracija alarmnih sistema, praćenje kontaktnih događaja i daljinsko upravljanje relejima.

TELL

GSM Gate Control 20 Rasprodaja

GSM Gate Control 20

GSM Gate Control 20 TELL

P A R A D O X



AM-02 EXT GSM 7m

Antenski kabal

Antenski kabal za PCS komunikatore dužina 7m.

P A R A D O X



Adapter ADP1 Rasprodaja

Adapter ADP1

Tel.linija adapter

TELL



GT64 GSM/GPRS modem Rasprodaja

GT64 GSM/GPRS

GSM/GPRS modem GT64

P A R A D O X




IPC10 IP/CMS monitoring prijemnik

IPC10- IP konverter

IPC10 prima signale od Paradox sistema/naloga kodiranih Paradox IP protokolom, snima ih, pretvara u poznate formate i šalje ih softveru centralne stanice za praćenje (CMS). IPC10 je baziran na MQTT tehnologiji koja se kontinuirano nadzire, pouzdana i brza. Izvještavanje od panela do CMS-a, ciklus je obično manji od 100 ms. Do 5.000 nadziranih naloga.

AM-051

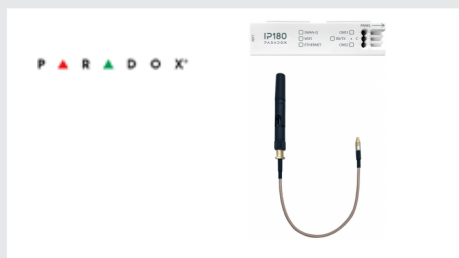


IP180 internet modul sa Wi-Fi antenom

IP180 Internet komunikacioni modul sa WI-FI antenom:

koristi se za izveštavanje i daljinsko povezivanje sa Paradox sistemima putem interneta. Izveštavanje CMS-u centralne stanice moguće je putem Paradox IPC10 prijemnika/konvertera. IP180 se daljinski povezuje sa sistemom pomoću aplikacije BlueEye, PC softvera i omogućava daljinsku nadogradnju sistema. Može se povezati s Ethernet kablom ili preko Wi-Fi-ja ili oboje sa fail over-om. IP180 se može daljinski nadograditi, može slati sistemске događaje putem e-pošte.

Cijena i dobavljaljivost na upit

SECURECOM



Doormaster W4G Rasprodaja

DOOR MASTER W4G - KONTROLER ZA KAPIJE

LTE (4G), WIFI (2.4GHz), 4G VoLTE, Bluetooth KONTROLER ZA KAPIJE Kontrola na daljinu uz veći broj korisnika, nadgledanje lokacije, PUSH obavještenja, programiranje preko Hot spot web site, memorija događaja uz autentifikaciju izvora (ko i kad je otvorio/zatvorio vrata).

Cijena i dobavljaljivost na upit

PARADOX



PCS265V8

LTE-SMS Modul za komunikaciju

PCS265V8 omogućava LTE komunikaciju za Paradox sisteme koristeći MQTT protokol. Omogućava pouzdano izveštavanje i dvosmjernu komunikaciju između Paradox centrala i monitoring stanica (samo IPC10), kao i SMS. Takođe postoji podrška za pristup preko Paradox aplikacije Blue Eye (Insite Gold nije podržan) za pametne telefone. Podrška za 2 SIM kartice kao i backup drugog operatera, nadgledana komunikacija sa alarmonom centralom, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a, 4-žična instalacija, dvostruki prekidač za tamper (uklanjanje sa zida i poklopca), prijavljivanje gubitka komunikacije sa centrom u slučaju prekida.

Cijena i dobavljaljivost na upit

SECURECOM



Securecom SS21LC komunikator

SMS/GSM (poziv) dojava, aktivacija releja putem telefonskog poziva, Gate Control.

2 ulaza, 1 relejni izlaz, SMS/GSM (poziv) dojava na 4 telefonska broja, Gate Control, aktivacija releja putem poziva sa 4 telefonska broja, privremena kontrola relejnog izlaza sa 4 dodatna telefonska broja, programiranje preko besplatnog softvera, napajanje 9-30VDC/500mA min, komplet sadrži pločicu, antenu i USB kabl, potrebna SIM kartica (nano SIM).

Cijena i dobavljaljivost na upit

PARADOX




IP150+MQ

Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPC10, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard

Uključivanje / isključivanje sistema, upravljanje PGM-ovima putem BLUE EYE app, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO192/EVOHD i + centralama, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.

Cijena i dobavljaljivost na upit

SECURECOM



SC-VOLTE M2

4G GSM - komunikator

Simulira telefonsku liniju, konverzija ID izvještaja u SMS ili poziv, dva ulaza (glasovni poziv / slanje SMS-a / slanje porukom definisanog ID izvještaja), USB veza. Isporučuje se sa antenom i plastičnim držačima. Napajanje 9- 30VDC, veoma malih dimenzija 40x80x15mm.

Cijena i dobavljaljivost na upit



wizMart



NB338-4ARB 12V 4-zil.optički detektor

PS-070

Protivpožarni optički detektor dima, 4-žični

Dvobojna LED dioda, relej, auto reset, 12VDC, interni bazer, pogodan za alarmne centrale

Cijena i dobavljenost na upit

wizMart



NB 323-4AR-12V 4-zil.ter. 12V detektor

PS-079

Protivpožarni detektor - termički i termodiferencijalni detektor, auto-reset, 12Vdc

Protivpožarni detektor - termički i termodiferencijalni detektor, auto-reset, četvorožični, 12Vdc. Aktivacija na 57°C. Potrošnja od 55µA - 50 mA

Cijena i dobavljenost na upit

wizMart



NB138R-12 det.vode Relay 12V

PS-083

Detektor vode sa ugrađenom sirenom, relejni izlaz

Ugrađena sirena 85dB, zahteva napajanje 12V, Relejni izlaz C/NO ili NC

Cijena i dobavljenost na upit

wizMart



NB338-4HAR 12V dualni detektor

PS-071

Protivpožarni dualni optičko-termički detektor, 4-žični,

Dvobojna LED dioda, relej, auto reset, 12VDC, interni bazer, pogodan za alarmne centrale, sa bazom.

Cijena i dobavljenost na upit

P A R A D O X



DNE-TEMP grafika senzor Rasprodaja

AS-027

TEMPO7 grafik.senzor

Temperaturni senzor za grafičke tastature.

Cijena i dobavljenost na upit

wizMart




NB 138 detektor vode S.A. Rasprodaja

PS-063

NB-138R detektor vode 9V

Detektor vode sa baterijom 9V (nema relej)

Cijena i dobavljenost na upit

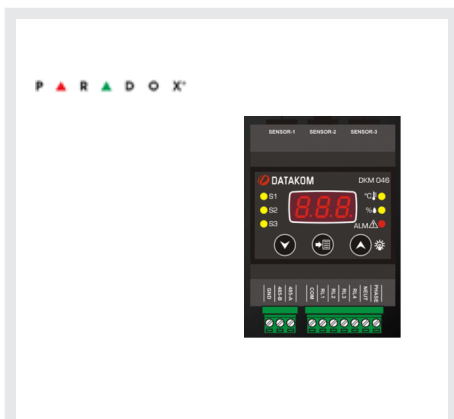

DKM-046 kontroler temperature i vlažnosti sa senzorom

Kontroler za mjerenje i nadzor temperature i relativne vlažnosti okoline

U kućištu za DIN Rail montažu,
Radna temperatura -20 °C do +70 °C,
Temperaturni mjerni opseg -40 °C do +80 °C,
Tačnost mjerenja ±1°C (0 to 60°C),
Mjerni opseg mjerenja vlažnosti 0% to 100%,
Tačnost mjerenja vlažnosti ±3.5% (20% to 80%),
4 potpuno programabilna relejna izlaza,
RS-485 port za podatke,
Mogućnost spajanja do 3 mjerne sonde,
Napajanje 19-150 VDC,
Kontroler potpuno usaglašen sa EU direktivama 2014/35/EC (LVD) i 2014/30/EC (EMC), kao i referentnim standardima EN 61010 (safety) i EN 61326 (EMC)



DKM-046 senzor temperature i vlažnosti

Sonda za mjerenje temperature i relativne vlažnosti vazduha

Mjerna sonda za mjerenje temperature i relativne vlažnosti okoline u kojoj je montirana
Za unutrašnju montažu
Kompatibilna sa DKM-046 kontrolerom



WS-25ST magnetni kontakt bijeli

AP-034-1

Magnetni kontakt, beli

Montaža uz pomoć šrafova, radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzija magnet 63mm×12mm×13mm, dimenzija kontakt (sa poklopcem): 63mm×20mm×13mm.

Cijena i dobavlјivost na upit



WS-25ST magnetni kontakt-crni

AP-034

Magnetni kontakt, braon

Montaža uz pomoć šrafova, radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzija magnet 63mm×12mm×13mm, dimenzija kontakt (sa poklopcem): 63mm×20mm×13mm.

Cijena i dobavlјivost na upit



WS-13S magnetni kontakt

AP-035

Magnetni kontakt, beli

Montaža pomoću leplјive trake ili šrafa, radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzije magnet: 27mm x 14mm x 9mm, dimenzije kontakt: 27mm x 14mm x 9mm.

Cijena i dobavlјivost na upit



WS-34 magnetni kontakt bjeli

AS-099

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet

Postavlјanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt. Dimenzija magneta 50x9x9mm (oba dela magneta su iste veličine)

Cijena i dobavlјivost na upit



WS-03 magnetni kontakt tipla

AP-036

Magnetni kontakt

Ugradni, postavlјanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt

Cijena i dobavlјivost na upit



WS-105R magnetni kontakt tipla

AP-037

Magnetni kontakt, ubodni, beli

Radno stanje NC, maksimalni razmak: 20mm, dimenzije: prečnik 11mm, dužina 32mm.

Cijena i dobavlјivost na upit





MS-18M magnetni kontakt metalni manji

AP-046

Magnetni kontakt za metalna vrata

Montaza uz pomoć šrafova, radno stanje NC, dimenzija magneta i kontakta su iste 48mm×20mm×10mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



WS-52 magnetni kontakt metalni

AP-032

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet
- za metalna vrata

Postavlјanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt

Cijena i dobavlјivost
na upit



WS-34B magnetni kontakt braon

AS-117

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet

Postavlјanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt.
Dimenzija magneta 50x9x9mm (oba dijela magneta su iste veličine)

Cijena i dobavlјivost
na upit



SM-35BR braon magnetni kontakt

AS-154

Magnetni kontakt - reed rele i permanentni magnet

Postavlјanjem reed relea u magnetno polje dobijamo NC kontakt.
Dimenzija magneta 63mm×12.2mm×13mm.

Cijena i dobavlјivost
na upit



WS-70 panik taster sa autoresetom

Panik taster - plastični NC/NO kontakti



WS-60 panik taster

Panik taster sa memorijom i ključem za resetovanje NC/NO kontakt



FS-50A-103PS panik pedala

Nagazna pedala - nožni panik taster



WS-80 panik taster sa autoresetom

WS-80 Panik taster

Panik taster sa autoresetom



WS-86C panik taster

WS-86C Panik taster

Panik taster sa autoresetom



WS-30 taster za vrata

WS-30 taster za vrata

Taster za otvaranje vrata, metalni, sive boje



WS-40 taster za vrata staines

KP-134

WS-40 taster za vrata

Taster za otvaranje vrata, metalni, sive boje

Cijena i dobavlјivost
na upit

PARADOX



Senzor folija MAC 720 Rasprodaja

AP-006

Senzor folija MAC 720

Nožni panik taster-folija

Cijena i dobavlјivost
na upit



Daljinska komanda TXB434


AP-049

Daljinska komanda TXB434

daljinska komanda za prijemnu jedinicu RX251

Cijena i dobavlјivost
na upit

TELL



TX-3116 2ch dalj.za RF supru Rasprodaja


AP-023

SK 939 TS2A daljinska komanda

Daljinska komanda sa 2 tastera za 2 kanala, TX-3116

Cijena i dobavlјivost
na upit

ahua
TECHNOLOGY



ASF905 taster za otvaranje vrata

KP-137-1

ASF905 taster za otvaranje vrata

taster za otvaranje vrata (Stainless Steel Exit Button)

Cijena i dobavlјivost
na upit



SK 939 TS4A dalj.kom.sa 4 tas. Rasprodaja


AP-014

SK-939TS4J Daljinska komanda sa 4 tastera

Daljinska komanda sa 4 tastera

Cijena i dobavlјivost
na upit





Daljinski za supra 4- kanalni

AP-042

SK 939 TS4A Daljinski za supra 4- kanalni

Daljinski za supra 4- kanalni

Cijena i dobavljalivost
na upit



ABX206 IC barijera Rasprodaja

IC barijera, 20m/40m, 6 snopova, niskoprofilna, ispunjava IP54 standard. Visina: 138cm.




ABX208 IC barijera Rasprodaja

IC barijera, 20m/40m, 8 snopova, visina 186cm, niskoprofilna, ispunjava IP54 standard



ABX608 IC barijera Rasprodaja

IC barijera, 60m/120m, 8 snopova, visina: 140cm (stari model) / 184cm (novi model) niskoprofilna, ispunjava IP54 standard



ABT30F IC barijera

IC barijera, 30m/90m, 2 snopa, ispunjava IP55 standard



Grijač barijera ABT/ABX/ABE Rasprodaja

Grijači barijera

Grijači za barijere ABT/ABX/ABE par



E 960/D390 (IC barijera 100m)

IC barijera 240m/120m

IC BARIJERA za spoljašnju i unutrašnju montažu, 240m indoors/120m outdoors, NO/NC alarmni izlaz, radni napon 10-30 VDC, radna temperatura -25°C do 55°C





Spoljna sirena SOLO

AD-035

Spoljna sirena sa sijalicom koja blica, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, servisni mod

Aktiviranje prilikom alarma, tampera ili prekida napajanja, pozitivna i negativna trigeracija, automatsko testiranje svih parametara iz indikaciju neispravnosti, sirena 128dB

Cijena i dobavlјivost
na upit



WS-905B spoljna sirena

AD-057

Spoljna sirena sa trčecim LED diodama, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, plava boja pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja

Cijena i dobavlјivost
na upit



WS-905R spoljna sirena

AD-058

Spoljna sirena sa trčecim LED diodama, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, crvena boja

pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja

Cijena i dobavlјivost
na upit



WS-200 unutrašnja sirena

AD-051

Unutrašnja sirena sa lampom, potrošnja 200mA

Cijena i dobavlјivost
na upit



WS642 sirena kocka dual bjela

AD-052

Unutrašnja sirena - kocka, dve melodije

Cijena i dobavlјivost
na upit



WS-532 piezo sirena bijela

AD-060

Unutrašnja sirena - piezo, sa tamperom. 110dB. Potrošnja 110mA.

Cijena i dobavlјivost
na upit



wizmart



Sirena NB 530-12V Rasprodaja

PS-011

Konvencionalna sirena sa blicerom - 12V

Napajanje 10-14VDC. Jačina 90dB. Potrošnja do 95mA u aktivnom stanju.

Cijena i dobavlјivost na upit

PARADOX



SR230 bežična sirena

AD-078-1

SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433mhz

SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433mhz, 100dB,

Jačine 100db sa integrisanim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050/5050+, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V C baterije.

Cijena i dobavlјivost na upit

PARADOX



SR250 sirena bezicna

AD-049-1

SR250 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433MHz

Jačine 100dB sa integrisanim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050/5050+, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V D-baterije. Ispunjava EN 50131-4, EN 50131-1 Grade 2, EN 50130-5 Environmental Class IV standard u IP54 zaštiti.

Cijena i dobavlјivost na upit

security
western



WS-200R sirena crvena 12V

AD-065

Unutrašnja sirena bez lampe, potrošnja 200mA

Cijena i dobavlјivost na upit

security
western



WS-30HR spoljna sirena

AD-050

Spoljna sirena sa sijalicom koja blica, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, crvena boja

pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, potreban akumulator od 12V 1.3Ah, sa trčecim diodama koje rade non stop.

Cijena i dobavlјivost na upit

security
western



SOLO siren IBS L

AD-081-1

Spoljna sirena sa sijalicom koja blica, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, servisni mod

Aktiviranje prilikom alarma, tampera ili prekida napajanja, pozitivna i negativna trigeracija, automatsko testiranje svih parametara iz indikaciju neispravnosti, sirena 128dB, ceo se poklopac može skinuti.

Cijena i dobavlјivost na upit



P A R A D O X



SR150 sirena bezicna

Paradox bežična spoljna sirena

dvostruko antisabotažno zaštićena, RF frekvencija 433Mhz. Jačina sirene 100dB, integrirano strob svetlo, doomet do 70m sa MG centralama, RTX3 na EVO192, EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), napaja se sa tri 1.5V "D" baterije, moguće napajanje eksternim napajanjem 8-16Vac / 9-20Vdc, radna temperatura -30°C to 50°C.

security
western



WS-20HE(PS-129)

Spoljna sirena sa blicerom,

antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, sa trčećim diodama koje rade non stop, isporučuje se bez baterije (odgovaraju 1.3Ah, 4Ah 7Ah).

security
western



Solo Alpha sirena

Solo Sirena

SOLO Alpha žičana sirena s bljeskalicom za vanjsku ugradnju Tamper zaštita ABS kućište s metalnim oklopom Napajanje 13.8V glasnoća: 115dB

Ultracell®



Baterija UL 12V-18Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/18Ah

AB-014

Cijena i dobavlјivost
na upit

Ultracell®



Baterija UL 12V-7Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah

AB-005

Cijena i dobavlјivost
na upit

Ultracell®



Baterija UL 12V-2.4Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/2.4Ah

AB-003

Cijena i dobavlјivost
na upit

Ultracell®



Baterija UL 12V-1.3Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/1.3Ah

AB-004

Cijena i dobavlјivost
na upit

P A R A D O X®



PS25 napajanje 2.5A za EVO

Dodatno napajanje 2.5A

AN-028

Napajanje 2.5A, Kompatibilno sa EVO192/HD, MG5000/5050 i SP5500/6000/7000 (V 6.8 i više) serijom centrala. Može da radi i nezavisno. Kapacitet baterije koji je maksimalan je 14Ah.

Cijena i dobavlјivost
na upit

P A R A D O X®



PS-817 napajanje

Izvor napajanja - čoperski, 12V / 1.75A


AN-002-1

elektronska zaštita, automatsko prebacivanje na akumulator

Cijena i dobavlјivost
na upit



AN-029

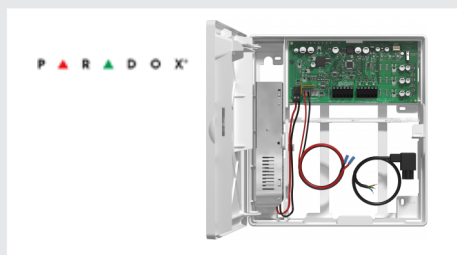

PS45 napajanje 5A za EVO

Dodatno napajanje 4.5A, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.

Napajanje 4.5A, Kompatibilno sa EVO192/HD, MG5000/5050/5075 i SP5500/6000/7000 (V 6.8 i više) serijom centrala. Može da radi i nezavisno. Kapacitet baterije je 7Ah + 22Ah u dodatnoj kutiji, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Isporučuje se u kutiji i sa odgovarajućem napajanjem od 75W.

Cijena i dobavlјivost na upit

AN-019



Transformator 230/16.5V 30VA

Transformator 30VA, zaliveni sa osiguračem.

Cijena i dobavlјivost na upit

AN-024



Transformator 16,5V 45VA

Transformator 45VA, zaliveni sa osiguračem.

Cijena i dobavlјivost na upit

AB-006



Baterija UL 12V-4Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/4Ah

Cijena i dobavlјivost na upit

AB-018



Baterija UL 12V/40Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/40Ah

Cijena i dobavlјivost na upit

AB-012



Baterija UL 12V-12Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/12Ah

Cijena i dobavlјivost na upit

Ultracell®



Baterija UXL 12V/7Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah za UPS-ove

Ultracell®



Baterija UL 12/26Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/26Ah



Transformator 230/16V 75VA

Transformator 75VA, zaliveni sa osiguračem.

Ultracell®



NOVO

Baterija UL 12V/9Ah

Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/9Ah



PARADOX



Metalna kutija mala 200x250x70

MK-008

Metalna kutija - manja

203x254x80mm

Cijena i dobavljenost na upit

PARADOX



Metalna kutija

MK-001

Metalna kutija - veća

280x280x80mm

Cijena i dobavljenost na upit

PARADOX




Prekidac sa nosacem-TAMPER

AP-005

Tamper kit - antisabotažni set

Cijena i dobavljenost na upit

PARADOX



LENS WA-2 IR-9 sočivo za senzor


AS-069

Sočivo za senzor

domet 16m, vidni ugao 140°, visina montaže 2.1m

Cijena i dobavljenost na upit

PARADOX



LENS LR-4 IR-9 sočivo za senzor


AS-070

Sočivo za senzor

domet do max. 30.4m, krajnja širina snopa 1m, vidni ugao 5.6°, visina montaže 2.1m

Cijena i dobavljenost na upit

PARADOX



LENS LR-3 IR-9 sočivo za senzor


AS-071

Sočivo za senzor

domet do max. 27m, krajnja širina snopa 5m, vidni ugao 13.12°, visina montaže 2.1m

Cijena i dobavljenost na upit



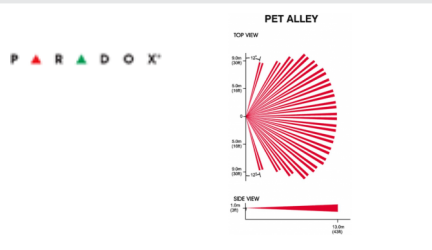


LENS PE-1 IR-9 sočivo za senzor

AS-084

Sočivo za senzor

domet 13m, vidni ugao
156°, visina montaže 1m, horizontalni snop 5.6°

Cijena i dobavljenost
na upit

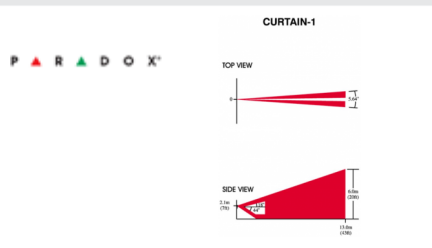


LENS CU-1 IR-9 sočivo za senzor

AS-085

Sočivo za senzor

domet 13m, max. visina
pokrivanja 6m, visina montaže 2.1m

Cijena i dobavljenost
na upit

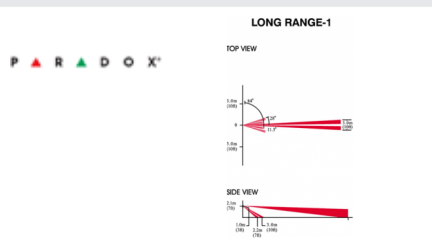


LENS LR-1 IR-9 sočivo za senzor

AS-087

Sočivo za senzor

domet do max. 30.4m, krajnja
širina snopa 3m, vidni ugao 12°, visina montaže 2.1m

Cijena i dobavljenost
na upit

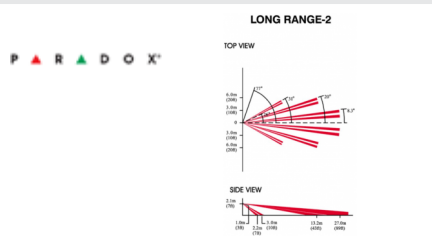


LENS LR-2 IR-9 sočivo za senzor

AS-135

Sočivo za senzor

domet do max. 28m, krajnja
širina snopa 6m, vidni ugao 16.6°, visina montaže 2.1m

Cijena i dobavljenost
na upit

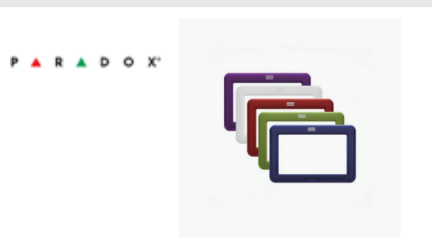


Okvir TM50 zeleni, crni, sivi, ljubičasti

AT-038

Okviri za TM50

Okviri u boji za tastaturu TM50.

Cijena i dobavljenost
na upit

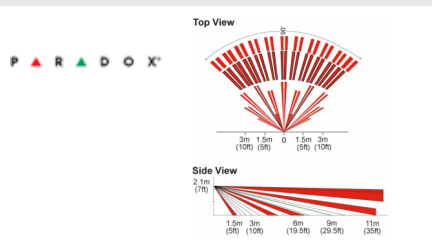

LENS CV85 W/PET sočivo za senzor


AS-081

Sočivo sa prednjim poklopcem

za spoljni senzor DG85,PMD85 horizontal.

Cijena i dobavljenost
na upit

P A R A D O X




LENS (L1) PE-4-X2 IR-9 sočivo za senzor

Sočivo za spoljni senzor

horizontalno DG85, PMD85 bez plastike

P A R A D O X



LENS L2 vertikalno sočivo za senzor DG/PMD85

Sočivo za spoljni senzor

vertikalno DG85, PMD85 bez plastike

security
western



WS-Tamper switch

Prekidac sa nosacem- tamper

Tamper kit za centrale


security
western



WS-T tamper switch

Prekidac sa nosacem- tamper

Tamper kit za centrale

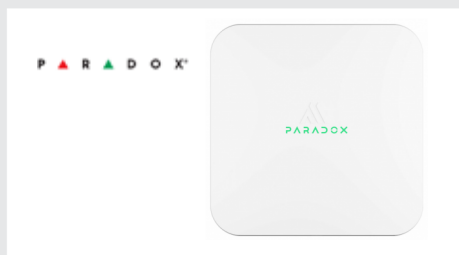


M25-PRE1

Bežična alarmna centrala, 200 zona, 10 particija

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da automatski detektuje i registruje bežične uređaje bez potrebe za ručnim unosom istih u sistem, ukupno se može povezati do 75 bežičnih uređaja po sistemu, do 128 daljinskih komandi, 4 daljinske komande po korisniku, podržava do 48 PGM-ova preko dodatnih uređaja. Komunikacija: Ethernet i Wi-Fi, nadzor za RF ometanje (jamming), potrebno napajanje PoE 10W (nije uključeno u cijenu). Integrirana 3,7V/5000mAh litijum-ion baterija, autonomija do 22h, maksimalni domet do 1,5km otvorenog prostora pri idealnim uslovima bez prepreka. Podešavanje preko BlueEye aplikacije. Kompatibilna sa Paradox M uređajima, Security Grade 2 standard.
Centrala zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavlјivost
na upit

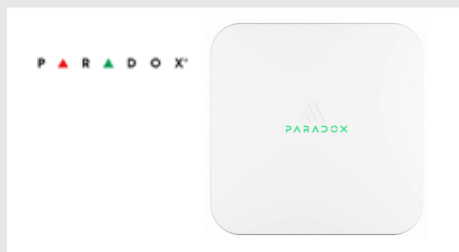

M25-LTE-PRE1

Bežična alarmna centrala, 200 zona, 10 particija

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da automatski detektuje i registruje bežične uređaje bez potrebe za ručnim unosom istih u sistem, ukupno se može povezati do 75 bežičnih uređaja po sistemu, do 128 daljinskih komandi, 4 daljinske komande po korisniku, podržava do 48 PGM-ova preko dodatnih uređaja. Komunikacija: Ethernet, Wi-Fi, LTE modul (4G), nadzor za RF ometanje (jamming), potrebno napajanje PoE 10W (nije uključeno u cijenu). Integrirana 3,7V/5000mAh litijum-ion baterija, autonomija do 22h, maksimalni domet do 1,5km otvorenog prostora pri idealnim uslovima bez prepreka. Podešavanje preko BlueEye aplikacije. Kompatibilna sa Paradox M uređajima, Security Grade 2 standard.
Centrala zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavlјivost
na upit



K38M

Bežična LCD tastatura za 32 zone i 2 particije

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, bez potrebe za ručnim unosom iste u sistem, funkcijski tasteri (DISARM, STAY, SLEEP, ARM), tasteri za kontrolu izlaza PGM1 do PGM4, LCD ekran za prikaz stanja do 32 zone i 2 particije, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, napajanja, temperature i RX/TX signala, baterija 2 x AA 1,5V. Eksterno napajanje 6-14Vdc/15W (nije uključeno u cijenu). Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavlјivost
na upit

P A R A D O X



REM25M-Black

Daljinska komanda sa 5 tastera

Dvosmjerna komunikacija, crne boje Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, vodootporan, funkcije naoružavanja i razoružavanja sistema, kontrola PGM izlaza, prikaz statusa sistema, mogućnost biranja particija sa kojim će upravljati, baterija 1 x CR2032.Metalno kućište.

P A R A D O X



REM28M-Black

Daljinska komanda sa 8 tastera

Dvosmjerna komunikacija, crne boje Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, vodootporan, funkcije naoružavanja i razoružavanja sistema, funkcije djelimičnog uključenja sistema u slučaju da neko ostaje unutar šticeenog prostora, kontrola PGM izlaza, funkcija panik tipke u slučaju bilo kakve incidentne/nepredviđene situacije, prikaz statusa sistema, mogućnost biranja particija sa kojim će upravljati, baterija 1 x CR2032.Metalno kućište.

P A R A D O X









NOVO

REM28M- bijela

Daljinska komanda sa 8 tastera

Dvosmjerna komunikacija, bijele boje Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, vodootporan, funkcije naoružavanja i razoružavanja sistema, funkcije djelimičnog uključenja sistema u slučaju da neko ostaje unutar šticeenog prostora, kontrola PGM izlaza, funkcija panik tipke u slučaju bilo kakve incidentne/nepredviđene situacije, prikaz statusa sistema, mogućnost biranja particija sa kojim će upravljati, baterija 1 x CR2032.Metalno kućište.

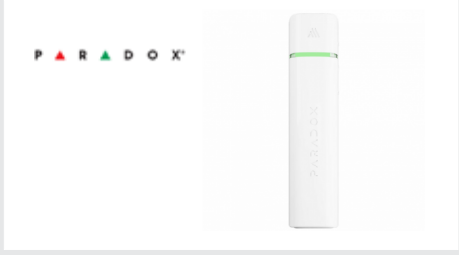	<p>ZX10M Bežični modul sa 10 žičanih zona</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za rad i napajanje žičanih zona potrebno napajanje 12-14VDC struje 1A (nije uključeno u cijenu), ugrađena lithium-ion punjiva baterija. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3, EN 50131-5-3.</p>	<p>AMM-001</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>PGM8M Bežični modul sa 8 PGM izlaza</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za rad releja potrebno napajanje 12-13,8VDC struje 1A (nije uključeno u cijenu), maksimalno opterećenje svakog relejnog izlaza je 24V/1A, ugrađena lithium-ion punjiva baterija. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3.</p>	<p>AMM-002</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>PGMZ1M Bežični modul sa 1 žičanom zonom i 1 relejnim izlazom</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja/spoljašnja montaža, tamper prekidač, za rad i napajanje žičane zone potrebno napajanje 5-16VDC struje min. 300mA (nije uključeno u cijenu), maksimalno opterećenje relejnog izlaza je 24V/1A. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-3.</p>	<p>AMM-003</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>

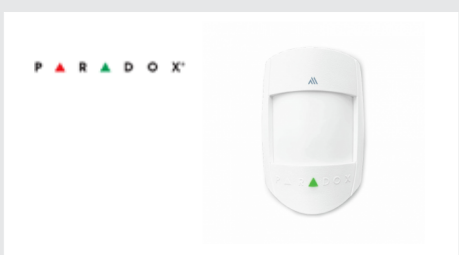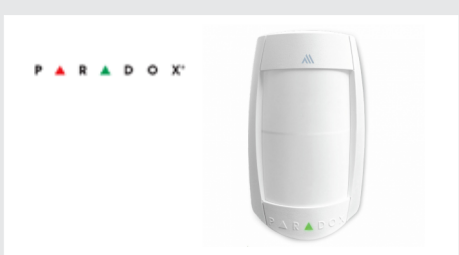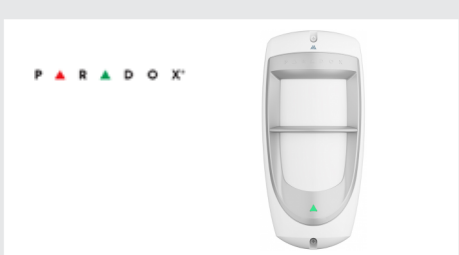	<p>DCT2M-White Bežični magnetni kontakt bijeli- minijaturni</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN 50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ASM-001</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>DCT10M-White Bežični magnetni kontakt</p> <p>Posjeduje dodatni zonski ulaz za žičanu zonu, bijeli Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za žičani zonski ulaz se moraju staviti ista podešavanja zone kao i za zonu bežičnog magneta, baterija 2 x AA 1,5V. Dimenzije (3,6S x 11,7D x 2,5V)Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ASM-002</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>PMD5M-White Bežični PIR detektor - minijaturni, bijeli</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, doomet 12m (110°), creep zona detekcije, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ASM-003</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>PMD3M Bežični PIR detektor</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, doomet 12m (110°), tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 2 x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ASM-004</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>PMD75M Bežični digitalni dual-optic PIR detektor sa PET opcijom</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, sa dvije optike u senzoru, doomet 11m (90°), PET opcija do 40kg na visini montaže 2.1m, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 3 x AAA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ASM-005</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>
	<p>PMD85M Bežični digitalni dual-optic PIR detektor sa PET opcijom</p> <p>Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, 2 dualna PIR senzora, svaki od senzora sa 2 optike, unutrašnja/spoljašnja montaža, doomet 11m (90°), PET opcija do 40kg na visini montaže 2.1m, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 3 x AAA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.</p>	<p>ASM-006</p> <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>

P A R A D O X



PMD37M

Bežični dual-optic PIR detektor sa PET opcijom i antimask funkcijom

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, sa dvije optike u senzoru, unutrašnja/spoljašnja montaža, doomet 11m (88.5°), PET opcija do 40kg, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, zaštita IPX4, baterija 2 x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

P A R A D O X



FD25M

Bežični detektor vode

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, detektor vode, unutrašnja montaža, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, zaštita IP67, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2.

P A R A D O X



DCT2M-crni

Bežični magnetni kontakt crni-minijaturni

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

P A R A D O X



DCT10M-crni

Bežični magnetni kontakt

Posjeduje dodatni zonski ulaz za žičanu zonu, crni Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, tamper prekidač, za žičani zonski ulaz se moraju staviti ista podešavanja zone kao i za zonu. Dimenzije (3,65 x 11,7D x 2,5V) bežičnog magneta, baterija 2 x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-6, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

P A R A D O X



AMD12M

Bežični akcelerometar (senzor pomjeranja zaštićenog predmeta) u tri ose

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, akcelerometar u tri ose, unutrašnja montaža, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 1 x CR2032. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-6, EN 50131-5-3.

P A R A D O X



PMD5M-Black

Bežični PIR detektor - minijaturni, crni

Integriran bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, dualni PIR senzor, unutrašnja montaža, doomet 12m (110°), creep zona detekcije, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 1 x CR123A 3V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.



PMD780M

ASM-010

Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera

Ima četiri dualna PIR senzora i PET opciju
Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, domet 3m do 12m (88.5°), PET opcija do 40kg, visina montaže 2m, tamper prekidač, preko aplikacije BlueEye nadzor stanja baterije, temperature i RX/TX signala, baterija 3x AA 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3.

Cijena i dobavlјivost
na upit




EG30

Gigabitni POE+ injector 30W

Izlaz 52VDC. Gigabitni uplink.
Namjenjen je za napajanje alarmnih centrala i ripitera Paradox M serije. Radi na naponu 100–240V AC, pogodan je i za napajanje PoE uređaja do 30W snage, zaštita IP40, kućište PVC, samogasivo. Podržava IEEE 802.3af/at standarde

Cijena i dobavlјivost
na upit

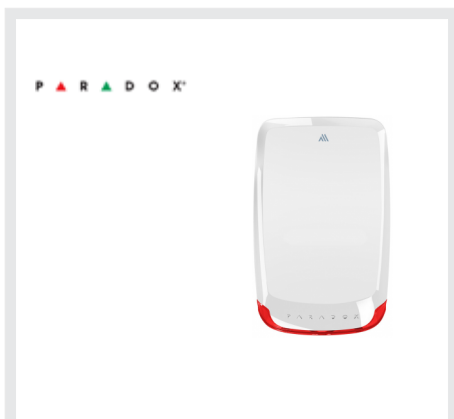

SR230M-Red

SR-250M-Red- Bežična spoljašnja sirena

Jačine 100dB sa integrisanim LED svjetlom crvene boje. Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, spoljašnja montaža, zaštita IP54, tamper prekidač, baterija 3 x D 1,5V. Mogućnost dodavanja eksternog napajanja 8-16VAC ili 9-20VDC (nije uključeno u cijenu). Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3.



CM1M

CM1M- Bežična unutrašnja sirena

Integrisano LED svjetlo plave boje. Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, unutrašnja montaža, zvučna signalizacija za provala, požar, panik, chime, ulazno i izlazno vrijeme, napajanje 220VAC.



SR230M-Blue

SR230M-Blue- Bežična spoljašnja sirena

Jačine 100dB sa integrisanim LED svjetlom plave boje. Integrisan bežični primopredajnik na frekvenciji 868MHz, koristi auto learn funkciju što znači da se automatski registruje na centralu M serije, spoljašnja montaža, zaštita IP54, tamper prekidač, baterija 3 x C 1,5V. Zadovoljava sljedeće standarde: EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3.