

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK PP OPREME
WIZMART & GLOBAL FIRE EQUIPMENT

GLOBAL FIRE EQUIPMENT

wizmart

info@masterbc.com | www.masterbc.com | /masterbcbanjaluka | Braće Podgornika 63, Banja Luka

Adresabilne centrale za signalizaciju požara 3
Konvencionalne centrale za signalizaciju požara 5
Moduli za proširenje petlji/zona 7
Moduli za komunikaciju 8
Analogno-adresabilni detektori i ručni javljači 11
Adresabilni moduli i sirene 14
Konvencionalni detektori, ručni javljači i sirene 18
Dodatna oprema 24



G-ONE vatrodojavna centrala 1 petlja

PP-132

Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom

Do 250 uređaja, 125 adresa u petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza za požar, 1 relejni izlaz na grešku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za požarne zone, napajanje, u plastičnu kutiju mogu da se smjeste 2 akumulatora 12V/7Ah, mogućnost programiranja putem računara (USB port), mogućnost umrežavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uređaja), EN54 sertifikat.

Cijena i dobavljivost na upit



GEKKO 1 LOOPS centrala sa jednom petljom

PP-124

Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom

Do 250 uređaja, 125 adresa u petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza za požar, 1 relejni izlaz na grešku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za požarne zone, napajanje, u plastičnu kutiju mogu da se smjeste 2 akumulatora 12V/7Ah, mogućnost programiranja putem računara (USB port), mogućnost umrežavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uređaja), EN54 sertifikat.

Cijena i dobavljivost na upit



GEKKO 2 LOOPS centrala sa dve petlje

PP-125

Analogno-adresabilna požarna centrala sa dve petlje

Do 250 uređaja, 125 adresa po petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza za požar, 1 relejni izlaz na grešku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za požarne zone, napajanje, u plastičnu kutiju mogu da se smjeste 2 akumulatora 12V/7Ah, mogućnost programiranja putem računara (USB port), mogućnost umrežavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uređaja), EN54 sertifikat.

Cijena i dobavljivost na upit



CHAMELEON REP paralelni tablo

PP-133

Paralelni tablo za kontrolu i upravljanje adresabilnih požarnih centrala

Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifara. Povezivanje na centralu preko INT RS422 P2P-D modula (potrebna dva modula: za centralu i Chameleon MINI REP). Kompatibilan sa GEKKO požarnim centralama.

Cijena i dobavljivost na upit



CHAMELEON DISPLAY paralelni tablo

PP-135

CHAMELEON DISPLAY je dodatni panel,

bez adresabilnih
petlji, koji omogućava daljinsko upravljanje, prikaz statusa sistema i funkcije nadzora sa jedne centrale. Kompatibilan sa svim GEKO i G-ONE vatrodojavnim centralama. CHAMELEON DISPLAY je namijenjen za povezivanje sa vatrodojavnim sistemima sa jednom vatrodojavnom centralom i moguće je povezati jedan na centralu. NE KORISTI SE u sistemima koji imaju umrežene vatrodojavne centrale. Zahtjeva eksterno napajanje 24 VDC. Konekcija sa vatrodojavnim centralama preko RS422, Fibre-Optic ili TCP/IP interfejsa

Cijena i dobavljivost na upit



OCTO+ /1 LOOP vatrodojavna centrala

PP-139

OCTO+ 1L · Mikroprocesorska vatrodojavna centrala:

grafički LCD display 240x64 karaktera za kontrolu stanja sistema i upravljanje istim · 1 komandna analogno adresabilna petlja do 250 uređaja, 125 adresa u petlji · 2 nadzirana izlaza 24VDC/0,5A za sirene · 2 relejna izlaza (NO-COM-NC) za alarm 2A @ 30V DC/0.5A @ 120V AC/0.25A@ 240V AC · 1 relejni izlaz (COM-NC) za grešku 2A @ 30V DC/0.5A @ 120V AC/0.25A@ 240V AC · 16 LED indikatora alarma za 16 vatrodojavnih zona · mogućnost umrežavanja sa G-One i GEKKO vatrodojavnim centralama · prostor u kućištu centrale za rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije 24VDC/12Ah · centrala ima mogućnost priključenja na grafički softver za vizuelizaciju požarnog alarma u objektu (nije u osnovnoj konfiguraciji centrale) · bijelo kućište ·

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



OCTO+/2 LOOP vatrodojavna centrala

OCTO+ 2L · Mikroprocesorska vatrodojavna centrala:

grafički LCD display 240x64 karaktera za kontrolu stanja sistema i upravljanje istim · 2 komandne analogno adresabilne petlje do 250 uređaja, 125 adresa po petlji · 2 nadzirana izlaza 24VDC/0,5A za sirene · 2 relejna izlaza (NO-COM-NC) za alarm 2A @ 30V DC/0.5A @ 120V AC/0.25A@ 240V AC · 1 relejni izlaz (COM-NC) za grešku 2A @ 30V DC/0.5A @ 120V AC/0.25A@ 240V AC · 16 LED indikatora alarma za 16 vatrodojavnih zona · mogućnost umrežavanja sa G-One i GEKKO vatrodojavnim centralama · prostor u kućištu centrale za rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije 24VDC/12Ah · centrala ima mogućnost priključenja na grafički softver za vizuelizaciju požarnog alarma u objektu (nije u osnovnoj konfiguraciji centrale) · bijelo kućište ·

PP-140 Cijena i dobavljivost na upit



OCTO+/3 LOOP vatrodojavna centrala

OCTO+ 3L · Mikroprocesorska vatrodojavna centrala:

grafički LCD display 240x64 karaktera za kontrolu stanja sistema i upravljanje istim · 3 komandne analogno adresabilne petlje, do 250 uređaja, 125 adresa po petlji · 2 nadzirana izlaza 24VDC/0,5A za sirene · 2 relejna izlaza (NO-COM-NC) za alarm 2A @ 30V DC/0.5A @ 120V AC/0.25A@ 240V AC · 1 relejni izlaz (COM-NC) za grešku 2A @ 30V DC/0.5A @ 120V AC/0.25A@ 240V AC · 16 LED indikatora alarma za 16 vatrodojavnih zona · mogućnost umrežavanja sa G-One i GEKKO vatrodojavnim centralama · prostor u kućištu centrale za rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije 24VDC/12Ah · centrala ima mogućnost priključenja na grafički softver za vizuelizaciju požarnog alarma u objektu (nije u osnovnoj konfiguraciji centrale) · bijelo kućište ·

PP-141 Cijena i dobavljivost na upit



GEKKO 0 LOOP DEEP centrala bez petlje

GEKKO 0 LOOP DEEP

GEKKO centrala bez petlje široko kućište

PP-128-1 Cijena i dobavljivost na upit




J NET EN54-REP panel Rasprodaja

J-NET-EN54-REP panel

JUNO NET paralelni tablo daje identične informacione i kontrolne podatke kao i tastatura vatrodojavne centrale JUNO-NET. Predviđen prostor u kućištu paralelnog tabloa
za rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije 24VDC/12Ah. Može da komunicira sa vatrodojavnom centralom preko interfejsa RS422 / RS485,
optičke veze ili TCP / IP mreže. Omogućava montažu subpanela
sa do 3 adresabilne vatrodojavne petlje unutar kućišta, bez adresabilnih petlji

PP-026 Cijena i dobavljivost na upit

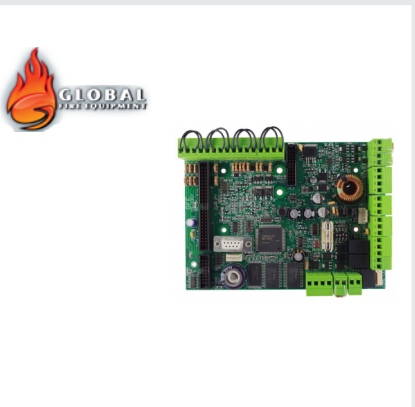

J-NET-CON connector board Rasprodaja

J-NET-CON

JUNO-NET connector board V5.2

PP-027 Cijena i dobavljivost na upit



GEKKO 0 LOOP centrala bez petlje

GEKKO 0 LOOP

GEKKO centrala bez petlje

PP-128 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ORION 2 - Konvencionalna centrala 2 zone

PP-019

Konvencionalna požarna centrala sa 2 zone

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

Cijena i dobavljivost na upit



ORION 4 - Konvencionalna centrala 4 zone

PP-015

Konvencionalna požarna centrala sa 4 zone

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

Cijena i dobavljivost na upit



ORION 8 - Konvencionalna centrala 8 zona

PP-020

Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

Cijena i dobavljivost na upit



ORION MINI REP panel za ORION centr

PP-032

Paralelni tablo - tastatura,

koji omogućava daljinsko upravljanje,
prikaz statusa sistema i funkcije nadzora za bilo koju ORION konvencionalnu vatrodojavnu centralu. Standardno dolazi sa RS232 interfejsom, koristi 4 različite tehnologije povezivanja: RS232,RS485, optička vlakna, TCP / IP.

Cijena i dobavljivost na upit



ORION EX mini rep Rasprodaja

PP-093

Paralelni tablo,

omogućava daljinsko upravljanje, prikaz statusa sistema i funkcije nadzora za ORION EX centralu za gašenje. Paralelni tablo je u potpunosti usaglašen sa EN54-2 standardom. Standardno dolazi sa RS232 interfejsom. Kompatibilan sa ORION EX centralama za gašenje, koristeći 4 različite tehnologije povezivanja: RS232,RS485, optička vlakna, TCP / IP

Cijena i dobavljivost na upit



ORION MINI 2 - centrala sa 2 zone

PP-089

Konvencionalna vatrodojavna centrala, 2 vatrodojavne zone, do 32 detektora po zoni maksimalno,

programabilni dan/noć režim
rada centrale i programabilno vremensko kašnjenje centrale, 1 (jedan) monitorisan izlaz za konvencionalne sirene, prostor za rezervno napajanje centrale unutar kućišta 2x12VDC/1,3Ah,radna temperatura -10˚C do +50˚C, potpuno usaglašena sa EN 54-2 i EN 54-4 standardima

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

Moduli za proširenje petlji/zona



2 LOOP CARD za GEKKO 2-LC EVOLUTION

2 LOOP CARD za GEKKO 2-LC EVOLUTION

modul petlje 2 komandno analogne adresabilne petlje

PP-125-1

Cijena i dobavljivost na upit



3 LOOP CARD za GEKKO 3-LC EVOLUTION

3 LOOP CARD za GEKKO 3-LC EVOLUTION

modul petlje 3 komandno analogne adresabilne petlje

PP-131

Cijena i dobavljivost na upit



4 LOOP CARD za GEKKO 4-LC EVOLUTION

4 LOOP CARD za GEKKO 4-LC EVOLUTION

modul petlje 4 komandno analogne adresabilne petlje

PP-127

Cijena i dobavljivost na upit



1 LOOP CARD za 1-LC EVOLUTION

1 LOOP CARD za GEKKO 1-LC EVOLUTION

modul petlje 1 komandno analogna adresabilna petlja

PP-124-1

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti




ORION INT-RS232 interfejs

PP-033

RS-232 interfejs

Za povezivanje ORION centrale i ORION REP panela. Po jedan na svakoj strani.

Cijena i dobavljivost na upit



J-NET-ADV-COMS sa RS232/485 Rasprodaja

PP-043

RS-485/RS-232 interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali.

Cijena i dobavljivost na upit




J-NET-ADV-COMS-TCP/IP Rasprodaja

PP-078

TCP/IP interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali.

Cijena i dobavljivost na upit



J-NET-ADV-COMS-FO Rasprodaja

PP-110

Fiber-optički interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali.

Cijena i dobavljivost na upit



J-NET-INT-FO INTERFEJS FIBER OPTIK Rasprodaja

PP-095

Fiber-optički interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa

Interfejs za povezivanje J-NET centrale i J-NET-REP paralelnog tabloa kao i za povezivanje JUNIOR centrale sa JUNIOR-MINI-REP paralelnim tabloom. Na svakoj strani je potreban po jedan interfejs.

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-TCP-WEB/WEB interface Rasprodaja

PP-102

Koristi se za J-NET, JUNIOR i ORION PLUS centrale - GFE-TCP-WEB / WEB INTERFACE

GFE-TCP-WEB je novi interfejs za TCP / IP komunikaciju, koji donosi nove funkcije panelima JUNIOR V4, JUNO NET i ORION-PLUS. Koristi naš protokol za prenos podataka i eksterni web server za slanje i primanje informacija sa panela. Na taj način se lako može postići nadzor nad pojedinačnim sistemima putem web pretreživača. Status panela i rad se nadgleda preko HTML5 web stranice hostirane na serveru koji obezbeđuje GFE na nekoliko jezika. Konfiguracije mreže i web servera čuvaju se preko dostupnog USB konektora.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti




INT-RS422-P2P-D RS485 interfejs

PP-134

Interfejs za umrezavanje Gekko centrala

Interfejs INT-422-P2P-D se koristi za povezivanje GEKKO/OCTO+/NODE+ centrala kao i CHAMELEON MIN-REP paralelnog tabloa u CHAMELEON mrežu (maksimalno 32 uređaja). Ovaj modul omogućava kreiranje sistema sa većim brojem petlji. Potreban za svaki uređaj u mreži.

Cijena i dobavljivost na upit



CHAMELEON-485-DTLOOPJNET-INT485 RS485 interfejs

PP-028

Korisnički interfejs za RS485 komunikaciju,

kompatibilan sa svim
GFE vatrodojavnim centralama, koristi se za povezivanje vatrodojavnih centrala sa paralelnim tabloima i pod-panelima sistema za dojavu požara, radna temperatura -10˚C do +50˚C

Cijena i dobavljivost na upit



J-NET-INT-TCP/IP interface Rasprodaja

PP-029

Korisnički interfejs za TCP/IP komunikaciju,

kompatibilan sa JNET
i JUNIOR vatrodojavnim centralama, koristi se za povezivanje vatrodojavnih centrala sa paralelnim tabloima i pod-panelima sistema za dojavu požara preko LAN mreže, radna temperatura -10˚C do +50˚C

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-ADLI Orion loop interface

PP-048

Interfejs modul

za povezivanje ORION konvencionalnih
vatrodojavnih centrala u adresabilnu petlju bilo kog od J-NET analognih adresabilnih sistema GFE-a. Modul omogućava adresabilnom panelu da prati i kontroliše status konvencionalne jedinice (alarm, greška i sl.), daljinsko upravljanje konvencionalnim panelom (reaktiviranje/utišavanje alarma, reset).

Cijena i dobavljivost na upit



INT-RS422-P2P-S RS485 interfejs

PP-136

Korisnički interfejs za RS485 komunikaciju,

kompatibilan sa
CHAMELEON vatrodojavnim panelima (GEKKO, CHAMELEON DISPLAY), 1x RS485 interfejs, povezivanje u liniju prema BMS sistemu ili CHAMELEON DISPLAY-u, maksimalna udaljenost 1200 m

Cijena i dobavljivost na upit



INT-TCP/IP-V2/TCP-IP Interface

PP-148

Interfejs za povezivanje G-One, GEKKO i OCTO+ vatrodojavnih centrala na internet·

Omogućava udaljeni
pristup vatrodojavnim centralama kroz internet browser sa bilo koje udaljene lokacije koja ima internet konekciju· Konekcija na lokalnu LAN mrežu je moguće ostvariti preko ugrađenog 1xRJ45 ženskog priključnog konektora koristeći bakarnu kablovsku interkonekciju ili preko Wi-Fi 2,4GHz konekcije· Potrebno je da LAN mreža na koju se spaja ovaj modul ima pristup internetu

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti




INT FO P2P-D interfejs

Korisnički interfejs za komunikaciju optičkim kablom,

kompatibilan sa CHAMELEON vatrodojavnim panelima (GEKKO,
CHAMELEON REPEATER), 2x ST, ful-dupleks (4xST konektor),
povezivanje u petlju ili liniju koristeći multi-mode optički kabl
62.5/125 µm with ST Connector, maksimalna udaljenost 2500 m,
po konekciji

PP-151

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-TCP-ODY/ODYSSEY interface

Rasprodaja

Komunikacioni interfejs za TCP/IP komunikaciju,

slanje i primanje
informacija, kao i nadzor vatrodojavnih centrala JUNIOR V4
putem ODYSSEY softvera, radna temperatura -10˚C do +50˚C

PP-103

Cijena i dobavljivost na upit



INT-TCP/IP-V2-P2P-TCP/IP GATEWAY

INT-TCP/IP-V2-P2P-TCP/IP GATEWAY

Interfejs za povezivanje G-One, GEKKO i OCTO+ vatrodojavnih centrala na internet.
Omogućava udaljeni pristup vatrodojavnim centralama kroz internet browser sa bilo koje udaljene lokacije koja ima internet konekciju. Konekcija na lokalnu LAN mrežu je moguće ostvariti preko ugrađenog 1xRJ45 ženskog priključnog konektora koristeći bakarnu kablovsku interkonekciju ili preko Wi-Fi 2,4GHz konekcije. Potrebno je da LAN mreža na koju se spaja ovaj modul ima pristup internetu.Još jedna dodana karakteristika je mogućnost konfigurisanja interfejsa u jednom od tri tipa režima: PANEL to PANEL mreža, MODBUS, ODYSSEY ili ESPA

PP-149

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

wizmart



NB358D-S-LED optički adres.detektor

PS-072

Adresabilni optički detektor dima

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavljivost na upit

GLOBAL FIRE EQUIPMENT



GFE-ZEOS-AD-S-ADD detektor optički bez baze

PS-208-2

Adresabilni optički detektor dima

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavljivost na upit

---

wizmart



NB358D-S-LED-760

PS-072-1

Adresabilni optički detektor dima sa izolatorskom bazom petlje

GFE protocol, sa izolatorskom bazom,2 LED diode za indikaciju rada i stanje alarma,podržava samo adresabilni paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavljivost na upit

---

wizmart



NB358D-H-LED toplotni adres.detektor

PS-073

Adresabilni termo-diferencijalni detektor toplote

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavljivost na upit

---

wizmart



NB358D-SH-LED dualni adres.detektor

PS-074

Adresabilni optičko-termički detektor

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavljivost na upit

GLOBAL FIRE EQUIPMENT



GFE-ZEOS-AD-SHI-ADD detektor optičko-termički bez baze

PS-208-1

Adresabilni optičko-termički detektor

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



NB760 izolator baze 2-zilni

PS-100

Baza sa izolatorom

Podnožje detektora sa izolatorom petlje za adresabilne detektore.

Cijena i dobavljivost na upit



DEEP BASE High Base (4wire)

PS-104

Duboka baza za detektor wizmart (3cm)

Duboka baza za detektor wizmart (3cm)

Cijena i dobavljivost na upit



ZEOS baza detektora

PS-208

ZEOS baza detektora

Podnožje detektora za ZEOS adresabilne detektore.

Cijena i dobavljivost na upit



MCPE-AI-IP67 ručni javljač

PS-085-1

Adresabilni ručni javljač za spoljašnju upotrebu (IP67)

LED dioda, reset preko ključa, kutija, izolator petlje, spoljašnja montaža.

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-MCPE-AI adr.ruc.jav.izol.

PS-082

Adresabilni ručni javljač požara sa izolatorom petlje

LED dioda, reset preko ključa, kutija, izolator petlje, unutrašnja montaža.

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-ZEOS-AD-SI-ADD detektor dima sa izolatorom

PS-208-3

ZEOS-AD-SI

Adresabilni optički vatrodojavni detektor , 2 LED diode za vidljivost statusa javljača od 360□, detektor ima integrisan izolator petlje, potpuno usaglašen sa EN54-5 i EN54-7 standardima.
Potrebna baza.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GFE DETECTOR BASE-Standard Rasprodaja

GFE detector base

Standardno podnožje-baza

PS-132

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-BASE-BUZ ZEOS baza sa buzerom

GFE-ZEOS-BASE-BUZ

Podnožje senzora sa buzerom za ZEOS seriju detektora

PS-232

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-ZEOS-AS-S Optički vatrodojavni detektor "Smart Addressing"

GFE-ZEOS-AS-S Optički vatrodojavni detektor Smart Addressing

Adresabilni optički vatrodojavni detektor samoadresirajući (adresira ga centrala) sa podnožjem, 2 LED diode za vidljivost statusa javljača od 360□, potpuno usaglašen sa EN54-5 i EN54-7 standardima.

PS-208-4

Cijena i dobavljivost na upit



NB358D-H LED-760

Adresabilni temički detektor dima sa izolatorskom bazom petlje

GFE protocol, sa izolatorskom bazom,2 LED diode za indikaciju rada i stanje alarma ,podržava samo adresabilni paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

PS-073-1

Cijena i dobavljivost na upit



NB358D-SH LED-760

Adresabilni optičko-termički detektor dima sa izolatorskom bazom petlje

GFE protocol, sa izolatorskom bazom,2 LED diode za indikaciju rada i stanje alarma,podržava samo adresabilni paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

PS-074-1

Cijena i dobavljivost na upit



ZEOS-AD-HI (HEAD)

Adresabilni termički detektor

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

PS-208-6

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



MAM-WHITE adres.mod.smoke/heat

PP-039

Adresabilni modul za optičke i termičke detektore

Za instalaciju konvencionalnih detektora u adresabilni sistem. Ručno podešavanje adrese.

Cijena i dobavljivost na upit



MAM-RED call point or Input

PS-150

Adresabilni modul za ručne javljače i ulaze

Za instalaciju konvencionalnih ručnih javljača u adresabilni sistem. Ručno podešavanje adrese.

Cijena i dobavljivost na upit



MAM-YELLOW

PS-114

Adresabilni modul za sirene

Za instalaciju konvencionalne sirene u adresabilni sistem. Ručno podešavanje adrese.

Cijena i dobavljivost na upit



LSC-ISO loop saunder modul

PO-004

Adresabilni modul za povezivanje konvencionalnih sirena

Zahtjeva dodatno napajanje 24VDC i obezbeđuje struju do 1A za sirene.

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-AD-ISO izolator petlje

PS-084

Izolator petlje

Zaštita petlje od kratkog spoja.

Cijena i dobavljivost na upit



I/O input/output modul

PO-003

Adresabilni ulazno/izlazni modul

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 1 relejni izlaz (COM-NO-NC, 2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje preko petlje.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti




MAINS I/O modul

PO-013

Adresabilni ulazno/izlazni modul

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 1 relejni izlaz (COM-NO-NC, 8A/250VAC/30VDC). Napajanje preko petlje.

Cijena i dobavljivost na upit



3 I/O triple input/output

PO-002

Adresabilni ulazno/izlazni modul sa 3 ulaza i 3 izlaza

3 ulaza (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 3 relejna izlaza (COM-NO-NC, 2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje preko petlje. Zauzima 3 adrese na petlji.

Cijena i dobavljivost na upit




QUAD ZMU 4-zone monit.modul

PO-006

Adresabilni modul za povezivanje 4 konvencionalne zone

Do 32 konvencionalna uređaja (detektori ili ručni javljači) po zoni. Signalizacija statusa i greške na zoni. Napajanje preko dodatnog napajanja 24VDC. Zauzima 4 adrese na petlji.

Cijena i dobavljivost na upit



J-NET-MPX8-REL modul Rasprodaja

PP-034

Modul sa 8 relejnih izlaza za Junior i Juno NET adresabilne centrale

8 relejnih izlaza (COM-NC-NO). Signalizacija požara za 8 zona ili signalizacija požara/greške za 4 zone (moguć izbor grupe zona). Signalizacija statusa releja. Zahtjeva dodatno napajanje 24VDC.

Cijena i dobavljivost na upit



VULCAN 2 L poklopac sirene bijeli

PS-242-1

Poklopac za VULCAN adresabilnu sirenu

Cijena i dobavljivost na upit



VALKYRIE ASBI IP65 sirena blic

PS-220

Adresabilna sirena sa blicerom i izolatorom petlje

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 108dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Spoljašnja montaža IP65. Sirena ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



VALKYRIE ASBI sirena blic

Adresabilna vatrodojavna sirena sa bljeskalicom, ugrađen
izolator petlje,

za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka
max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10
... +55 °C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

PS-219

Cijena i dobavljivost na upit



VALKYRIE-IP65-ASI sirena sa izolatorom

Adresabilna vatrodojavna sirena bez bljeskalice, sa
izolatorom petlje, za vanjsku montažu,

IP65, crvene boje, jačina
zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna
temperatura -25 ... +70 ° C, certificirana po EN 54-3 Type B
standardu

PS-124

Cijena i dobavljivost na upit



VALKYRIE ASI sirena sa izolatorom

Adresabilna vatrodojavna sirena bez bljeskalice, sa
izolatorom petlje,

za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna
temperatura -10 ... +55 ° C, certificirana po EN 54-3 Type A
standardu

PS-123

Cijena i dobavljivost na upit




VALKYRIE VOX AS sirena

Adresabilna vatrodojavna sirena bez bljeskalice,

sa
izolatorom petlje, za unutrašnju montažu, crvene boje, sa
do 5 govornih poruka snimljenih u samu sirenu (alarm, upozorenje, evakuacija, test i poruka u mirnim stanju), jačina
zvuka max. 104dB/1 m, jačina emitovanja poruke max. 107dB/1
m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ... +55 °C,
napajanje sa petlje

PS-105

Cijena i dobavljivost na upit

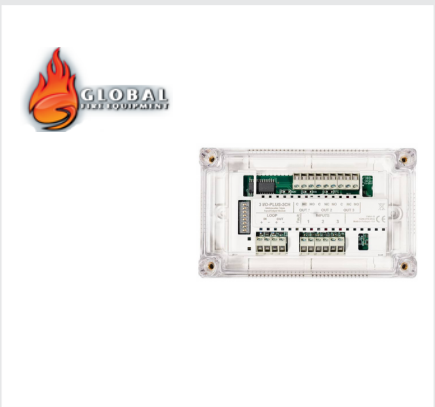


3 I/O-PLUS-1 CHANNEL

Adresabilni ulazno-izlazni modul

sa integrisanim izolatorom petlje, 1 beznaponski ulaz/1 relejni izlaz, slobodno programabilni, ulaz monitorisan, ABS kućište, LED indikacija statusa modula (zeleno-operativan, žuto-smetnja, crveno-modul u alarmu)

PO-002-1

Cijena i dobavljivost na upit

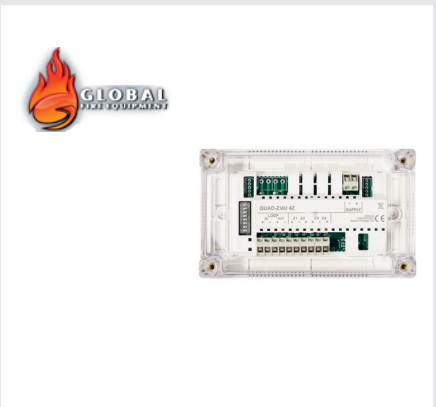

QUAD ZMU - 1 ZONE

QUAD ZMU - 1 ZONE adresabilni modul za povezivanje konvencionalne zone

Do 32 konvencionalna uređaja (detektori ili ručni javljači) na zoni. Signalizacija statusa, požara i greške na zoni. Napajanje sa petlje ili preko dodatnog napajanja 24VDC. Preporuka je da se koristi dodatno napajanje.

PO-006-1

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



DUAL-GANG BOX

PO-006-2

Kutija za QUAD ZMU modul

Kutija za QUAD ZMU modul

Cijena i dobavljivost na upit



4 INPUT - DUAL GANG BOX

PP-161

Adresabilni ulazni modul

Adresabilni modul sa 4 ulaza, potpuno nadzirani uređaj koji omogućava povezivanje opreme trećih strana sa centralom za dojavu požara putem normalno otvorenih (NO) beznaponskih kontakata.

Veza svakog pojedinačnog ulaza nadzire se na pojavu greške (prekid ili kratak spoj), kao i na stanje alarma.

Ovaj modul se koristi za nadzor kontakata spoljnog sistema koji treba povezati sa sistemom za dojavu požara.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



NB338-2-LED 2-zil.optički detektor

PS-067

Konvencionalni optički detektor dima

Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

Cijena i dobavljivost na upit



NB338-2H-LED 2-zil.dualni detektor

PS-068

Konvencionalni optičko - termički (57°C) detektor

Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

Cijena i dobavljivost na upit



NB-525 Ručni javljač

PS-097

Konvencionalni ručni javljač požara

LED dioda, reset preko ključa, kutija, unutrašnja montaža.

Cijena i dobavljivost na upit



MCPE-C-IP67 ručni javljač

PS-175-1

Konvencionalni ručni javljač za spoljašnju upotrebu IP67

LED dioda, reset preko ključa, kutija, spoljašnja montaža

Cijena i dobavljivost na upit



VALKYRIE CSB IP65 sirena sa blicom

PS-227

Konvencionalna sirena sa blicerom

Jačina 97dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Spoljašnja montaža IP65. Sirena ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavljivost na upit



NB 983 NG 24 senzor

PS-024

Metan detektor (zemni gas)

Napajanje 24VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



NB739-1-I Optički detektor 9V

Stand-alone optički detektor dima

Napajanje 9V baterija, ugrađena sirena 85dB, tasteri za test i privremeno smanjenje osetljivosti.

PS-034 Cijena i dobavljivost na upit




FIRE BEAM Xtra opticki beam det.7 do 70m

Linijski detektor dima, kontroler + reflektor

Konvencionalni linijski detektor dima dometa 7 do 70m, zahtjeva eksterno napajanje, potrošnja 3,5 ~ 17mA, IP65. Motorizirana glava snopa koja se neprekidno samo poravnava i kontroler niskog nivoa kojim se mogu obavljati sve glavne funkcije


PS-101 Cijena i dobavljivost na upit



40KIT80/70KIT140 estenzija do 140m sa FIRE BEAM Xtra

Komplet za proširivanje dometa FIRE BEAM Xtra 70-140 metara

PS-102 Cijena i dobavljivost na upit



80KIT100/140KIT160 Extension do 160m sa FIRE BEAM Xtra

Komplet za proširivanje dometa FIRE BEAM Xtra 140-160 metara

PS-151 Cijena i dobavljivost na upit



WS-200R sirena 24VDC sa blicerom

Konvencionalna sirena sa blicerom

Konvencionalna sirena sa blicerom,potrošnja 90mA

AD-067 Cijena i dobavljivost na upit



GFE-MCPC/MCPE-C klas.ruč.javljač

Konvencionalni ručni javljač

za unutrašnju montažu, dvobojni
LED: crveno za indikaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za
indikaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodojavne centrale,
crvene boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem
i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku
(reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 16VDC-
30VDC

PS-081 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod | Proizvod u dolasku | Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GFE-MCPE-C klas.ruč.javljač zeleni

PS-081-1

Konvencionalni ručni javljač

za izlaz u slučaju nužde,
unutrašnja montaža, dvobojni LED: crveno za indikaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za indikaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodojavne centrale, zelene boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 20VDC-30VDC

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-MCPE- ručni javljač (žuti)

PS-204

Konvencionalni ručni javljač

za pokretanje-aktivaciju procesa
gašenja, unutrašnja montaža, dvobojni LED: crveno za indikaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za indikaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodojavne centrale, žute boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 20VDC-30VDC

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-MCPE-C- ručni javljač (plavi)

PS-205

Konvencionalni ručni javljač

za zaustavljanje-blokadu procesa
gašenja, unutrašnja montaža, dvobojni LED: crveno za indikaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za indikaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodojavne centrale, plave boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 20VDC-30VDC

Cijena i dobavljivost na upit



NB 920 LR senzor 220V

PS-026

Samostalni (stand alone) detektor gasa- propan

Jednostavna instalacija i održavanje
Napajanje- 220VDC
Elegantan i ergonomičan dizajn kućišta
SMD tehnologija za visoku pouzdanost i dugotrajan rad
Integrisana sirena- 85 dB u režimu alarma
Relejni izlaz (NO/NC)
Taster za reset

Cijena i dobavljivost na upit



VALKYRIE CS Conventionalna sirena

PS-091

Konvencionalna vatrodojavna sirena bez bljeskalice,

za
unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ... +55 ° C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

Cijena i dobavljivost na upit



VALKYRIE-CS-IP65 sirena spoljna

PS-113

Konvencionalna vatrodojavna sirena bez bljeskalice,

IP 65,
za spoljašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 20-30 VDC, radna temperatura -20 ... +70 ° C, niska potrošnja 10 mA - 280 mW @ 30 V DC

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



VALKYRIE CSB sirena

PS-230

Konvencionalna vatrodojavna sirena sa bljeskalicom,

za
unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ... +55 ° C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

Cijena i dobavljivost na upit



WS-20R spoljna sirena 24V

AD-080

WS-20R vatrodojavna spoljna sirena crvena

Konvencionalna vatrodojavna sirena sa bljeskalicom, za spoljašnju montažu, crvene boje, antisabotažno kućište, jačina zvuka 120dB/1 m, napon napajanja 24VDC, snaga 15W, otvaranje sa bočne strane, bljeskalica crvene boje, sa mjestom za rezervno napajanje 12VDC/7Ah u samoj sireni, bez baterije

Cijena i dobavljivost na upit



KEY-GFE-MCP kljuc

PS-119

KEY GFE MCP

Dodatni kljuc za GFE-MCPC ručne javljače

Cijena i dobavljivost na upit

SLIKA TRENUTNO NIJE DOSTUPNA

HT-51145 termicki detektor u EX izvedbi, konvencionalni

PS-246

HT-51145

termicki detektor u EX izvedbi, konvencionalni

Cijena i dobavljivost na upit

SLIKA TRENUTNO NIJE DOSTUPNA


MB-50018 Detector Base/Orbis/IS

PS-245-1

MB-50018

postolje detektora (kompatibilno sa termičkim detektorom HT-51145)

Cijena i dobavljivost na upit



MCP-LP-HINGED FLAP poklopac

PS-120

GFE MCP higend FLAP

poklopac za GFE MCP FLAP ručni javljača

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



KEY-MCP-LP FLAP kljuc

KEY GFE MCP flap

ključ za GFE MCP ručni javljač

PS-121

Cijena i dobavljivost na upit



NB730-I samostalni toplotni detektor Rasprodaja

NB730-I st.al

Samostalni (stand alone) termički detektor požara- termomaksimalni/ termodiferencijalni
Jednostavna instalacija i održavanje
Napajanje- baterija na zadnjoj strani senzora za laku zamjenu, 9V, 18 mjeseci autonomija u normalnom režimu rada, sa baterijom
Elegantan low-profile dizajn kućišta
SMD tehnologija za visoku pouzdanost i dugotrajan rad
Upozorenje prazne baterije
tipka za ispitivanje- provjera rada baterije i alarmnog stanja detektora
Relejni izlaz

PS-076

Cijena i dobavljivost na upit



ZEOS LPG-AD detektor bez baze

ZEOS LPG-AD

Detektor gasa- propan

PS-248

Cijena i dobavljivost na upit



5451EIS termal ROR detector/40 Rasprodaja

5451EIS termal ROR detector/40

5451EIS termal ROR detector/40

PS-127

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-MCP HINGEND FLAP poklopac

GFE MCP higend FLAP za GFE-MCPC

Zaštitni poklopac od slučajnog aktiviranja ručnih javljača,
kompatibilan sa GFE-MCPC serijom ručnih javljaca

PS-118

Cijena i dobavljivost na upit



VALKYRIE VOX C

VALKYRIE VOX C -Konvencionalna vatrodojavna sirena bez bljeskalice,

sa do 2 govorne poruke snimljene direktno u sireni (alarm i greška), za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka sirene max. 103dB/1 m, jačina zvuka govornih poruka max. 106dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura - 10 ... +55 ° C

PS-122-1

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



NB-570-SL

PS-263

Konvencionalna sirena sa blicerom - 24V

Napajanje 24VDC. Jačina 90dB. Potrošnja 120mA u aktivnom stanju. Zaštita IP23.

Cijena i dobavljivost na upit



NB701-GR-U

PS-264

Metan (zemni gas) i propan detektor

Samostalni detektor metana i propana. Napajanje 12-28VDC, sa podnožjem, 2 relejna izlaza za alarm i 1 relejni izlaz za grešku, ugrađena sirena 85dB, povezivanje na 4 žice.

Cijena i dobavljivost na upit



NB701-NR-U

PS-265

Metan (zemni gas) detektor

Samostalni detektor metana. Napajanje 12-28VDC, sa podnožjem, 2 relejna izlaza za alarm i 1 relejni izlaz za grešku, ugrađena sirena 85dB, povezivanje na 4 žice.

Cijena i dobavljivost na upit



NB702CO-R2

PS-266

CO detektor

Samostalni detektor CO. Napajanje 10-32VDC, sa podnožjem, relejni izlaz za alarm i grešku, ugrađena sirena 85dB, povezivanje na 4 žice.

Cijena i dobavljivost na upit



Sirena VIPER-SE-C

PS-065

Konvencionalna vatrodojavna sirena

Konvencionalna vatrodojavna sirena, crvene boje, jačina zvuka 98dB/1 m, napon napajanja 20-30VDC.

Cijena i dobavljivost na upit



NB380F-H2L

PS-069-1

Konvencionalni termički detektor


Termo-diferencijalni/termički detektor, dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GFE-MPX-REL-8 relay card ORION

PP-047

Modul sa 8 relejnih izlaza za ORION požarnu centralu

Indikacija alarmnog stanja za 8 zona konvencionalne centrale. LED indikacija stanja za svaku zonu. Jedan izlaz je moguće programirati sa kašnjenjem.

Cijena i dobavljivost na upit



J-NET-IP internal printer Rasprodaja

PP-038

J-NET-IP

Termalni 40-kolonski interni štampač omogućuje štampanje svih događaja vezanih za požarnu centralu. Instalacija u kućištu centrale. Neophodna instalacija J-NET-QUART čipa u samu centralu.

Cijena i dobavljivost na upit



J-NET-QUART for printer&Odisej Rasprodaja

PP-037

Mikroprocesorski čip za J-NET adresabilne centrale

Neophodan prilikom povezivanja centrale i Odyssey softvera, ili pri instalaciji internog štampača

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-BCM-3 (2.4A) Napojna jedinica 24VDC/2.4A sa punjačem baterija

PP-104

Napojna i pomoćno napajanje 2.4A

U plastičnoj kutiji sa transformatorom, punjenje akumulatora do 14Ah.

Cijena i dobavljivost na upit



GFE-BCM-10 Napojna jedinica 24VDC/10A

PP-130

Napojna jedinica 28VDC 10A namijenjen za sisteme dojave požara, u skladu sa standardom EN54-4

koristi se za napajanje i nadzor rezervnih baterija.
Uređaj kontinuirano prati stanje punjača, napon baterije, ulazno napajanje i eventualne kvarove. Kućište dimenzija 345 x 375 x 139 mm, predviđeno za smještaj baterija max. 2 x 12V 12Ah

Cijena i dobavljivost na upit



Remote control-dalj.komanda Rasprodaja

PP-042

Komplet srednjeg dometa 40-80 metara

Kontrola J-NET požarnih centrala.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GFE-DHC Konvencionalni magnetni držač vrata

Elektromagnetni držač za vrata

Konvencionalni magnetni držač vrata,24Vdc, 1.6W, snaga držanja vrata 400N.

PO-010 Cijena i dobavljivost na upit



GFE-DHA-isolator adres,el.mag.v.

Adresabilni magnetni držač vrata

ugrađen izolator petlje,
napajanje sa petlje, snaga držanja magneta 200N, do 20 uređaja
na jednoj petlji, radna temperatura 0 ... +50 °C, 3 kom. statusnih
LED dioda: crvena za indikaciju alarmnog statusa, blinkajuće
zelena-za indikaciju prisutnosti modula na adresabilnoj petlji
vatrodojavne centrale, žuta za indikaciju greške na modulu

PO-011 Cijena i dobavljivost na upit



Paralelni indikator REM-IND-C

Paralelni indikator

Paralelni indikator za svjetlosnu signalizaciju prorade
vatrodojavnog detektora na koji je spojen, visoka vidljivost
zbog treperenja dvije LED diode visoke efikasnosti i širokog
opsega radnog napona (3.3V do 10V DC), maksimalna
potrošnja struje 7mA, radna temperatura -10 ... +50 °C

PS-053 Cijena i dobavljivost na upit



Paralelni indikator REM-IND-A adresabilni

Adresabilni paralelni indikator

Adresabilni paralelni indikator za svjetlosnu signalizaciju
prorade vatrodojavnog/vatrodojavnih detektora, spajanje
na adresabilnu petlju bilo koje GFE adresabilne
vatrodojavne centrale, mogućnost pridruživanja više
detektora jednom paralelnom indikatoru, visoka vidljivost
zbog treperenja dvije LED diode visoke efikasnosti, radna
temperatura -10 ... +50 °C

PS-060 Cijena i dobavljivost na upit



GFE-MPX-SNDR-4 modul za 4 konvencionalne sirene Rasprodaja

Modul za sirene

kartica za 4 definisana sirenska izlaza

PO-014 Cijena i dobavljivost na upit



PRINTER PAPIR 80x40x11 za J-NET-IP Rasprodaja

PRINTER PAPIR

Papir za štampač J-NET-IP, dimenzije 80x40x11 mm

PP-106 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



PSU 2,4A napojna jedinica

PP-040

PSU 2.4A

Napojna jedinica 24VDC/ 2.4A

Cijena i dobavljivost na upit



PSU 7.5AMP napojna jedinica

PP-053

PSU 7.5A

Napojna jedinica 24VDC/ 7.5A

Cijena i dobavljivost na upit



RS232 to RS485 converter Rasprodaja

PP-059

RS422/485 CONVERTER RS232

Konverter RS422/485 u RS232 interfejs. Koristi se za povezivanje vatrodojavnih centrala i računara na kom je instaliran ODYSEY softver za komunikaciju i nadzor stanja vatrodojavnog sistema. Napajanje konvertera je direktno sa računara, radna temperatura -10˚C do +50˚C

Cijena i dobavljivost na upit



J-NET-LPCON KONEKTOR ANALOG LOOP Rasprodaja

PP-096

J-NET LPCON

Konektor za priključenje do 3 adresabilne petlje za J-NET centrale

Cijena i dobavljivost na upit




REL-DG-4 V2 ORION

PP-046-1

REL-DG - 4 ZONES V2

Modul sa 4 releja za 4 konvencionalne vatrodojavne zone, kompatibilan sa V2 ORION konvencionalnim vatrodojavnim centralama, svaki relej prati alarmno stanje po jedne konvencionalne zone, LED indikacija aktiviranja svakog releja posebno

Cijena i dobavljivost na upit



SIMM CARD J-NET-SUB-PANEL Rasprodaja

PP-051

SIMM-CARD-SUB-PANEL

J-NET-SIMM-CARD za SUB panel vatrodojavne centrale.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

PP-056

SIMM CARD J-NET-EN54

SIMM-CARD-J-NET-PANEL

J-NET-SIMM-CARD za J-NET panel vatrodojavne centrale.

Cijena i dobavljivost na upit

PP-056-1

SIMM CARD J-NET-REP Rasprodaja

SIMM-CARD-J-NET-REP-PANEL

J-NET-SIMM-CARD za REP panel vatrodojavne centrale.

Cijena i dobavljivost na upit

PP-057

SIMM CARD JUNIOR V4 Rasprodaja

SIMM-CARD-JUNIOR-PANEL

JUNIOR-SIMM-CARD za JUNIOR panel vatrodojavne centrale.

Cijena i dobavljivost na upit

PS-115

UG-4 Smoke detector Housing Rasprodaja

UG-4 Komora za uzorkovanje



Kućište za montažu na ventilacioni kanal (komora za uzorkovanje dima iz ventilacionog kanala), a za optički vatrodojavni detektor za detekciju dima u ventilacionim kanalima. Dodatno potrebna cijev za uzorkovanje dužine 0.6m (VR-06) Isporučuje se bez optičkog detektora.

Cijena i dobavljivost na upit

PS-116

VR-06 Venture pipe 0.6m Rasprodaja

VR-06 Venture pipe



cijev dužine 0.6m potrebna uz komoru za uzorkovanje vazduha iz ventilacionih kanala kompatibilna sa UG-4 Smoke detector Housing.

Cijena i dobavljivost na upit

PS-115-1

UG-7/STD-H -Housing for duct smoke deector EN54-27 Rasprodaja

DUCT HOUSING / UG-7 / STD-H



Kućište za montažu na ventilacioni kanal (komora za uzorkovanje dima iz ventilacionog kanala), a za optički vatrodojavni detektor za detekciju dima u ventilacionim kanalima. Dodatno potrebna cijev za uzorkovanje dužine 0.6m (ST-2) Isporučuje se bez optičkog detektora.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



PF242031: P+F KFD0-SD2-Ex1.104 Galvanic

PF242031: P+F KFD0-SD2-Ex1.104 Galvanic

ZENER barijera za galvansku izolaciju EX sirena

PS-125-1

Cijena i dobavljivost na upit



ST-2/ 0,6 - Sampling tube 0,6 m for UG-5/UG-7
Rasprodaja

ST-2/ 0,6 - Sampling tube 0,6 m for UG-5/UG-7

cijev dužine 0.6m potrebna uz komoru za uzorkovanje vazduha iz ventilacionih kanala UG-7/STD-H

PS-116-1

Cijena i dobavljivost na upit



SOLO A5 test gas

Sprej za testiranje optičkih vatrodojavnih detektora.

Pakovanje 250ml, aerosol zapaljiv.

PO-009-1

Cijena i dobavljivost na upit



ES58-2 / Z728 ZENER BARRIER

ZENER BARIJERA

ZENER BARIJERA

PS-125

PROJEKTNI MODEL



ODYSSEY Graphical software za 1 panel

ODYSSEY Graphical software za 1 panel

Softwer za vizuelizaciju i upravljanje kompletnim vatrodojavnim sistemom, omogućava povezivanje 1 vatrodojavne centrale na računar. Softver je baziran na klijent-server arhitekturi. Različite mogućnosti komunikacije: RS485, optičke veze, TCP/IP,

PP-054-1

Cijena i dobavljivost na upit



REL-DG-8 V2 ORION

Modul sa 8 releja

kompatibilan sa V2 ORION konvencionalnim vatrodojavnim centralama, svaki relej prati alarmno stanje jedne konvencionalne zone (opciono svi releji prate stanje bilo koje zone), LED indikacija aktiviranja svakog releja posebno.

PP-047-1

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.