

GEOVISION - EUROPE VISION SYSTEMS

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

Geovision dodatna oprema za video nadzor.....	3
Kontroleri	4
Citaci.....	6
Kontrola pristupa, oprema, softveri i pribor.....	8
Geovision video kartice, softveri i pribor.....	10
Geovision IP kamere.....	15
Geovision IP mrežni video snimaci.....	18

GV-201-1



GV-LPR CAM 20A kućište LPR kamere

GV-LPR CAM 20A kućište LPR kamere

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-VS2820 video server AHD

8 kanala AHD video server

H.264 kompresija koji podržava rezolucije do 2592 x 1944 pri 18 fps po kanalu. Opremljen je sa 4 audio ulaza i podrškom za dvosmerni audio, dok mrežni interfejs uključuje 10/100/1000 Base-T Ethernet i opcionalni 802.11b/g/n bežični LAN. Skladištenje se vrši putem USB HDD-a sa podrškom za do 14 TB.

GV-244

Cijena i dobavljaljivost
na upit



**SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA**


GV-RK1352V1 citac kartica Rasprodaja

GV-Reader 13.56 MHz sa tastaturom, za spoljnu montažu

GV-Reader 13.56 MHz sa tastaturom, za spoljnu montažu · Interfejsi: Wiegand interfejs 26/34bit distanca 100m; podržava RS485 9600bps, domet do 600 m/AWG24 · LED: crvena, zelena i plava · Ugrađen buzzer · Napajanje: 7.5-12Vdc / 200mA · ID kartica i PIN kod · Temperaturni radni opseg -35 °C ~ 66 °C · Opseg vlažnosti: 10 ~90% RH · Zaštita: IP66 · Dimenzije: 95 x 108 x 23 mm

GV-119

Cijena i dobavljalivost na upit



GV-AS8111 8- Door-C kontroler u metalnom kućistu sa napajanjem

GV-AS8111 8- Door-C kontroler u metalnom kućistu sa napajanjem

Podrška za 8 Vrata: Omogućava upravljanje pristupom za osam vrata sa jednim uređajem. Podrška za 16 Čitača Kartica: Pruža mogućnost povezivanja do 16 čitača kartica za ulaz i izlaz. Podrška za Wiegand i RS-485 Interfejs: Kompatibilan sa različitim čitačima kartica putem Wiegand 26-64 bit i RS-485 protokola. Kapacitet za 40.000 Korisnika: Omogućava pohranjivanje velikog broja korisnika u sistem. Kapacitet za 100.000 Događaja: Memorija za pohranjivanje do 100.000 događaja pristupa. Anti-Passback: Sprečava višekratni prolaz istom karticom. Podrška za različite načine autentifikacije: Kartica, PIN, Kartica + PIN. Konfiguracija različitih vremenskih zona i grupa za kontrolu pristupa. Integracija sa alarmnim sistemima: Podrška za povezivanje sa alarmnim sistemima i senzorima TCP/IP. Podrška za mrežnu povezanost putem TCP/IP protokola. Web Interfejs: Omogućava daljinsko upravljanje i konfiguraciju putem web interfejsa GeoVision GV-ASManager. Potpuna integracija sa GeoVision GV-ASManager softverom za centralizovano upravljanje kontrolom pristupa. Integracija sa GeoVision Video Nadzorom: Mogućnost integracije sa GeoVision video nadzorim sistemima za sveobuhvatnu sigurnosnu rešenje. Napajanje: 12V DC. Radna temperatura: -10°C do 55°C. Dimenzije: 225 x 90 x 30 mm. Šifrovanje Komunikacija: Podrška za šifrovanje podataka za povećanu sigurnost. Alarmni Izlazi: Integrirani alarmni izlazi za detekciju i odgovor na sigurnosne pretnje.

GV-256

Cijena i dobavljalivost na upit



GV-AS1520 V1.00A kontroler

GV-AS1520 UHF KONTROLER

UHF RFID kontroler. Čitanje do 10 m. Podrška za 1 Vrata: Omogućava upravljanje pristupom za jedna vrata. Podrška za 2 Čitača Kartica: Pruža mogućnost povezivanja dva čitača kartica za ulaz i izlaz. Podrška za Wiegand i RS-485 Interfejs: Kompatibilan sa različitim čitačima kartica putem Wiegand 26-64 bit i RS-485 protokola. Kapacitet za 40.000 Korisnika: Omogućava pohranjivanje velikog broja korisnika u sistem. Kapacitet za 100.000 Događaja: Memorija za pohranjivanje do 100.000 događaja pristupa. Temperaturni opseg -20°C ~ 55°C. IP56

GV-255

Cijena i dobavljalivost na upit




GV-AS400+GV-AS Power Board Rasprodaja

GV-AS400+GV-AS Power Board

Kapacitet: Podrška do 4 vrata. Korisnici: Do 40,000 korisnika. Događaji: Do 100,000 događaja. Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor. Protokoli: TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMP. Interfejsi: Ulazi: 8 digitalnih ulaza za senzore i druge uređaje. 1 tamper ulaz za zaštitu od neovlašćenog otvaranja kućišta. Izlazi: 4 relejni izlaza (NO/NC, 30V DC, 1A). RS-485: 2 porta za povezivanje sa eksternim čitačima ili modulima. Wiegand: 4 porta za povezivanje čitača kartica. Napajanje: Napajanje: 12V DC, 3A. Potrošnja energije: 15W (maksimalno). Operativni uslovi Temperatura: 0°C do 55°C. Vlažnost: 10% do 90% RH (bez kondenzacije). Dimenzije i težina Dimenzije: 290 mm x 195 mm x 35 mm. Težina: 1.2 kg.

GV-111

Cijena i dobavljalivost na upit



GV-AS120 kontroler sa čitačem Rasprodaja

GV-AS120 kontroler sa čitačem

Kapacitet: Podrška kontrolu za 1 vrata. Korisnici: Do 40,000 korisnika. Događaji: Do 100,000 događaja. Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor. Protokoli: TCP/IP, HTTP, HTTPS. 2 digitalna ulaza za senzore i druge uređaje. 1 tamper ulaz za zaštitu od neovlašćenog otvaranja kućišta. 2 relejni izlaza (NO/NC, 30V DC, 1A). RS-485: 1 port za povezivanje sa eksternim modulima. Wiegand: 1 port za povezivanje dodatnog čitača kartica. Anti-passback: Podržano. Alarmi: Ulazna vrata ostavljena otvorena, forsirani ulaz. Zona za evakuaciju: Podržano. Napajanje: 12V DC, 1A. Temperatura: 0°C do 55°C.

GV-112

Cijena i dobavljalivost na upit



GV-AS210/2110/2120 kontroler Rasprodaja

GV-AS 2120 Kontroler

GeoVision serija GV-AS2120 je mrežni kontroler za kontrolu pristupa koji pružaju različite opcije za upravljanje sigurnosnim sistemima. Kontrola za 1 vrata. Korisnici: Do 40,000 korisnika. Događaji: Do 100,000 događaja. Interfejsi: Ulazi: 2 digitalna ulaza za senzore. 1 tamper ulaz. Izlazi: 1 relejni izlaz (NO/NC, 30V DC, 1A). RS-485: 1 port. Wiegand: 1 port. Mreža Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45. Napajanje: 12V DC. Temperatura: 0°C do 55°C.

GV-157

Cijena i dobavljalivost na upit



GV-AS100 kontroler samostalni Rasprodaja

GV-158

GV-AS100 Kontroler

GV-AS100 je samostalni kontroler za kontrolu pristupa koji je dizajniran za manje instalacije kao što su kancelarije, stambene zgrade, ili male poslovne objekte. Kontrola za 1 vrata. Korisnici: Do 1,000 korisnika. Događaji: Do 5,000 događaja. 125kHz EM kartice. 1 digitalni ulaz za senzor vrata. Izlazi: 1 relejni izlaz (NO/NC, 30V DC, 3A). Napajanje: 12V DC.

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-AS1620 Single Door IP Controller

GV-281

GV-AS1620 kontroler

Kontrola pristupa: za 1 vrata (i/o), omogućavajući sveobuhvatan sistem kontrole pristupa. TCP/IP povezivanje: Omogućava integraciju sa mrežom za udaljeni nadzor i upravljanje. Serijski portovi: Pomaže u povezivanju sa različitim uređajima i kontrolerima. Podrška za Pristupne Karte i čitači: Kompatibilan sa različitim vrstama čitača kartica, uključujući RFID i druge tehnologije za identifikaciju. GeoVision softver: Kompatibilan sa GeoVision softverom za kontrolu pristupa, omogućavajući lako upravljanje i konfiguraciju sistema. Upravljanje korisnicima: Omogućava upravljanje velikim brojem korisničkih naloga i pristupnih prava. Mogućnosti za različite režime kontrole pristupa, uključujući vremenska ograničenja i kontrolu u više faza. Bezbednosne funkcije: Napredne funkcije za zaštitu od neovlašćenog pristupa i napredne opcije za sigurnost. Izveštaji i alarmi: Mogućnost generisanja izveštaja i alarmnih obaveštenja za neobične aktivnosti ili sigurnosne pretnje.

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-283



GV-DES1352 EU dualni čitač kartica

GV dualni čitač kartica

čitanje frekvencije 125 kHz i 13,56MHz, Wiegand, RS-485. Napajanje DC 9 -24V. buzzer, crna boja. Temperaturni opseg -20 °C ~ 65°C. Težina 120g, IP55.Sertifikat CE,FCC

Cijena i dobavlјivost na upit

GV-214



GV-CS1320 2MP H čitač kartica sa kamerom

GV-CS1320 Kontroler sa čitačem kartica 13.56MHz i kamerom 2 Mpix

Kontroler i Čitač u jednom: Kombinuje funkcionalnosti kontrolera za vrata i čitača kartica, što smanjuje potrebu za dodatnim uređajima.Podrška za Wiegand 26-bitni Interfejs. Kompatibilan sa različitim čitačima kartica putem Wiegand protokola.Kapacitet za 40.000 Korisnika: Omogućava pohranjivanje velikog broja korisnika u sistem.Kapacitet za 100.000 Događaja: Memorija za pohranjivanje do 100.000 događaja pristupa.Anti-Passback: Sprečava višekratni prolaz istom karticom.Podrška za različite načine autentifikacije: Kartica, PIN, Kartica + PIN,Vremenske Zone i Grupe: Konfiguracija različitih vremenskih zona i grupa za kontrolu pristupa.TCP/IP: Podrška za mrežnu povezanost putem TCP/IP protokola.RS-485: Dodatna podrška za povezivanje putem RS-485 interfejsa.Web Interfejs: Omogućava daljinsko upravljanje i konfiguraciju putem web interfejsa.CeoVision GV-ASManager: Potpuna integracija sa GeoVision GV-ASManager softverom za centralizovano upravljanje kontrolom pristupa.Integracija sa GeoVision Video Nadzorom: Mogućnost integracije sa GeoVision video nadzornim sistemima za sveobuhvatnu sigurnosnu rešenje.Napajanje: 12V DC.Radna Temperatura: -20°C do 50°C.Dimenzije: 120 x 96 x 22 mm.Težina: 200 g.

Cijena i dobavlјivost na upit

GV-196



GV-DFR1352-čitač kartica Controller

GV-DFR1352-čitač kartica

Čitanje sa Obe Strane: Omogućava čitanje kartica sa obe strane uređaja, što je idealno za vrata sa dvosmernim prolazom.RFID Tehnologija.Frekvencija: Radi na frekvenciji od 13.56 MHz (MIFARE). Kompatibilnost: Podržava MIFARE kartice.Povezivanje i Integracija: Interfejsi: Podrška za Wiegand 26-bitni interfejs.Kompatibilnost sa Kontrolerima: Lako se integriše sa GeoVision GV-AS serijom kontrolera i drugim kontrolerima koji podržavaju Wiegand protokol.Vizuelna i Zvučna Indikacija:LED Indikator: Svetlosni signal za potvrdu uspešnog očitavanja kartice.Zvučni Signal: Zvučna indikacija za dodatnu potvrdu očitavanja.Napajanje: 12V DC.Radna Temperatura: -40°C do 70°C.Dimenzije: 116 x 66 x 20 mm. Težina: 120 g.

Cijena i dobavlјivost na upit

GV-174



GV-CR420 4MP IP čitač sa kam. Rasprodaja

GV-CR420 4MP IP čitač sa kamerom

GV-CR420 je IP čitač kartica sa ugrađenom kamerom od 4 megapiksela. Ovaj uređaj kombinuje funkcionalnosti čitača kartica i nadzorne kamere, pružajući dodatnu sigurnost i kontrolu pristupa. Rezolucija: 4 megapiksela.Senzor: V3 CMOS senzor.Minimalna osvetljenost: 0.05 Lux (u boji), 0.01 Lux (crno-belo).Objektiv: 3.8 mm Vidno polje: 70° (horizontalno) Kompenzacija pozadinskog osvetljenja: Podržano Video Kompresija: H.264, MJPEG Frame rate: 30 fps pri 1920 x 1080 rezoluciji.Multi-streaming: Podržano Čitač kartica podržani formati: 125 kHz (EM) i 13.56 MHz (MIFARE) Protokoli: Wiegand, RS-485 Domet Čitanja: Do 10 cm.Mreža Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor.Protokoli: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, RTSP, SNMP, DNS, DynDNS, POP/IMAP, CoS, QoS, Audio. voznomerma audio komunikacija: Podržano (mikrofon i zvučnik ugrađeni) Kompresija: C.71, MicroSD, SDHC, SDXC; kartica do 128 GB.Napajanje: POE ili 12V DC.Potrošnja energije: Maksimalno 12W.Operativni uslovi Temperatura: -20°C do 50°C Vlačnost: 10% do 90% RH (bez kondenzacije).Dimenzije i težina Dimenzije: 80 mm x 120 mm x 35 mm.Težina: 300 g

Cijena i dobavlјivost na upit

GV-120



GV-R1352V100/120/200 - čitač kartica Rasprodaja

GV-R1352V 100/120/200

Čitač kartica radi na frekvenciji 13.56MHz, Wiegand 26/34 bita, domet do 100m. Kompatibilnost sa GV kontrolerima.Sertifikati : CE,FCC,RoHS, UL 294, CUL. Radna temperatura 35 °C ~ 66°C. Zaštita IP66.

Cijena i dobavlјivost na upit

GV-280



GV-QR1352 13.56MHZ QR Code Desfire reader, Black

GV-QR1352 je multifunkcionalni čitač QR kodova i RFID kartica/tagova

sa dualnom frekvencijom MiFare 13.56MHz / EM 125 KHz · RS-485 interfejs za komunikaciju sa GV kontrolerima do 1000m udaljenosti · Wiegand interfejs za komunikaciju sa drugim proizvođačima kontrolera do 30m udaljenosti · Moderan dizajn · Idealan za upotrebu u komercijalnim poslovnim objektima, hotelima, motelima, generisanje 2 tipa QR kodova u GV-ASmanager softveru · Napajanje: 9-15V DC, 85mA · ID formati: UID, DESFire ID · Radna temp.: -20 °C ~ 65°C · Dimenzije: 88 (V) x 86 (Š) x 9 (D) / 34 (D) mm · Zaštita: IP55

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

GV-SR1352

GV-SR1352 je multifunkcionalni čitač sa dualnom frekvencijom čitanja 13.56 MHz / 125 kHz

Wiegand interfejs za komunikaciju sa kontrolerima do 100m udaljenosti, kompatibilan sa GV-AS1620 / 2120 / 4110 / 4111 / 8110 / 8111. Napajanje: 9-24 VDC, 25mA, radna temp.: -20 °C ~ 60°C, Dimenzije: 103 x 48 x 20 mm, zaštita: IP66

GV-235-1

Cijena i dobavlјivost
na upit




GV-AS ID Card THIN 13.56MHz

GV-121

GV-AS ID Card THIN 13.56MHz

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-EL124S Electric Strike

GV-289

GV-EL124S elektrinca brava

Reverzibilna brava: Može biti postavljena kao normalno otvorena (NO) ili normalno zatvorena (NC) brava, u zavisnosti od potreba sigurnosnog sistema. Držać za vrata: Pruža stabilno i sigurno zaključavanje. Ugrađen senzor stanja vrata: Detektuje da li su vrata otvorena ili zatvorena. Kompatibilna sa GeoVision kontrolerima kao što su GV-AS100, GV-AS110, GV-AS120, GV-AS210, GV-AS400, i GV-AS810. Mogućnost integracije u centralizovane sisteme kontrole pristupa pomoću GeoVision GV-ASManager softvera. Napajanje: 12V DC. Potrošnja struje: 200 mA (aktivno), 30 mA (prazno). Dimenzije: 205 x 35 x 41 mm (glavni deo brave), 90 x 25 x 2 mm (državni deo). Materijal: Visokokvalitetni nerđajući čelik za izdržljivost i dugovečnost.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-Finger ID tag 13,56MHz

GV-185

GV-AS ID TAG

Privjesak 13.56 MHz Mifare

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-IOBOX 16E Module

GV-275

GV-IOBOX 16E je proširni modul koji se koristi za povećanje broja ulaza i izlaza u GeoVision sistemima.

6 Digitalnih Ulaza: Ovi ulazi mogu biti povezani sa različitim senzorima, prekidačima ili drugim uređajima koji šalju digitalne signale.
16 Digitalnih Izlaza: Ovi izlazi se koriste za kontrolu različitih uređaja kao što su električne brave, alarmi, svetla i drugi automatski uređaji. TCP/IP: Modul podržava IP baziranu mrežnu povezanost, što omogućava daljinsko upravljanje i nadzor putem mreže. Automatizacija: Mogućnost korišćenja za automatizaciju zgrada i sigurnosne sisteme. Centralizovano Upravljanje: Integracija sa centralizovanim upravljačkim sistemom omogućava efikasno upravljanje i nadzor svih povezanih uređaja. Napajanje: 12V DC. Radna Temperatura: 0°C do 50°C. Dimenzije: 176 x 124 x 38 mm.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-IOBOX4E Module

GV-257

GV-IOBOX 4E je proširni modul koji se koristi za povećanje broja ulaza i izlaza u GeoVision sistemima.

4 Digitalna Ulaza: Ovi ulazi omogućavaju povezivanje sa senzorima, prekidačima ili drugim uređajima koji šalju digitalne signale.
4 Digitalna Izlaza: Ovi izlazi se koriste za kontrolu različitih uređaja kao što su električne brave, alarmi, svetla i drugi automatski uređaji. TCP/IP: Modul podržava IP baziranu mrežnu povezanost, omogućavajući daljinsko upravljanje i nadzor putem mreže. GeoVision Sistemi: Modul je dizajniran da radi sa GeoVision GV-System softverom za video nadzor i GV-ASManager softverom za kontrolu pristupa. Standardni Protokoli: Podržava standardne protokole za povezivanje sa čitačima kartica i drugim uređajima. Automatizacija: Mogućnost korišćenja za automatizaciju zgrada i sigurnosne sisteme. Centralizovano Upravljanje: Integracija sa centralizovanim upravljačkim sistemom omogućava efikasno upravljanje i nadzor svih povezanih uređaja. Napajanje: 12V DC. Radna Temperatura: 0°C do 50°C. Dimenzije: 120 x 50 x 20 mm

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-UHF tag.

GV-250

GV- UHF tag

UHF tag koji se lijepi na vozilo da bi kontoler mogao da ga očitava. Paziti na montažu šajbe u slučaju da u vozilu imaju zaštitna stakla ili grijače šajbe

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-AS ID Card TAG 125 KHz Rasprodaja

GV-166

GV-AS ID TAG

Tag za GV kontrolu prolaza. Frekvencija 125kHz

Cijena i dobavljenost na upit



GV-NVR(GV)IP softver 4ch Rasprodaja

GV-074

GV-NVR(GV)IP softver za 4 kanala

Cijena i dobavljenost na upit



GV-NVR(GV) IP softver 12ch Rasprodaja

GV-076

GV-NVR(GV) IP softver za 12 kanala

Cijena i dobavljenost na upit



GV-NVR(GV) IP softver 16ch Rasprodaja

GV-077

GV-NVR(GV) IP softver za 16 kanala

Cijena i dobavljenost na upit



GV-IOBOX 8V1.20-GV -Ethernet Module

GV-258

GV-IOBOX 8V1.20

GV-IOBOX 8V1.20-GV Ethernet modul je uređaj koji se koristi za proširenje I/O (ulazno/izlaznih) mogućnosti preko Ethernet mreže. Ovi moduli su često deo sistema za nadzor i kontrolu, poput sistema za upravljanje zgradama, industrijskih kontrolnih sistema, sistema za video nadzor. Digitalni ulazi: 8 kanala (može da detektuje stanje uključeno/isključeno). Sistem za video nadzor: Koristi se za povezivanje alarma, senzora i drugih uređaja sa centralnim sistemom za nadzor. Industrijska automatizacija: Povezuje različite industrijske senzore i aktuatora sa kontrolnim sistemima. Upravljanje zgradama: Integracija sa sistemima za kontrolu pristupa, detekciju požara, upravljanje energijom i drugim aplikacijama za pametne zgrade. Digitalni izlazi: 8 kanala (relé izlazi, kapacitet opterećenja: 1A pri 30V DC ili 0.3A pri 125V AC). Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor. Protokoli: TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP. Napon: 12V DC ili 24V DC. Temperatura rada: -10°C do +55°C

Cijena i dobavljenost na upit



GV-ASBOX modul Rasprodaja

GV-115

GV-AS BOX

GV-ASBox modul je I/O modul za GV-AS100/GV-AS110/GV-AS120 . Interfejsi: 1 x 26 ~ 64 bit Wiegand interfejs i 1 x RS-485 samo za GV-čitače - maks. 4 čitača ili Fingerprint čitača ; TCP/IP . Wiegand napajanje: DC12V/200 mA . Beznaponski digitalni ulazi: 8 NO/NC . Digitalni izlazi: 8 . Radni temp. opseg: 0°C ~ 65 °C . Opseg vlažnosti: 10 ~90% RH . Napajanje: 100 ~ 240Vac

Cijena i dobavljenost na upit






GV-MOUNT903-1 V2 Rasprodaja

GV-MOUNT903-1 V2

Nosač za PTZ kameru

GV-253

Cijena i dobavlјivost
na upit




GV-Mount 702 30 Rasprodaja

GV-Mount 702 30

Produžetak za nosač PTZ kamere dužina 30cm

GV-251

Cijena i dobavlјivost
na upit



GV-Mount 702 50 Rasprodaja

GV-Mount 702 50

Produžetak za PTZ kamere dužina 50 cm

GV-251-1

Cijena i dobavlјivost
na upit



POS Text Sender 2 port Rasprodaja

POS Text Sender 2 port

POS Text Sender 2 port od Geovision-a je uređaj koji omogućava prikupljanje i slanje tekstualnih podataka sa POS (Point of Sale) terminala ka Geovision sistemima za video nadzor. Ovo je korisno za sinhronizaciju transakcija sa video zapisima, čime se poboljšava sigurnost i omogućava detaljna analiza transakcija. 2 serijska porta (RS-232) za povezivanje sa POS terminalima
1 Ethernet port za mrežnu povezanost. Kompatibilan sa različitim modelima POS terminala
Integracija sa Geovision softverom za video nadzor. Prikupljanje i slanje tekstualnih podataka sa POS terminala
Sinhronizacija transakcija sa video zapisima u realnom vremenu
Mogućnost pregleda transakcija uz odgovarajuće video zapise

GV-137

Cijena i dobavlјivost
na upit




Kablovi 800-8 Rasprodaja

Kablovi 800-8

Kablovi 800-8

GV-129

Cijena i dobavlјivost
na upit



Pole Mount Bracket 25cm Rasprodaja












Pole Mount Bracket 25cm

Nosac kamere 25cm

GV-169

Cijena i dobavlјivost
na upit



 	GV-LX4C2V adapter za GV-DVR Rasprodaja GV-LX4C2V adapter za GV-DVR	GV-103
Cijena i dobavljaljivost na upit		
 	GV-COM GV-COM USB KONEKTOR GV-COM USB KONEKTOR	GV-050
Cijena i dobavljaljivost na upit		
 	GV NET-CARD V3.10 GV NET-CARD V3.10 GV NET-CARD V3.10	GV-051
Cijena i dobavljaljivost na upit		
 	GV-Relay V2.00 GV-Relay V2.00 GV-Relay V2.00	GV-052
Cijena i dobavljaljivost na upit		
 	GV-Joystick V1 GV-Joystick V1 GV-Joystick V1	GV-053
Cijena i dobavljaljivost na upit		
 	GV CENTER V2 pro GV CENTER V2 Pro GV CENTER V2 Pro	GV-054
Cijena i dobavljaljivost na upit		



GV-260

GV-LPR USB dongl za 1 LPR Cam Rasprodaja

GV-LPR USB dongl za 1 LPR Cam

Cijena i dobavljaljivost
na upit

GV-055

Q-Counter

Specijalizovani softver za upravljanje podacima brojanja ljudi
Podrška za MySQL i Crystal Report, automatsko generisanje izvještaja,
dnevni/ručni/korisnički-definisani period sinhronizacije



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

Cijena i dobavljaljivost
na upit

GV-056

GV-Ethernet Module V2

GV-Ethernet Module V2



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

GV-Ethernet Module V2

Cijena i dobavljaljivost
na upit

GV-058

POS-to-DVR 2port

POS-to-DVR 2port



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

POS-to-DVR 2port

Cijena i dobavljaljivost
na upit

GV-059

Video Loop 16cam PC Card Rasprodaja

GV-LoopThrough



GV-LoopThrough

Cijena i dobavljaljivost
na upit

GV-061

GV-NVR-2ch IP software Rasprodaja

GV-NVR-2ch IP software



GV-NVR-2ch IP software

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-NVR-10ch IP software Rasprodaja

GV-NVR-10ch IP software

GV-NVR-10ch IP software

GV-066

Cijena i dobavlјivost
na upit




GV-Multi Quad kartica Rasprodaja

GV-Multi Quad kartica

GV-Multi Quad kartica

GV-070

Cijena i dobavlјivost
na upit

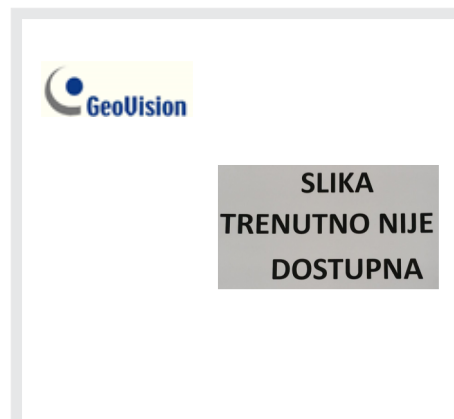

ASM-355B2 Eksterni IR risiver Rasprodaja

ASM-355B2 Eksterni IR risiver

ASM-355B2 Eksterni IR risiver

GV-086

Cijena i dobavlјivost
na upit



GV-650-16 Express v4.47 D-Type Rasprodaja

GV-650-16 Express v4.47 D-Type

GV-650-16 Express v4.47 D-Type

GV-091

Cijena i dobavlјivost
na upit



GV-1120A-16 DSUB V4.21 16ch Rasprodaja

GV-1120A-16 DSUB V4.21 16ch

GV-1120A-16 DSUB V4.21 16ch

GV-096

Cijena i dobavlјivost
na upit



GV-650B-8 PC kartica 8ch Rasprodaja



GV-650B-8 PC kartica 8ch

GV-650B-8 PC kartica 8ch

GV-142

Cijena i dobavlјivost
na upit



  <p>CE FC</p>	<p>GV-800B PC kartica 8ch Rasprodaja GV-800B PC kartica 8ch GV-800B PC kartica 8ch</p>	GV-144
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
 	<p>GV-650-4-EX 4 port PC kartica Rasprodaja GV-650-4-EX 4 port PC kartica GV-650-4-EX 4 port PC kartica</p>	GV-109
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
 	<p>Xtion PRO live plafonski nosač Rasprodaja Xtion PRO live plafonski nosač Plafonski nosač za GV kameru za brojanje ljudi</p>	GV-173
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		

GV-126



GV-BX2400-3V Box IP kam. 2MP Rasprodaja

GV-BX2400-V3

Senzor slike: 1/3" CMOS senzor
 Rezolucije: 2048 x 1536 (3 MP)
 Minimalna osjetljivost: 0.05 Lux (u boji), 0.04 Lux (crno-belo)
 Objektiv: Varifokalni objektiv 3.3x5 mm Vidno polje: Horizontalno: 30° - 80°, Vertikalno: 24° - 60°
 Dnevno/noćni način rada: Mehanički IR-cut filter Video
 Kompresiranje: H.264, MJPEG
 Frame rate: 30 fps pri 2048 x 1536, 30 fps pri 1920 x 1080.
 Multi-streaming: Podržano
 Audio: Dvosmjerna audio komunikacija: Podržana
 Kompresija: G.711
 Mreža Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor Protokoli: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, RTSP, SNMP, QoS, ONVIF
 Napajanje: PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af, 12V DC
 Potrošnja energije: Maksimalno 8W
 Interna memorija: Podrška za MicroSD/SDHC/SDXC kartice do 64 GB. Edge recording: Podržano
 Interfejsi Alarmni ulaz/izlaz: 1 ulaz, 1 izlaz RS-485. Podržano za PTZ kontrolu Audio: 1 ulaz, 1 izlaz (3.5 mm konektor) Operativni uslovi
 Temperatura: -10°C do 50°C

Cijena i dobavlјivost
na upit

GV-072



GV-BX110D 1.3Mpix IP kamera Rasprodaja

1.3Mpx kamera u box kucistu sa varifokal optikom

1.3MP progresivni CMOS senzor, rezolucije do 1280x1024 (15 fps), podržava H.264, MPEG4 i MJPEG video kompresiju, ima ugrađeni mikروفon, 2-smjerni audio, fiksni ili varifokalni objektiv, uklonjivi IR-cut filter za dan/noć, Micro SD/SDHC karticu za lokalno skladištenje (osim u Argentini), TV izlaz, RJ-45 Ethernet, DC/PoE napajanje, digitalni ulaz/izlaz (1 ulaz, 1 izlaz), IP filtriranje adresa, maskiranje privatnosti, alarm za otkrivanje neovlašćenog pristupa, podršku za iPhone, iPad, Android, 3GPP, radi na temperaturama 0°C ~ 50°C, napajanje DC 12V / PoE

Cijena i dobavlјivost
na upit

GV-099



GV-PT110D 1.3Mpix Pan Tilt IR Rasprodaja

1.3Mpx pokretna kamera sa IR

1.3MP progresivni CMOS, dualni streamovi (H.264, MJPEG, MPEG4), 15 fps pri 1280x1024, pan (175°) i tilt (45°-90°), ugrađeni/eksterni mikروفon, 2-smjerni audio, senzor ulaza i alarm izlaz, IP filtriranje adresa, 3GPP/ISMA, DC 12V/AC 24V/PoE, dan/noć funkcija, lokalno skladištenje na Micro SD/SDHC, operativna temperatura 10°C ~ 50°C, PoE standard IEEE 802.3af, maksimalna potrošnja energije 15W

Cijena i dobavlјivost
na upit

GV-162



GV-BX1500-3V 1.3Mpix box Rasprodaja

1.3Mpx kamera u box kućistu

1.3MP progresivni CMOS, H.264 i MJPEG kompresija, 30 fps pri 1280x1024, WDR, P-Iris, uklonjivi IR-cut filter, 2-smjerni audio, alarmni ulaz/izlaz, Micro SD/SDHC/SDXC slot, 31 jezik na web interfejsu, podrška za iPhone, iPad, Android, 3GPP, PoE/DC 12V/AC 24V napajanje

Cijena i dobavlјivost
na upit

GV-186



GV-CAW120 1.3MP WDR Wireles cube kamera Rasprodaja

1.3MP WDR Wireles cube kamera

1.3MP progresivni CMOS, H.264 i MJPEG dualni streamovi, 30 fps pri 1280x1024, PIR senzor, WiFi 802.11b/g/n, dvosmjerni audio, Micro SD/SDHC slot, WDR, 2D smanjenje šuma, defog, detekcija pokreta, alarm za neovlašćeno mijenjanje, maskiranje privatnosti, IP filtriranje adresa, ONVIF konformant, NAS podrška, podrška za pametne uređaje, DC 5V napajanje

Cijena i dobavlјivost
na upit

GV-190



GV-VD2400 kamera Rasprodaja

2MPx antivandal dome kamera

2MP progresivni CMOS, H.264 i MJPEG dualni streamovi, 30 fps pri 1920x1080, WDR Pro, inteligentni IR, uklonjivi IR-cut filter, dvosmjerni audio, alarmni ulaz/izlaz, Micro SD/SDHC/SDXC slot, podrška za pametne uređaje, ONVIF, IP67 i IK10 zaštita, napajanje PoE/DC 12V/AC 24V

Cijena i dobavlјivost
na upit



GV-EBL1100-2F kamera Rasprodaja

1.3Mpx antivandal kamera u bullet kućištu

1/3" progresivni CMOS, H.264 i MJPEG dualni streamovi, 30 fps pri 1280x1024, inteligentni IR, funkcija za dan/noć s uklonjivim IR-cut filterom, širok dinamički raspon (WDR), defog, detekcija pokreta, alarm za neovlašteno mijenjanje, maska privatnosti, filtriranje IP adresa, vandal-otporna (IK10), zaštita od prodiranja (IP67), DC 12V/PoE napajanje

GV-207

Cijena i dobavljenost na upit



GV-EDR1100-2F 1.3M 3.8mm kamera Rasprodaja

1.3Mpx antivandal kamera u dom kućištu

1/3" low lux CMOS, dualni streamovi (H.264 i MJPEG), 30 fps pri 1280x1024, inteligentni IR, funkcija dan/noć sa uklonjivim IR-cut filterom, 2-osni mehanizam (pan/tilt), WDR, defog, detekcija pokreta, alarm za neovlašćeni pristup, maska privatnosti, filtriranje IP adresa, vandal-otporna (IK10), zaštita od prodiranja (IP67) DC 12V/PoE napajanje

GV-216

Cijena i dobavljenost na upit



GV-EBL2100-2F 2M LowLux 3.8mm Rasprodaja

2Mpx antivandal kamera u bullet kućištu

1/2.8" progresivni CMOS, H.264 i MJPEG dualni streamovi, 25fps pri 1920x1080, inteligentni IR-domet 30m, fiksna optika 3.8, funkcija za dan/noć s uklonjivim IR-cut filterom, širok dinamički raspon (WDR), defog, detekcija pokreta, alarm za neovlašteno mijenjanje, maska privatnosti, filtriranje IP adresa, vandal-otporna (IK10), zaštita od prodiranja (IP67), DC 12V/PoE napajanje

GV-225

Cijena i dobavljenost na upit



EVS-ADR1300 DOM kamera Rasprodaja

1.3Mpx antivandal kamera u dom kućištu

1/3" low lux CMOS, trostruki stream (H.264 i MJPEG), 30 fps pri 1280x960, inteligentni IR-30 metara, funkcija dan/noć sa uklonjivim IR-cut filterom, 3-osni mehanizam (pan/tilt/rotate), WDR, detekcija pokreta, alarm za neovlašćeni pristup, maska privatnosti, filtriranje IP adresa, vandal-otporna (IK10), zaštita od prodiranja (IP66) DC 12V/PoE napajanje

GV-227

Cijena i dobavljenost na upit



GV-AVD4710 kamera Rasprodaja

4MPx motorizovana antivandal kamera u dom kućištu

1/3" progresivni sken CMOS senzor sa minimalnom osvetljenošću od 0,005 luksa. Podržava trostruko strimovanje sa H.265, H.264 i MJPEG kodecima i pruža do 20 fps pri rezoluciji 2592 x 1520, 25 fps pri 2560 x 1440 i 30 fps pri 2048 x 1520. Kamera je opremljena motorizovanim varifokalnim objektivom (2,8-12 mm) sa inteligentnim IR-om dometa do 30 metara, funkcijom dan/noć sa uklonjivim IR-cut filterom, WDR Pro, detekcijom pokreta, alarmom za neovlašćeni pristup, maskom privatnosti, filtriranjem IP adresa, slotom za Micro SD karticu, zaštitom od prodiranja (IP67) i vandalnom otpornošću (IK10). Napajanje je putem DC 12V/PoE.

GV-247

Cijena i dobavljenost na upit



EVS-ABD1300 dome kamera Rasprodaja

1.3MPx kamera u dom kućištu

1/3" progresivnim CMOS senzorom. Ima minimalnu osvetljenost od 0.06 lux, trostruki stream (H.264 i MJPEG), i snima do 30 fps pri rezoluciji 1280x960. Kamera poseduje inteligentni IR sa dometom do 30 metara, funkciju dan/noć sa uklonjivim IR-cut filterom, širok dinamički opseg (WDR), i 3D redukciju šuma. zaštitu od prodiranja (IP66), napajanje kamere je DC 12V/PoE, a maksimalna potrošnja energije iznosi 5.5W.

GV-248

Cijena i dobavljenost na upit



GV-TBL4700 kamera

GV-288

2MPx motorizovana antivandal kamera u bullet kućištu

1/3 progresivni CMOS senzor, minimalno osvetljenje od 0.01 lux, i trostruki streamovima (H.265, H.264, MJPEG), motorizovani zoom 2.8mm - 12mm. Kamera može snimati do 20 fps pri rezoluciji 2592 x 1520, ima inteligentni IR sa dometom do 30 metara, funkciju dan/noć sa uklonjivim IR-cut filterom, posjeduje slot za microSD karticu, WDR. Otpornost na vremenske uslove (IP67) i vandalizam (IK10) i podržava napajanje preko DC 12V ili PoE.

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-SNVR0411 snimač Rasprodaja

GV-218

GV-NVR 4-kanalni PoE mrežni snimač

Snimanje se vrši u maksimalnoj rezoluciji do 8 MP (4K), koristi H.264/H.265 video kompresiju uz podršku za ukupni propusni opseg (bandwidth) do 40 Mbps. Ima 4 ugrađena PoE porta (IEEE 802.3af) podržava 1 SATA disk do 8 TB za pohranu. Kompatibilan je sa GeoVision kamerama i kamerama trećih strana preko ONVIF i RTSP protokola. Opremljen je sa 1 HDMI portom i 3 USB porta. Daljinski pristup omogućen je putem web preglednika i mobilnih uređaja. Softverska podrška uključuje višezjezičnost, automatski restart nakon nestanka struje, i backup video zapisa na USB uređaj. Napajanje se vrši putem 48V DC adaptera, a maksimalna potrošnja energije je 65W.

Cijena i dobavljenost na upit



GV-SNVR1611 snimač 16ch +16POE Rasprodaja

GV-242

GV-NVR 16-kanalni PoE mrežni snimač

Snimanje se vrši u maksimalnoj rezoluciji do 8 MP (4K), koristi H.264/H.265 video kompresiju uz podršku za ukupni propusni opseg (bandwidth) do 320 Mbps. Ima 16 ugrađenih PoE portova (IEEE 802.3af), podržava 2 SATA diska do 8 TB za pohranu. Kompatibilan je sa GeoVision kamerama i kamerama trećih strana preko ONVIF i RTSP protokola. Opremljen je sa 1 HDMI portom, audio i 2 USB porta. Daljinski pristup omogućen je putem web preglednika i mobilnih uređaja. Softverska podrška uključuje višezjezičnost, automatski restart nakon nestanka struje, i backup video zapisa na USB uređaj. Napajanje PoE izlaz: Max. 240W

Cijena i dobavljenost na upit



GV-SNVR0812 snimač Rasprodaja

GV-263

GV-NVR 8-kanalni PoE mrežni snimač

Snimanje se vrši u maksimalnoj rezoluciji do 8 MP (4K), koristi H.264/H.265 video kompresiju uz podršku za ukupni propusni opseg (bandwidth) do 48 Mbps. Ima 8 ugrađenih PoE portova (IEEE 802.3af), podržava 1 SATA disk do 10 TB za pohranu. Kompatibilan je sa GeoVision kamerama i kamerama trećih strana preko ONVIF i RTSP protokola. Opremljen je sa 1 HDMI portom, audio ulaz/izlaz, alarm ulaz/izlaz, i 3 USB porta. Daljinski pristup omogućen je putem web preglednika i mobilnih uređaja. Softverska podrška uključuje višezjezičnost, automatski restart nakon nestanka struje, i backup video zapisa na USB uređaj. Napajanje-52V, PoE izlaz: Max. 100W

Cijena i dobavljenost na upit

