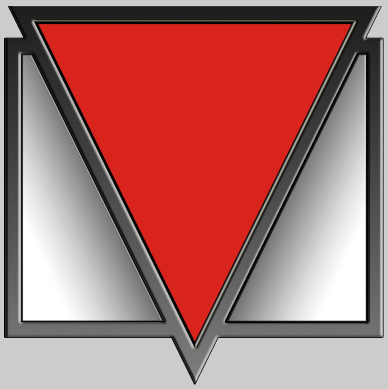


GEOVISION - EUROPE VISION SYSTEMS

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

Geovision dodatna oprema za video nadzor 3
Kontroleri 4
Citaci 5
Kontrola pristupa, oprema, softveri i pribor 6
Geovision video kartice, softveri i pribor 9
Geovision IP kamere 15
Geovision IP mrezni video snimaci 18

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GV-LPR CAM 20A kućište LPR kamere Rasprodaja GV-201-1

GV-LPR CAM 20A kućište LPR kamere

Cijena i dobavljivost na upit



GV-Mount212-2 zidni nosač Rasprodaja GV-261

GV-Mount212-2 zidni nosač

Cijena i dobavljivost na upit



GV-Mount 503 Rasprodaja GV-261-1

GV-Mount503 - dozna

Cijena i dobavljivost na upit



GV-Mount 213 zidni nosac kamere Rasprodaja GV-273

GV-Mount 213 zidni nosac kamere

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.




GV-RK1352V1 citac kartica Rasprodaja

GV-Reader 13.56 MHz sa tastaturom, za spoljnu montažu

GV-Reader 13.56 MHz sa tastaturom, za spoljnu montažu · Interfejsi: Wiegand interfejs 26/34bit distanca 100m; podržava RS485 9600bps, domet do 600 m/AWG24 · LED: crvena, zelena i plava · Ugrađen buzer · Napajanje: 7.5-12Vdc / 200mA · ID kartica i PIN kod · Temperaturni radni opseg -35 °C ~ 66 °C · Opseg vlažnosti: 10 ~90% RH · Zaštita: IP66 · Dimenzije: 95 x 108 x 23 mm

GV-119 Cijena i dobavljivost na upit



GV-AS8111 8- Door-C kontroler u metalnom kucistu sa napajanjem

GV-AS8111 8- Door-C kontroler u metalnom kućištu sa napajanjem

Podrška za 8 Vrata: Omogućava upravljanje pristupom za osam vrata sa jednim uređajem.Podrška za 16 Čitača Kartica: Pruža mogućnost povezivanja do 16 čitača kartica za ulaz i izlaz.Podrška za Wiegand i RS-485 Interfejse: Kompatibilan sa različitim čitačima kartica putem Wiegand 26-64 bit i RS-485 protokola.Kapacitet za 40.000 Korisnika: Omogućava pohranjivanje velikog broja korisnika u sistem.
Kapacitet za 100.000 Događaja: Memorija za pohranjivanje do 100.000 događaja pristupa.
Anti-Passback: Sprečava višekratni prolaz istom karticom.Podrška za različite načine autentifikacije: Kartica, PIN, Kartica + PIN.
Konfiguracija različitih vremenskih zona i grupa za kontrolu pristupa.
Integracija sa alarmnim sistemima: Podrška za povezivanje sa alarmnim sistemima i senzorima.TCP/IP: Podrška za mrežnu povezanost putem TCP/IP protokola.Web Interfejs: Omogućava daljinsko upravljanje i konfiguraciju putem web interfejsa.GeoVision GV-ASManager: Potpuna integracija sa GeoVision GV-ASManager softverom za centralizovano upravljanje kontrolom pristupa.Integracija sa GeoVision Video Nadzorom: Mogućnost integracije sa GeoVision video nadzornim sistemima za sveobuhvatnu sigurnosnu rešenje.
Napajanje: 12V DC.Radna temperatura: -10°C do 55°C.Dimenzije: 225 x 90 x 30 mm.
Šifrovanje Komunikacija: Podrška za šifrovanje podataka za povećanu sigurnost.Alarmni Izlazi: Integrisani alarmni izlazi za detekciju i odgovor na sigurnosne pretnje.

GV-256 Cijena i dobavljivost na upit



GV-AS1520 V1.00A kontroler Rasprodaja

GV-AS1520 UHF KONTROLER

UHF RFID kontroler.Čitanje do 10 m.Podrška za 1 Vrata: Omogućava upravljanje pristupom za jedna vrata.Podrška za 2 Čitača Kartica: Pruža mogućnost povezivanja dva čitača kartica za ulaz i izlaz.
Podrška za Wiegand i RS-485 Interfejse: Kompatibilan sa različitim čitačima kartica putem Wiegand 26~64 bit i RS-485 protokola.Kapacitet za 40.000 Korisnika: Omogućava pohranjivanje velikog broja korisnika u sistem.Kapacitet za 100.000 Događaja: Memorija za pohranjivanje do 100.000 događaja pristupa . Temperaturni opseg -20°C ~ 55°C. IP56

GV-255 Cijena i dobavljivost na upit



GV-AS400+GV-AS Power Board Rasprodaja

GV-AS400+GV-AS Power Board

Kapacitet: Podržava do 4 vrata.
Korisnici: Do 40,000 korisnika.
Događaji: Do 100,00.događaja.Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor.Protokoli: TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMP.
Interfejsi.Ulazi:8 digitalnih ulaza za senzore i druge uređaje.
1 tamper ulaz za zaštitu od neovlašćenog otvaranja kućišta.
Izlazi: 4 relejna izlaza (NO/NC, 30V DC, 1A).RS-485: 2 porta za povezivanje sa eksternim čitačima ili modulima.Wiegand: 4 porta za povezivanje čitača kartica.
Napajanje.Napajanje: 12V DC, 3A.
Potrošnja energije: 15W (maksimalno).Operativni uslovi
Temperatura: 0°C do 55°C.
Vlažnost: 10% do 90% RH (bez kondenzacije).Dimenzije i težina
Dimenzije: 290 mm x 195 mm x 35 mm.Težina: 1.2 kg.

GV-111 Cijena i dobavljivost na upit



GV-AS120 kontroler sa čitačem Rasprodaja

GV-AS120 kontroler sa čitačem

Kapacitet: Podržava kontrolu za 1 vrata.Korisnici: Do 40,000 korisnika.
Događaji: Do 100,000 događaja.thernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor.Protokoli: TCP/IP, HTTP, HTTPS.2 digitalna ulaza za senzore i druge uređaje.1 tamper ulaz za zaštitu od neovlašćenog otvaranja kućišta.2 relejna izlaza (NO/NC, 30V DC, 1A).
RS-485: 1 port za povezivanje sa eksternim modulima.Wiegand: 1 port za povezivanje dodatnog čitača kartica.Anti-passback: Podržano.
Alarmi: Ulazna vrata ostavljena otvorena, forsirani ulaz.Zona za evakuaciju: Podržano.Napajanje: 12V DC, 1A.Temperatura: 0°C do 55°C.

GV-112 Cijena i dobavljivost na upit



GV-AS100 kontroler samostalni Rasprodaja

GV-AS100 Kontroler

GV-AS100 je samostalni kontroler za kontrolu pristupa koji je dizajniran za manje instalacije kao što su kancelarije, stambene zgrade, ili male poslovne objekte. Kontrola za 1 vrata.Korisnici: Do 1,000 korisnika.Događaji: Do 5,000 događaja.125kHz EM kartice.1 digitalni ulaz za senzor vrata.
Izlazi:1 relejni izlaz (NO/NC, 30V DC, 3A).Napajanje: 12V DC.

GV-158 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod Proizvod u dolasku Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GV-DES1352 EU dualni čitač kartica

GV-283

GV dualni čitač kartica

čitanje frekvencije 125 kHz i 13,56MHz, Wiegand, RS-485. Napajanje DC 9 -24V. buzzer, crna boja. Temperaturni opseg -20 °C ~ 65°C. Težina 120g, IP55.Sertifikat CE,FCC

Cijena i dobavljivost na upit



GV-FR2020 čitač lica Rasprodaja

GV-219

GV-FR2020 čitač lica

Prepoznavanje Lica: Koristi napredne algoritme za prepoznavanje lica, omogućavajući preciznu i brzu identifikaciju korisnika.
Kapacitet Lica: Može da pohrani do 10.000 lica.
Metode: Podržava autentifikaciju putem prepoznavanja lica, kartice i PIN-a.Dvosmerno Prepoznavanje: Omogućava prepoznavanje lica prilikom ulaska i izlaska.
Integracija i Povezivanje:
Kompatibilnost: Može se integrisati sa GeoVision GV-ASManager softverom za centralizovano upravljanje kontrolom pristupa.
Interfejsi: Podržava TCP/IP i RS-485 interfejse za fleksibilne opcije povezivanja.Wiegand Protokol: Kompatibilan sa Wiegand protokolom za integraciju sa različitim kontrolerima.Instalacija i Upotreba:
Montiranje: Dizajniran za zidnu montažu, lako se postavlja iznad ulaznih tačaka.Ekran: 5-inčni LCD ekran za interakciju sa korisnicima.
Kamera: Integrisana dualna kamera za 3D prepoznavanje lica.
Sigurnosne Funkcije:Anti-Spoofing: Tehnologija zaštite od prevara, sprečava korišćenje fotografija ili video snimaka za lažno prepoznavanje.Napajanje: 12V DC.
Radna Temperatura: 0°C do 45°C.
Dimenzije: 225 x 100 x 45 mm.
Težina: 700 g.

Cijena i dobavljivost na upit



GV-CS1320 2MP H čitač kartica sa kamerom Rasprodaja

GV-214

GV-CS1320 Kontroler sa čitačem kartica 13.56MHz i kamerom 2 Mpix

Kontroler i Čitač u jednom: Kombinuje funkcionalnosti kontrolera za vrata i čitača kartica, što smanjuje potrebu za dodatnim uređajima.Podrška za Wiegand 26-bitni Interfejs. Kompatibilan sa različitim čitačima kartica putem Wiegand protokola.Kapacitet za 40.000 Korisnika: Omogućava pohranjivanje velikog broja korisnika u sistem.Kapacitet za 100.000 Događaja: Memorija za pohranjivanje do 100.000 događaja pristupa.Anti-Passback: Sprečava višekratni prolaz istom karticom.Podrška za različite načine autentifikacije: Kartica, PIN, Kartica + PIN.Vremenske Zone i Grupe: Konfiguracija različitih vremenskih zona i grupa za kontrolu pristupa.TCP/IP: Podrška za mrežnu povezanost putem TCP/IP protokola.RS-485: Dodatna podrška za povezivanje putem RS-485 interfejsa.Web Interfejs: Omogućava daljinsko upravljanje i konfiguraciju putem web interfejsa.GeoVision GV-ASManager: Potpuna integracija sa GeoVision GV-ASManager softverom za centralizovano upravljanje kontrolom pristupa.Integracija sa GeoVision Video Nadzorom: Mogućnost integracije sa GeoVision video nadzornim sistemima za sveobuhvatnu sigurnosnu rešenje.Napajanje: 12V DC.Radna Temperatura: -20°C do 50°C.Dimenzije: 120 x 96 x 22 mm.Težina: 200 g.

Cijena i dobavljivost na upit



GV-GF1921 V100 čitač kartica i otiska prstiju Rasprodaja

GV-213

GV-GF1921 V100 čitač kartica i otiska prsta

Čitač Otisaka Prstiju: Omogućava autentifikaciju pomoću otiska prsta za dodatnu sigurnost.Čitač Kartica: Podrška za 13.56 MHz kartice (MIFARE) za fleksibilne opcije autentifikacije.Kapacitet:može da pohrani do 10.000 otisaka prstiju.
Događaji: Memorija za pohranjivanje do 100.000 događaja.Interfejsi: Podrška za TCP/IP i RS-485 interfejse za fleksibilne opcije povezivanja.Kompatibilnost sa Wiegand Protokolom: Lako se integriše sa postojećim kontrolerima za pristup.Integracija sa GV-ASManager: Potpuna integracija sa GeoVision GV-ASManager softverom za centralizovano upravljanje kontrolom pristupa.Višestruke Metode: Podrška za autentifikaciju pomoću otiska prsta, kartice ili kombinacije otiska prsta i kartice.
Sigurnosne funkcije:Anti-Spoofing: Tehnologija zaštite od prevara, sprečava korišćenje lažnih otisaka prsta.Šifrovanje Komunikacija: Osigurava bezbedan prenos podataka.Napajanje: 12V DC.
Radna Temperatura: -10°C do 50°C.
Dimenzije: 120 x 50 x 27 mm.
Težina: 200 g.

Cijena i dobavljivost na upit



GV-CR420 4MP IP čitač sa kam. Rasprodaja

GV-174

GV-CR420 4MP IP čitač sa kamerom

GV-CR420 je IP čitač kartica sa ugrađenom kamerom od 4 megapiksela. Ovaj uređaj kombinuje funkcionalnosti čitača kartica i nadzorne kamere, pružajući dodatnu sigurnost i kontrolu pristupa.
Rezolucija: 4 megapiksela.Senzor: 1/3" CMOS senzor.Minimalna osvetljenost: 0.05 Lux (u boji), 0.01 Lux (crno-belo).Objektiv: 3.8 mm
Vidno polje: 75° (horizontalno)
Kompenzacija pozadinskog osvetljenja: Podržano Video
Kompresija: H.264, MJPEG
Frame rate: 30 fps pri 1920 x 1080 rezoluciji.Multi-streaming: Podržano
Čitač kartica podržani formati: 125 kHz (EM) i 13.56 MHz (MIFARE)
Protokoli: Wiegand, RS-485
Domet čitanja: Do 10 cm.Mreža
Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor.Protokoli: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, RTSP, SNMP, DNS, DynDNS, PPPoE, CoS, QoS.Audio . vosmerna audio komunikacija: Podržano (mikrofon i zvučnik ugrađeni)
Kompresija: G.711.MicroSD/SDHC/SDXC kartica do 128 GB.Napajanje: PoE ili 12V DC.Potrošnja energije: Maksimalno 12W.Operativni uslovi
Temperatura: -20°C do 50°C
Vlažnost: 10% do 90% RH (bez kondenzacije).Dimenzije i težina
Dimenzije: 80 mm x 120 mm x 35 mm.Težina: 300 g

Cijena i dobavljivost na upit



GV-SR1352

GV-235-1

GV-SR1352 je multifunkionalni čitač sa dualnom frekvencijom čitanja 13.56 MHz / 125 kHz

Wiegand interfejs za komunikaciju sa kontrolerima do 100m udaljenosti, kompatibilan sa GV-AS1620 / 2120 / 4110 / 4111 / 8110 / 8111. Napajanje: 9-24 VDC, 25mA, radna temp.: -20 °C ~ 60°C,dDimenzije: 103 x 48 x 20 mm, zaštita: IP66

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



GV-AS ID Card THIN 13.56MHz

GV-121

GV-AS ID Card THIN 13.56MHz

Cijena i dobavljivost na upit



GV-Finger ID tag 13,56MHz

GV-185

GV-AS ID TAG

Privjesak 13.56 MHz Mifare

Cijena i dobavljivost na upit



GV-IOBOX 16E Module

GV-275

GV-IOBOX 16E je proširni modul koji se koristi za povećanje broja ulaza i izlaza u GeoVision sistemima.

6 Digitalnih Ulaza: Ovi ulazi mogu biti povezani sa različitim senzorima, prekidačima ili drugim uređajima koji šalju digitalne signale.
16 Digitalnih Izlaza: Ovi izlazi se koriste za kontrolu različitih uređaja kao što su električne brave, alarmi, svetla i drugi automatski uređaji.TCP/IP: Modul podržava IP baziranu mrežnu povezanost, što omogućava daljinsko upravljanje i nadzor putem mreže.Automatizacija: Mogućnost korišćenja za automatizaciju zgrada i sigurnosne sisteme.Centralizovano Upravljanje: Integracija sa centralizovanim upravljačkim sistemom omogućava efikasno upravljanje i nadzor svih povezanih uređaja.Napajanje: 12V DC.Radna Temperatura: 0°C do 50°C.Dimenzije: 176 x 124 x 38 mm.

Cijena i dobavljivost na upit



GV-IOBOX4E Module

GV-257

GV-IOBOX 4E je proširni modul koji se koristi za povećanje broja ulaza i izlaza u GeoVision sistemima.

4 Digitalna Ulaza: Ovi ulazi omogućavaju povezivanje sa senzorima, prekidačima ili drugim uređajima koji šalju digitalne signale.
4 Digitalna Izlaza: Ovi izlazi se koriste za kontrolu različitih uređaja kao što su električne brave, alarmi, svetla i drugi automatski uređaji.TCP/IP: Modul podržava IP baziranu mrežnu povezanost, omogućavajući daljinsko upravljanje i nadzor putem mreže.GeoVision Sistemi: Modul je dizajniran da radi sa GeoVision GV-System softverom za video nadzor i GV-ASManager softverom za kontrolu pristupa.
Standardni Protokoli: Podržava standardne protokole za povezivanje sa čitačima kartica i drugim uređajima.Automatizacija: Mogućnost korišćenja za automatizaciju zgrada i sigurnosne sisteme.
Centralizovano Upravljanje: Integracija sa centralizovanim upravljačkim sistemom omogućava efikasno upravljanje i nadzor svih povezanih uređaja.Napajanje: 12V DC.Radna Temperatura: 0°C do 50°C.Dimenzije: 120 x 50 x 20 mm

Cijena i dobavljivost na upit



GV-AS ID Card THIN 125KHz

GV-116

GV-AS ID card 125kHz

kartica za kontrolu prolaza GV. Frekvencija 125kHz

Cijena i dobavljivost na upit



GV-AS ID Card TAG 125 KHz Rasprodaja

GV-166

GV-AS ID TAG

Tag za GV kontrolu prolaza. Frekvencija 125kHz

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GV-NVR(GV)IP softver 4ch Rasprodaja

GV-NVR(GV)IP softver za 4 kanala

GV-074

Cijena i dobavljivost na upit



GV-NVR(GV) IP softver 12ch Rasprodaja

GV-NVR(GV) IP softver za 12 kanala

GV-076

Cijena i dobavljivost na upit



GV-NVR(GV) IP softver 16ch Rasprodaja

GV-NVR(GV) IP softver za 16 kanala

GV-077

Cijena i dobavljivost na upit




GV-IOBOX 8V1.20-GV -Ethernet Module

GV-IOBOX 8V1.20

GV-IOBOX 8V1.20-GV Ethernet modul je uređaj koji se koristi za proširenje I/O (ulazno/izlaznih) mogućnosti preko Ethernet mreže. Ovi moduli su često deo sistema za nadzor i kontrolu, poput sistema za upravljanje zgradama, industrijskih kontrolnih sistema, sistema za video nadzor.Digitalni ulazi: 8 kanala (može da detektuje stanje uključeno/isključeno).Sistem za video nadzor: Koristi se za povezivanje alarma, senzora i drugih uređaja sa centralnim sistemom za nadzor.Industrijska automatizacija: Povezuje različite industrijske senzore i aktuatora sa kontrolnim sistemima.Upravljanje zgradama: Integracija sa sistemima za kontrolu pristupa, detekciju požara, upravljanje energijom i drugim aplikacijama za pametne zgrade.Digitalni izlazi: 8 kanala (relé izlazi, kapacitet opterećenja: 1A pri 30V DC ili 0.3A pri 125V AC).Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor.Protokoli: TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP.Napon: 12V DC ili 24V DC.Temperatura rada: -10°C do +55°C

GV-258

Cijena i dobavljivost na upit



GV-ASNET EU Rasprodaja

GV-ASNET EU

GV-ASNET EU je mrežni uređaj razvijen od strane Geovisiona koji se koristi za proširenje i povezivanje različitih kontrolnih uređaja u sistemima za kontrolu pristupa. Ovaj uređaj omogućava umrežavanje i centralizovano upravljanje više kontrolnih panela, čime se poboljšava efikasnost i sigurnost sistema.

GV-187

Cijena i dobavljivost na upit



GV-ASBOX modul Rasprodaja

GV-AS BOX

GV-ASBox modul je I/O modul za GV-AS100/GV-AS110/GV-AS120 · Interfejsi: 1 x 26 ~ 64 bit Wiegend interfejs i 1 x RS-485 samo za GV-čitače - maks. 4 čitača čitača ili Fingerprint čitača ; TCP/IP · Wiegand napajanje: DC12V/200 mA· Beznaponski digitalni ulazi: 8 NO/NC · Digitalni izlazi: 8 · Radni temp. opseg: 0°C ~ 65 °C · Opseg vlažnosti: 10 ~90% RH · Napajanje: 100 ~ 240Vac

GV-115


Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



GV-AS PATROL 4 (32 patrolne tačke) Rasprodaja

GV-270

GV-AS PATROL

GV-AS PATROL 4 (32 patrolne tačke)

Cijena i dobavljivost na upit



GV-FACE WIEGAND CONVERTER Rasprodaja

GV-269

GV-FACE WIEGAND CONVERTER


GV-FWC integriše GeoVision kamere, softver i čitače zasnovane na prepoznavanju lica u sisteme kontrole pristupa slanjem pristupa
podaci o kartici, upareni sa Face ID-ovima, na kontrolere putem TCP/IP ili Wiegand veze. Kada je povezan preko TCP/IP-a, lice slika se prenosi zajedno sa pristupnim podacima nakon prepoznavanja lica.
Dodatno, alarmni izlaz, npr. svjetlo upozorenja na GV-FWC može se aktivirati nakon prepoznavanja lica. Za visoku sigurnost aplikacijama, GV-FWC ne samo da može proslijediti pristupne podatke za prepoznavanje lica kontrolorima, već i zahtijevati od korisnika da prevlače uparene kartice na povezanom Wiegand čitaču za dvostruku autentifikaciju

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



PC video kartica GV-600-4 Rasprodaja

GV-006

GV-600-4

PC video kartica GV-600-4

Cijena i dobavljivost na upit




PC video kart.GV RELAY Rasprodaja

GV-038

GV-Relay V2

Cijena i dobavljivost na upit



GV NET/IO card Rasprodaja

GV-040

GV-NET IO card

GV-NET IO card

Cijena i dobavljivost na upit



GV-IO 12-IN Card Rasprodaja

GV-041

GV-IO 12-In Card

GV-IO 12-In Card

Cijena i dobavljivost na upit



GV-IO 12 OUT Card Rasprodaja

GV-042

GV-IO 120 OUT

Broj Izlaza: 12 izlaznih reléa.
Tip Izlaza: Suvi kontakt (NO/NC).
Interfejs: RS-485 za povezivanje sa kontrolerima i drugim uređajima.
Kompatibilnost: Radi sa GeoVision GV-AS serijom kontrolera i drugim uređajima koji podržavaju RS-485 interfejs.Kontrola Različitih Uređaja: Može se koristiti za kontrolu različitih uređaja kao što su svetla, sirene, brave i drugi električni uređaji.
Proširenje Sistema: Omogućava proširenje postojećih sistema kontrole pristupa sa dodatnim izlaznim kapacitetima.Nadzor i Alarm: Podrška za nadzor i alarmne funkcije u slučaju neautorizovanih aktivnosti ili kvarova.Napajanje: 12V DC.Radna Temperatura: 0°C do 50°C.Dimenzije: 135 x 92 x 35 mm.Težina: 300 g.

Cijena i dobavljivost na upit



GV-Date Capture box Rasprodaja

GV-043

GV-Date Capture box

GV-Date Capture box

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.

GV-LX4C 4ch DVR Rasprodaja

GV-LX4C 4ch

GV-LX4C 4ch

GV-048

Cijena i dobavljivost na upit

GV-MOUNT903-1 V2 Rasprodaja




GV-MOUNT903-1 V2

Nosač za PTZ kameru

GV-253

Cijena i dobavljivost na upit

GV-Mount 702 30 Rasprodaja




GV-Mount 702 30

Produžetak za nosač PTZ kamere duzina 30cm

GV-251

Cijena i dobavljivost na upit

GV-Mount 702 50 Rasprodaja



GV-Mount 702 50

Produžetak za PTZ kamere dužina 50 cm

GV-251-1

Cijena i dobavljivost na upit

POS Text Sender 2 port Rasprodaja



POS Text Sender 2 port

POS Text Sender 2 port od Geovision-a je uređaj koji omogućava prikupljanje i slanje tekstualnih podataka sa POS (Point of Sale) terminala ka Geovision sistemima za video nadzor. Ovo je korisno za sinhronizaciju transakcija sa video zapisima, čime se poboljšava sigurnost i omogućava detaljna analiza transakcija.2 serijska porta (RS-232) za povezivanje sa POS terminalima
1 Ethernet port za mrežnu povezanost.Kompatibilan sa različitim modelima POS terminala
Integracija sa Geovision softverom za video nadzor.Prikupljanje i slanje tekstualnih podataka sa POS terminala
Sinhronizacija transakcija sa video zapisima u realnom vremenu
Mogućnost pregleda transakcija uz odgovarajuće video zapise

GV-137

Cijena i dobavljivost na upit

Kablovi 800-8 Rasprodaja



Kablovi 800-8

Kablovi 800-8

GV-129


Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.

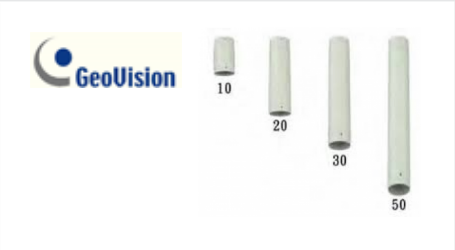

Pole Mount Bracket 25cm Rasprodaja

GV-169

Pole Mount Bracket 25cm

Nosac kamere 25cm

Cijena i dobavljivost na upit



GV-LX4C2V adapter za GV-DVR Rasprodaja

GV-103

GV-LX4C2V adapter za GV-DVR

Cijena i dobavljivost na upit



GV-COM Rasprodaja

GV-050

GV-COM USB KONEKTOR

GV-COM USB KONEKTOR

Cijena i dobavljivost na upit



GV NET-CARD V3.10 Rasprodaja

GV-051

GV NET-CARD V3.10

GV NET-CARD V3.10

Cijena i dobavljivost na upit



GV-Relay V2.00 Rasprodaja

GV-052

GV-Relay V2.00

GV-Relay V2.00

Cijena i dobavljivost na upit



GV-Joystick V1 Rasprodaja

GV-053

GV-Joystick V1

GV-Joystick V1

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



GV CENTER V2 pro Rasprodaja

GV-054

GV CENTER V2 Pro

GV CENTER V2 Pro

Cijena i dobavljivost na upit



GV-LPR USB dongl za 1 LPR Cam Rasprodaja

GV-260

GV-LPR USB dongl za 1 LPR Cam

Cijena i dobavljivost na upit

Q-Counter Rasprodaja

GV-055

Specijalizovani softver za upravljanje podacima brojanja ljudi
Podrška za MySql i Crystal Repord, automatsko generisanje izvještaja, dnevni/ručni/korisnički-definisan period sinhronizacije

SLIKA TRENUTNO NIJE DOSTUPNA

Cijena i dobavljivost na upit

GV-Ethernet Module V2 Rasprodaja

GV-056

GV-Ethernet Module V2

GV-Ethernet Module V2

SLIKA TRENUTNO NIJE DOSTUPNA

Cijena i dobavljivost na upit

POS-to-DVR 2port Rasprodaja

GV-058

POS-to-DVR 2port

POS-to-DVR 2port

SLIKA TRENUTNO NIJE DOSTUPNA

Cijena i dobavljivost na upit



Video Loop 16cam PC Card Rasprodaja

GV-059

GV-LoopThrough

GV-LoopThrough

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GV-NVR-10ch IP software Rasprodaja

GV-NVR-10ch IP software

GV-NVR-10ch IP software

GV-066 Cijena i dobavljivost na upit



GV-Multi Quad kartica Rasprodaja

GV-Multi Quad kartica

GV-Multi Quad kartica

GV-070 Cijena i dobavljivost na upit


SLIKA TRENUTNO NIJE DOSTUPNA

ASM-355B2 Eksterni IR risiver Rasprodaja

ASM-355B2 Eksterni IR risiver

ASM-355B2 Eksterni IR risiver

GV-086 Cijena i dobavljivost na upit



GV-650-16 Express v4.47 D-Type Rasprodaja

GV-650-16 Express v4.47 D-Type

GV-650-16 Express v4.47 D-Type

GV-091 Cijena i dobavljivost na upit



GV-1120A-16 DSUB V4.21 16ch Rasprodaja

GV-1120A-16 DSUB V4.21 16ch

GV-1120A-16 DSUB V4.21 16ch

GV-096 Cijena i dobavljivost na upit



GV-650B-8 PC kartica 8ch Rasprodaja

GV-650B-8 PC kartica 8ch

GV-650B-8 PC kartica 8ch

GV-142 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



GV-800B PC kartica 8ch Rasprodaja

GV-144

GV-800B PC kartica 8ch

GV-800B PC kartica 8ch

Cijena i dobavljivost na upit



GV-650-4-EX 4 port PC kartica Rasprodaja

GV-109

GV-650-4-EX 4 port PC kartica

GV-650-4-EX 4 port PC kartica

Cijena i dobavljivost na upit



Xtion PRO live plafonski nosač Rasprodaja

GV-173

Xtion PRO live plafonski nosač

Plafonski nosač za GV kameru za brojanje ljudi

Cijena i dobavljivost na upit



GV Control Centar Rasprodaja

GV-148

GV Control Centar V3

GV-Control Center je integrisani softver za upravljanje bezbjednošću (security management software)

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GV-BX2400-3V Box IP kam. 2MP Rasprodaja

GV-126

GV-BX2400-V3

Senzor slike: 1/3.2" CMOS senzor
Rezolucija: 2048 x 1536 (3 MP)
Minimalna osvetljenost: 0.05 Lux (u boji), 0.04 Lux (crno-belo)
Objektiv: Varifokalni objektiv 3-10.5 mm,Vidno polje: Horizontalno: 30° - 80°, Vertikalno: 24° - 60°
Dnevno/noćni način rada: Mehanički IR-cut filter,Video
Komprimovanje: H.264, MJPEG
Frame rate: 20 fps pri 2048 x 1536, 30 fps pri 1920 x 1080.
Multi-streaming: Podržano
Audio,Dvosmerna audio komunikacija: Podržana
Kompresija: G.711
Mreža,Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor Protokoli: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, RTSP, SNMP, QoS, ONVIF
Napajanje: PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af, 12V DC
Potrošnja energije: Maksimalno 8W
Interna memorija: Podrška za MicroSD/SDHC/SDXC kartice do 64 GB. Edge recording: Podržano
Interfejsi Alarmni ulaz/izlaz: 1 ulaz, 1 izlaz RS-485: Podržano za PTZ kontrolu Audio: 1 ulaz, 1 izlaz (3.5 mm konektori). Operativni uslovi
Temperatura: -10°C do 50°C

Cijena i dobavljivost na upit



GV-BX110D 1.3Mpix IP kamera Rasprodaja

GV-072

1.3Mpx kamera u box kucistu sa varifokal optikom

1.3MP progresivni CMOS senzor, rezolucije do 1280x1024 (15 fps), podržava H.264, MPEG4 i MJPEG video kompresiju, ima ugrađeni mikrofon, 2-smjerni audio, fiksni ili varifokalni objektiv, uklonjivi IR-cut filter za dan/noć, Micro SD/SDHC karticu za lokalno skladištenje (osim u Argentini), TV izlaz, RJ-45 Ethernet, DC/PoE napajanje, digitalni ulaz/izlaz (1 ulaz, 1 izlaz), IP filtriranje adresa, maskiranje privatnosti, alarm za otkrivanje neovlašćenog pristupa, podršku za iPhone, iPad, Android, 3GPP, radi na temperaturama 0°C ~ 50°C, napajanje DC 12V / PoE

Cijena i dobavljivost na upit



GV-PT110D 1.3Mpix Pan Tilit IR Rasprodaja

GV-099

1.3Mpx pokretna kamera sa IR

1.3MP progresivni CMOS, dualni streamovi (H.264, MJPEG, MPEG4), 15 fps pri 1280x1024, pan (175°) i tilt (45°-90°), ugrađeni/eksterni mikrofon, 2-smjerni audio, senzor ulaza i alarm izlaz, IP filtriranje adresa, 3GPP/ISMA, DC 12V/AC 24V/PoE, dan/noć funkcija, lokalno skladištenje na Micro SD/SDHC, operativna temperatura 10°C ~ 50°C, PoE standard IEEE 802.3af, maksimalna potrošnja energije 15W

Cijena i dobavljivost na upit



GV-BX1500-3V 1.3Mpix box Rasprodaja

GV-162

1.3Mpx kamera u box kućištu

1.3MP progresivni CMOS, H.264 i MJPEG kompresija, 30 fps pri 1280x1024, WDR, P-Iris, uklonjivi IR-cut filter, 2-smerni audio, alarmni ulaz/izlaz, Micro SD/SDHC/SDXC slot, 31 jezik na web interfejsu, podrška za iPhone, iPad, Android, 3GPP, PoE/DC 12V/AC 24V napajanje

Cijena i dobavljivost na upit



GV-CAW120 1.3MP WDR Wireles cube kamera Rasprodaja

GV-186

1.3MP WDR Wireles cube kamera

1.3MP progresivni CMOS, H.264 i MJPEG dualni streamovi, 30 fps pri 1280x1024, PIR senzor, WiFi 802.11b/g/n, dvosmjerni audio, Micro SD/SDHC slot, WDR, 2D smanjenje šuma, defog, detekcija pokreta, alarm za neovlašteno mijenjanje, maskiranje privatnosti, IP filtriranje adresa, ONVIF konformant, NAS podrška, podrška za pametne uređaje, DC 5V napajanje

Cijena i dobavljivost na upit



GV-VD2400 kamera Rasprodaja

GV-190

2MPx antivandal dome kamera

2MP progresivni CMOS, H.264 i MJPEG dualni streamovi, 30 fps pri 1920x1080, WDR Pro, inteligentni IR, uklonjivi IR-cut filter, dvosmjerni audio, alarmni ulaz/izlaz, Micro SD/SDHC/SDXC slot,podrška za pametne uređaje,ONVIF ,IP67 i IK10 zaštita,napajanje PoE/DC 12V/AC 24V

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



GV-LPR CAM 20A kamera Rasprodaja

LPR kamera za čitanje tablica

1/3 B/W Exview CCD, 570 TVL rezolucija, IR osvjetljenje 24 visokoefikasne LED (15-25 m), IP66 zaštita, ugrađen grijač i ventilator, žarišna dužina 10-120 mm, maksimalni otvor blende 1.6, ručno fokusiranje i zum, automatski DC iris, radna temperatura -30°C do 50°C, kućište: aluminium ,napajanje 12V DC, maksimalna potrošnja 50W

GV-201 Cijena i dobavljivost na upit



GV-MFD3401-1F IP 4mm Rasprodaja

3Mpx kamera u dom kućištu

3 MP WDR Pro CMOS, H.264/MJPEG dual streams, 20 fps Max- 2048x1536, elektronska funkcija za dan/noć, USB slot za GV-WiFi Adapter ili eksterni USB hard disk, micro SD kartica za lokalno skladištenje, aktivni alarm za neovlašćeni pristup, širok dinamički opseg (WDR Pro), dvosmjerni audio, redukcija šuma (2D), defog, detekcija pokreta, maska privatnosti, filtriranje IP adresa, DC 5V/PoE napajanje

GV-203 Cijena i dobavljivost na upit



GV-EBL1100-2F kamera Rasprodaja

1.3Mpx antivandal kamera u bullet kućištu

1/3 progresivni CMOS, H.264 i MJPEG dualni streamovi, 30 fps pri 1280x1024, inteligentni IR, funkcija za dan/noć s uklonjivim IR-cut filterom, širok dinamički raspon (WDR), defog, detekcija pokreta, alarm za neovlašteno mijenjanje, maska privatnosti, filtriranje IP adresa,vandal-otporna (IK10), zaštita od prodiranja (IP67), DC 12V/PoE napajanje

GV-207 Cijena i dobavljivost na upit



GV-EDR1100-2F 1.3M 3.8mm kamera Rasprodaja

1.3Mpx antivandal kamera u dom kućištu

1/3" low lux CMOS, dualni streamovi (H.264 i MJPEG), 30 fps pri 1280x1024, inteligentni IR, funkcija dan/noć sa uklonjivim IR-cut filterom, 2-osni mehanizam (pan/tilt), WDR, defog, detekcija pokreta, alarm za neovlašćeni pristup, maska privatnosti, filtriranje IP adresa,vandal-otporna (IK10), zaštita od prodiranja (IP67) DC 12V/PoE napajanje

GV-216 Cijena i dobavljivost na upit



GV-EBL2111 IR bulet kamera varifokal Rasprodaja

2Mpx antivandal kamera u bullet kućištu

1/2.8" progresivni CMOS, H.264 i MJPEG dualni streamovi, 30 fps pri 1920x1080, inteligentni IR-domet 75m,motorizovana optika 2.8 ~ 12 mm, funkcija za dan/noć s uklonjivim IR-cut filterom, širok dinamički raspon (WDR), defog, detekcija pokreta, alarm za neovlašteno mijenjanje, maska privatnosti, filtriranje IP adresa,vandal-otporna (IK10), zaštita od prodiranja (IP67), DC 12V/PoE napajanje

GV-221 Cijena i dobavljivost na upit



GV-EBL2100-2F 2M LowLux 3.8mm Rasprodaja

2Mpx antivandal kamera u bullet kućištu

1/2.8" progresivni CMOS, H.264 i MJPEG dualni streamovi, 25fps pri 1920x1080, inteligentni IR-domet 30m,fiksna optika 3.8, funkcija za dan/noć s uklonjivim IR-cut filterom, širok dinamički raspon (WDR), defog, detekcija pokreta, alarm za neovlašteno mijenjanje, maska privatnosti, filtriranje IP adresa,vandal-otporna (IK10), zaštita od prodiranja (IP67), DC 12V/PoE napajanje

GV-225 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

EVS-ADR1300 DOM kamera Rasprodaja

GV-227

1.3Mpx antivandal kamera u dom kućištu

1/3" low lux CMOS, trostruki stream (H.264 i MJPEG), 30 fps pri 1280x960, inteligentni IR-30 metara, funkcija dan/noć sa uklonjivim IR-cut filterom, 3-osni mehanizam (pan/tilt/rotate), WDR, detekcija pokreta, alarm za neovlašćeni pristup, maska privatnosti, filtriranje IP adresa,vandal-otporna (IK10), zaštita od prodiranja (IP66) DC 12V/PoE napajanje

Cijena i dobavljivost na upit

GV-AVD4710 kamera Rasprodaja

GV-247



4MPx motorizovana antivandal kamera u dom kućištu

1/3" progresivni sken CMOS senzor sa minimalnom osvetljenošću od 0,005 luksa. Podržava trostruko strimovanje sa H.265, H.264 i MJPEG kodecima i pruža do 20 fps pri rezoluciji 2592 x 1520, 25 fps pri 2560 x 1440 i 30 fps pri 2048 x 1520. Kamera je opremljena motorizovanim varifokalnim objektivom (2,8-12 mm) sa inteligentnim IR-om dometa do 30 metara, funkcijom dan/noć sa uklonjivim IR-cut filterom, WDR Pro, detekcijom pokreta, alarmom za neovlašćeni pristup, maskom privatnosti, filtriranjem IP adresa, slotom za Micro SD karticu, zaštitom od prodiranja (IP67) i vandalnom otpornošću (IK10). Napajanje je putem DC 12V/PoE.

Cijena i dobavljivost na upit

EVS-ABD1300 dome kamera Rasprodaja

GV-248



1.3MPx kamera u dom kućištu

1/3" progresivnim CMOS senzorom. Ima minimalnu osvetljenost od 0.06 lux, trostruki stream (H.264 i MJPEG), i snima do 30 fps pri rezoluciji 1280x960. Kamera poseduje inteligentni IR sa dometom do 30 metara, funkciju dan/noć sa uklonjivim IR-cut filterom, širok dinamički opseg (WDR), i 3D redukciju šuma. zaštitu od prodiranja (IP66), napajanje kamere je DC 12V/PoE, a maksimalna potrošnja energije iznosi 5.5W.

Cijena i dobavljivost na upit

GV-LPC2011 2M IP LPR/ANPR 5M Rasprodaja

GV-259



2MPx bullet kamera za čitanje tablica

1/2.8" progresivni CMOS senzor, koja podržava H.264 i MJPEG kompresiju i snima do 1920 x 1080 piksela pri 30 fps, motorizovani zum 3mm-9mm. Kamera ima IR domet do 10 metara, uklonjivi IR-cut filter za funkciju dan/noć, Defog, WDR 72db, IP67 zaštitu, i IK10 otpornost na udarce, dok se napaja putem DC 12V/ PoE (IEEE 802.3af).

Cijena i dobavljivost na upit

GV-ADR2702 kamera Rasprodaja

GV-266



2MPx antivandal kamera u dom kućištu

1/2.7 progresivni CMOS senzor, minimalno osvetljenje od 0.02 lux, i trostruki streamovima (H.265, H.264, MJPEG). Kamera može snimati do 30 fps pri rezoluciji 1920x1080, ima inteligentni IR sa dometom do 30 metara, funkciju dan/noć sa uklonjivim IR-cut filterom,defog, WDR. Otpornost na vremenske uslove (IP67) i vandalizam (IK10) i podržava napajanje preko DC 12V ili PoE.

Cijena i dobavljivost na upit

GV-ABL2703-4mm 2MP Bullet kamera Rasprodaja

GV-274



2MPx kamera u bullet kućištu

1/2.7" low lux CMOS senzor. Kamera podržava trostruki stream (H.265, H.264, MJPEG) sa maksimalnim 30 fps pri rezoluciji 1920x1080. Opremljena je inteligentnim IR osvetljenjem sa dometom do 30 metara, funkcijom dan/noć sa uklonjivim IR-cut filterom,defog,WDR tehnologijom.(IP67)-zaštita.Napajanje može biti obezbeđeno putem DC 12V ili PoE.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod | Proizvod u dolasku | Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GV-SNVR0411 snimač Rasprodaja

GV-218

GV-NVR 4-kanalni PoE mrežni snimač

Snimanje se vrši u maksimalnoj rezoluciji do 8 MP (4K), koristi H.264/H.265 video kompresiju uz podršku za ukupni propusni opseg (bandwidth) do 40 Mbps. Ima 4 ugrađena PoE porta (IEEE 802.3af) podržava 1 SATA disk do 8 TB za pohranu. Kompatibilan je sa GeoVision kamerama i kamerama trećih strana preko ONVIF i RTSP protokola. Opremljen je sa 1 HDMI portom i 3 USB porta. Daljinski pristup omogućen je putem web preglednika i mobilnih uređaja. Softverska podrška uključuje višejezičnost, automatski restart nakon nestanka struje, i backup video zapisa na USB uređaj. Napajanje se vrši putem 48V DC adaptera, a maksimalna potrošnja energije je 65W.

Cijena i dobavljivost na upit



GV-SNVR0812 snimač Rasprodaja

GV-263

GV-NVR 8-kanalni PoE mrežni snimač

Snimanje se vrši u maksimalnoj rezoluciji do 8 MP (4K), koristi H.264/H.265 video kompresiju uz podršku za ukupni propusni opseg (bandwidth) do 48 Mbps. Ima 8 ugrađenih PoE portova (IEEE 802.3af), podržava 1 SATA disk do 10 TB za pohranu. Kompatibilan je sa GeoVision kamerama i kamerama trećih strana preko ONVIF i RTSP protokola. Opremljen je sa 1 HDMI portom, audio ulaz/izlaz,alarm ulaz/izlaz, i 3 USB porta. Daljinski pristup omogućen je putem web preglednika i mobilnih uređaja. Softverska podrška uključuje višejezičnost, automatski restart nakon nestanka struje, i backup video zapisa na USB uređaj. Napajanje-52V, PoE izlaz: Max. 100W

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti